

ACO GM-X, 45° Bøjning


ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes
- Obs. variation i lille og stor radius (se tabel)




Vare tekniske data

Mål						
Beskrivelse	DN	a [mm]	b [mm]	Vinkel a	Vægt [kg]	Varenummer
GM-X 40 mm bøjning 45°, Lille radius	40	20	65	45°	0.2	E12045040
GM-X 40 mm bøjning 45°, Stor radius	40	56	86	45°	0.3	E10045040
GM-X 50 mm bøjning 45°, Lille radius	50	24	79	45°	0.3	E12045050
GM-X 50 mm bøjning 45°, Stor radius	50	76	104	45°	0.45	E10045050
GM-X 70 mm bøjning 45°, Lille radius	70	32	91	45°	0.5	E12045070
GM-X 70 mm bøjning 45°, Stor radius	70	83	122	45°	0.8	E10045070
GM-X 80 mm bøjning 45°, Lille radius	80	40	105	45°	1.2	E12045080
GM-X 80 mm bøjning 45°, Stor radius	80	72,5	132	45°	1.0	E10045080
GM-X 100 mm bøjning 45°, Lille radius	100	52	124	45°	1.25	E10045100
GM-X 125 mm bøjning 45°, Lille radius	125	58	131	45°	2.2	E10045125
GM-X 150 mm bøjning 45°, Lille radius	150	83	162	45°	4.4	E10045150
GM-X 200 mm bøjning 45°, Stor radius	200	166	270	45°	13.5	E10045200
GM-X 250 mm bøjning 45°, Stor radius	250	209	339	45°	27.8	E10045250

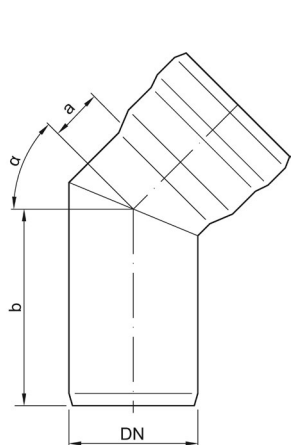

■ Variation med lille radius

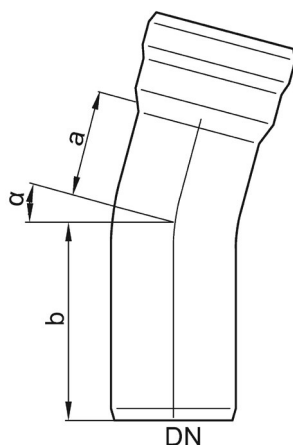

■ Variation med stor radius