

ACO GM-X, 70° Bøjning


ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffe
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes
- Obs. variation i lille og stor radius (se tabel)




Vare tekniske data

Mål						
Beskrivelse	DN	a [mm]	b [mm]	Vinkel a	Vægt [kg]	Varenummer
GM-X 40 mm bøjning 70°, Lille radius	40	26	72	70°	0.20	E12070040
GM-X 40 mm bøjning 70°, Stor radius	40	75	105	70°	0.26	E10070040
GM-X 50 mm bøjning 70°, Lille radius	50	34	90	70°	0.35	E12070050
GM-X 50 mm bøjning 70°, Stor radius	50	100	128	70°	0.46	E10070050
GM-X 70 mm bøjning 70°, Lille radius	70	46	105	70°	0.61	E12070070
GM-X 70 mm bøjning 70°, Stor radius	70	118	157	70°	0.89	E10070070
GM-X 80 mm bøjning 70°, Lille radius	80	83	143	70°	1.2	E12070080
GM-X 80 mm bøjning 70°, Stor radius	80	105	165	70°	1.2	E10070080
GM-X 100 mm bøjning 70°, Lille radius	100	74	144	70°	1.3	E10070100
GM-X 125 mm bøjning 70°, Lille radius	125	75	157	70°	2.4	E10070125
GM-X 150 mm bøjning 70°, Lille radius	150	125	205	70°	5.4	E10070150
GM-X 200 mm bøjning 70°, Stor radius	200	254	360	70°	17.3	E10070200
GM-X 250 mm bøjning 70°, Stor radius	250	318	448	70°	39.5	E10070250

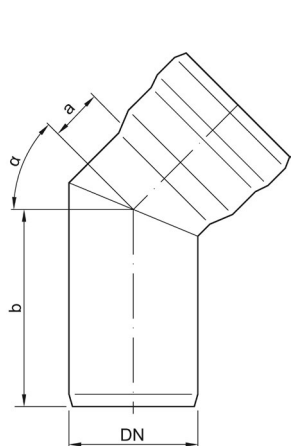

■ Variation med lille radius

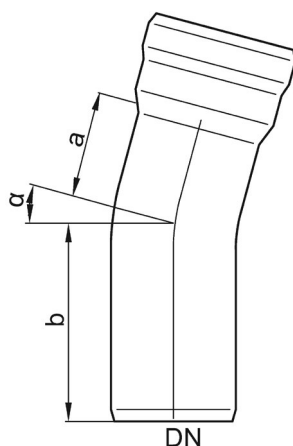

■ Variation med stor radius