

ACO GM-X, 87° Bøjning


ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. variation i lille og stor radius (se tabel)
- Obs. tætningsring skal tilkøbes




Vare tekniske data

Beskrivelse	DN	Mål		Vinkel α	Vægt [kg]	Varenummer
		a [mm]	b [mm]			
GM-X 40 mm bøjning 87°, Lille radius	40	33	78	87°	0.2	E12087040
GM-X 40 mm bøjning 87°, Stor radius	40	92	122	87°	0.3	E10087040
GM-X 50 mm bøjning 87°, Lille radius	50	44	98	87°	0.4	E12087050
GM-X 50 mm bøjning 87°, Stor radius	50	120	148	87°	0.5	E10087050
GM-X 70 mm bøjning 87°, Lille radius	70	59	117	87°	0.65	E12087070
GM-X 70 mm bøjning 87°, Stor radius	70	146	185	87°	1.05	E10087070
GM-X 80 mm bøjning 87°, Lille radius	80	72	137	87°	1.6	E12087080
GM-X 80 mm bøjning 87°, Stor radius	80	134	194	87°	1.2	E10087080
GM-X 100 mm bøjning 87°, Lille radius	100	91	161	87°	1.67	E10087100
GM-X 125 mm bøjning 87°, Lille radius	125	97	179	87°	2.6	E10087125
GM-X 150 mm bøjning 87°, Lille radius	150	170	250	87°	6.4	E10087150
GM-X 200 mm bøjning 87°, Stor radius	200	330	435	87°	22.85	E10087200
GM-X 250 mm bøjning 87°, Stor radius	250	413	543	87°	48.30	E10087250

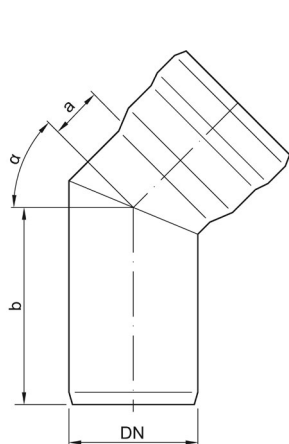

■ Variation med lille radius

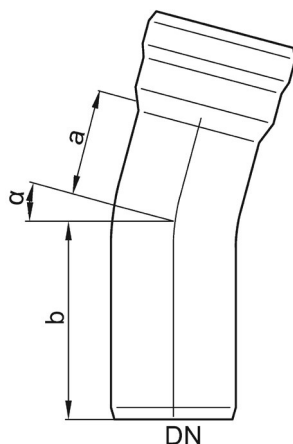

■ Variation med stor radius