


ACO GM-X, Overgangsgrenrør

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

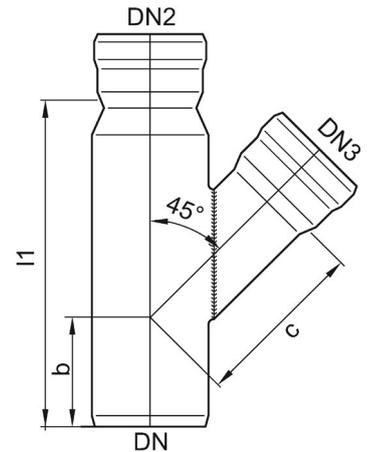

Overgangsgrenrør 45°

Beskrivelse	DN1/DN2/DN3	Mål			Vægt [kg]	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 50 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 45°	50/40/40	150	50	79	0.48	E54045544
GM-X 50 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 45°	50/40/50	170	65	90	0.60	E54045545
GM-X 70 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 45°	70/40/40	200	60	95	0.86	E54045744
GM-X 70 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 45°	70/40/50	210	75	106	0.85	E54045745
GM-X 70 x 50 x 40 mm overgangsgrenrør 45°	70/50/40	200	60	95	0.80	E54045754
GM-X 70 x 50 x 50 mm overgangsgrenrør 45°	70/50/50	200	75	106	0.85	E54045755

Overgangsgrenrør 70°

Beskrivelse	DN1/DN2/DN3	Mål			Vægt [kg]	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 50 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 70°	50/40/40	140	65	57	0.43	E54070544
GM-X 50 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 70°	50/40/50	150	70	60	0.50	E54070545
GM-X 70 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 70°	70/40/40	185	80	69	0.86	E54070744
GM-X 70 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 70°	70/40/50	195	85	72	0.90	E54070745
GM-X 70 x 50 x 40 mm overgangsgrenrør 70°	70/50/40	180	80	69	0.70	E54070754
GM-X 70 x 50 x 50 mm overgangsgrenrør 70°	70/50/50	180	85	72	0.70	E54070755

Overgangsgrenrør 87°

Beskrivelse	DN1/DN2/DN3	Mål			Vægt [kg]	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 50 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 87°	50/40/40	140	75	46	0.42	E54087544
GM-X 50 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 87°	50/40/50	150	80	50	0.50	E54087545
GM-X 70 x 40 x 40 mm overgangsgrenrør 87°	70/40/40	185	95	57	0.80	E54087744
GM-X 70 x 40 x 50 mm overgangsgrenrør 87°	70/40/50	195	100	61	0.70	E54087745
GM-X 70 x 50 x 40 mm overgangsgrenrør 87°	70/50/40	180	95	57	0.70	E54087754
GM-X 70 x 50 x 50 mm overgangsgrenrør 87°	70/50/50	180	100	61	0.75	E54087755