
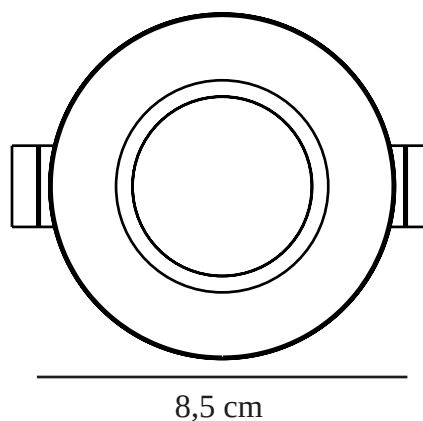


TIAKI | INDBYGNINGSSPOT | HVID

49570101

nordlux®

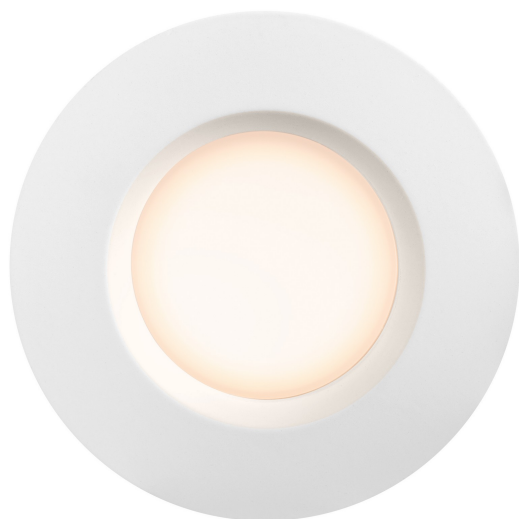

Spænding (V): 230 Volt
IP-vurdering: IP65
Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse 3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)
Pærefatning: LED – Ikke-udskiftelig lyskilde
Parallelforbinding: True

Primært materiale: Plast
Sekundært materiale: Metal
Farve: Hvid

: IK03
Højde (cm): 4.5
Indbygning, spotdiameter (cm): 8.5
Monteres direkte i isolering: False

EAN-nummer: 5701581474789
TUN: 2049774

Varenummer: 49570101
Stk. pr. master-kasse: 3
Salgskasse, højde (cm): 13
Salgskasse, bredde (cm): 13
Salgskasse, dybde (cm): 6.5
Salgskasse, volumen (m³): 0.0011
Nettovægt af produkt (kg): 0.15

Lysstyrke (lumen): 345
Farvetemperatur (K): 2700/4000
Ra-værdi : 80
Levetid (timer): 20000
Strålevinkel (°) : 100
Candela (cd) (kun for retningsbestemt lampe): 150
Energiklasse: F
Faktisk effekt (W): 6.5

- 2-trins Moodmaker™-dæmpning (2700/4000 kelvin) ved din almindelige vægkontakt •
- Velegnet til fugtige områder (IP65) • Kan parallelforbindes
- Terminalblok medfølger • Lang LED-levetid (20.000 timer)

Tiaki er et rundt indbygningsspot med integreret LED med mulighed for parallelforbinding. Tiaki har Moodmaker™-funktionalitet, som gør det muligt at dæmpe lyset i to niveauer uden brug af en lysdæmper, men blot ved brug af en almindelig stikkontakt, og samtidigt husker spottet automatisk den sidste lysindstilling. Tiaki gør det muligt at skifte mellem 600lm ved 4000K og 345 lm ved 2700K. Spottet har tildelt en IP65 beskyttelsesgrad, som gør det anvendeligt i fugtige miljøer.

www.nordlux.dk

**ENERG**

Nordlux
49570103

A

B

C

D

E

F

G

F

7
kWh/1000h


2019/2015