


# PRODUKTDATABLAD

## Decor Nody Pendant 50W Tunable White DIM Remote White

Decor Nody Pendant | LED luminaire with curved profile

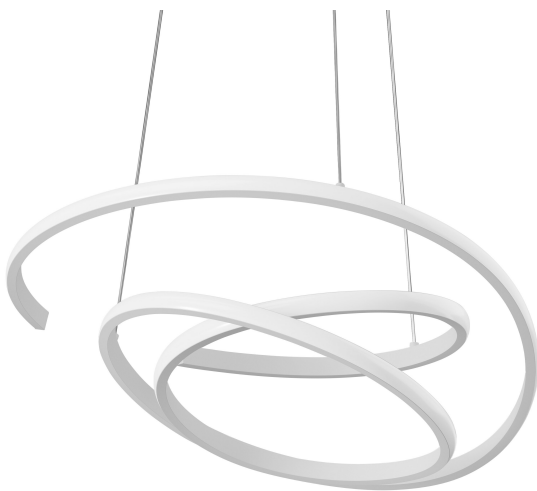

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort

### Produktegenskaber

- Hvidjustering (CCT) fra 2700 K...6000 K via fjernbetjening
- Dæmpbar



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


|  |               |
|--|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 50,00 W       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50/60 Hz      |
| Nominel strømstyrke                                | 225,000 mA    |
| Startstrøm   | 8 A           |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 100 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 48            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 27            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 44            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,9         |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 20 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

## Fotometriske data

|   |               |
|---|---------------|
| Lumen   | 3500 lm       |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter                 | 5400 lm       |
| Belysningseffektivitet                                  | 72 lm/W       |
| Farvetemperatur   | 2700...6000 K |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 2700 K        |
| Farvetemperaturer                                       | Tunable White |
| Farvegengivelsesindex                                   | > 80          |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen                 | 6 sdcn        |
| Flimmerværdi (Pst LM)                                   | <1            |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)             | <0.4          |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778                | RG1           |
| Udstrålingsvinkel                                       | 330 °         |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Diameter    | 500 mm     |
| Højde       | 2300,00 mm |
| Produktvægt | 1540,00 g  |

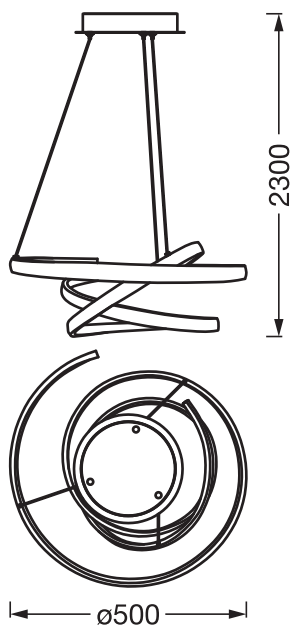

DECOR NODY PEND 50W TW DIM  
RC WT

#### MATERIALER & FARVER

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Produktfarve                          | Hvid           |
| Armaturhus farve                      | Hvid           |
| Materiale                             | Aluminum Steel |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C         |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg         |

#### ANVENDELSE & MONTERING

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse                         | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype                         | IP20                     |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                     |
| Dæmpbar                                  | Ja                       |
| Monteringstype                           | Overflade                |
| Monteringssted                           | Loft                     |
| Med lyskilde                             | Ja                       |
| Udskiftelig lyskilde                     | Nej                      |

## Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 12500 |
|-----------------|-------|

## NØDBELYSNING

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Type af nødbelysnings drift | Ingen |
|-----------------------------|-------|

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Standarder                     | CE / UKCA           |
| Begrænset overflade temperatur | Nej                 |
| LED-modul, udskifteligt        | Kan ikke skiftes ud |


## UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

| Documenter og certifikater  | Dokument navn   |
|---|-----------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR NODY PEND |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4099854659140 | Folding box<br>1                | 222 mm x 552 mm x 553 mm              | 2218.00 g  | 67.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854659157 | Shipping box<br>2               | 568 mm x 460 mm x 578 mm              | 6123.00 g  | 151.02 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.