

PRODUKTDATABLAD

Decor Elipsy Pendant 40W Tunable White DIM Remote White

Decor Elipsy Pendant | LED-armatur med elliptisk profil



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Hvidjustering (CCT) fra 2700 K...6000 K via fjernbetjening



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	40,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	180,000 mA
Startstrøm	6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	59
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	34
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	55
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4700 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	2700...6000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	330 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	500,00 mm
Højde	2300,00 mm
Produktvægt	1340,00 g

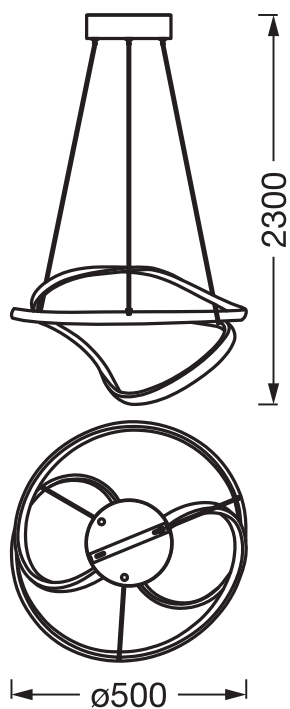

DECOR ELIPSY PEND 40W TW
DIM RC WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Steel
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja

Udskiftelig lyskilde	Nej
----------------------	-----

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR ELIPSY PEND

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659256	Folding box 1	552 mm x 552 mm x 343 mm	2206.00 g	104.51 dm ³
4099854659263	Shipping box 2	700 mm x 566 mm x 577 mm	6717.00 g	228.61 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.