


# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Waves 400x400mm 30W Tunable White DIM Remote White

Orbis Waves | LED-loftslampe med flere lyslag

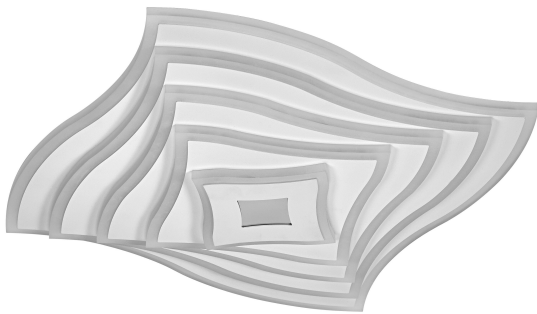

---

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

---

### Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort

---

### Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Hvidjustering (CCT) fra 2700 K...6000 K via fjernbetjening



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	30,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	140,000 mA
Startstrøm	4,5 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	76
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	44
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	71
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	2500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4000 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	2600...6000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	200 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	400,00 mm
Bredde	400,00 mm
Højde	64,00 mm
Produktvægt	3160,00 g



ORBIS WAVES 400X400 30W TW  
DIMRC WT

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

### ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

### NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


## UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659270	Folding box 1	97 mm x 452 mm x 453 mm	4010.00 g	19.86 dm <sup>3</sup>
4099854659287	Shipping box 2	470 mm x 470 mm x 220 mm	9014.00 g	48.60 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.