

PRODUKTDATABLAD

Orbis Diamy 500mm 50W Tunable White Remote White

Orbis Diamy | LED-loftslampe med stjerneeffekt



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Hvidjustering (CCT) fra 2700 K...6500 K via fjernbetjening



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	50,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	240,000 mA
Startstrøm	8.3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	44
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	26
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	41
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	4000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	6000 lm
Belysningseffektivitet	46 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	500,00 mm
Højde	78,00 mm
Produktvægt	940,00 g

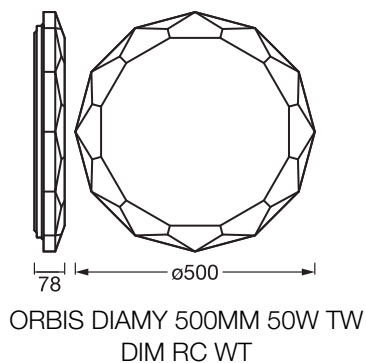

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS DIAMY

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659089	Folding box 1	122 mm x 552 mm x 553 mm	1474.00 g	37.24 dm ³
4099854659096	Shipping box 4	568 mm x 502 mm x 578 mm	7725.00 g	164.81 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.