

PRODUKTDATABLAD

Orbis Layers 490x360mm 50W Tunable White DIM Remote White

Orbis Layers | LED-loftslampe med flere metallag



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Hvidjustering (CCT) fra 2700 K...6000 K via fjernbetjening



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominel strømstyrke	220,000 mA
Startstrøm	7.8 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	49
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	29
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	45
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	5800 lm
Belysningseffektivitet	54 lm/W
Farvetemperatur	2600...6000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	284.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	490,00 mm
Bredde	360,00 mm
Højde	65,00 mm
Produktvægt	3770,00 g

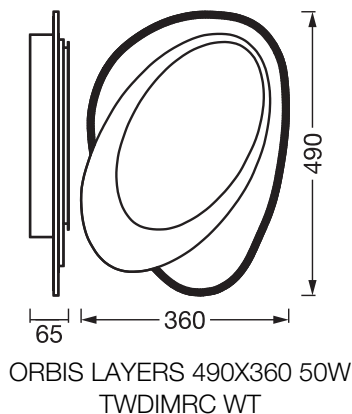

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659317	Folding box 1	97 mm x 542 mm x 413 mm	4152.00 g	21.71 dm ³
4099854659324	Shipping box 2	560 mm x 430 mm x 220 mm	9291.00 g	52.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.