

Klemmeskinne

AK 3/14 PE

AK 3/14 PE


Klemmeskinne

Dette: 73485001

Dimensioner: 29 x 273 x 49 mm

Klemrækker, som ekstra klemmer eller reservedelsbehov til installation i AK 24 og AK 36 (fra 10/2025)

Grundholder med PE-klemmeskinne med 3 skrueskruer 2,5-16 mm² og 14 push-in-klemmer 0,75-4mm², egnet til fastgørelse af 2 N-moduler

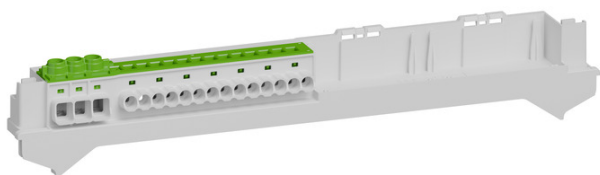

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Antal poler:	1
berøringssikker:	Ja
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringslængde:	13 mm
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	3
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Egnet til AL-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	skruefri
Tilslutning 2: Afisoleringslængde:	12 mm
Tilslutning 2: Klemmesteder pr. pol:	14
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Egnet til AL-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	0.75 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	0.75 mm ²

elektriske egenskaber

Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	0.75 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	0.75 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	4 mm ²

Mål

Bredde:	29 mm
Længde:	273 mm
Højde:	49 mm
Vægt:	0.1077 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2 Nm
------------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902705047
ETIM-klasse:	EC001284
Toldtarifnummer:	85369010
Min. bestillingsmængde:	1

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------

Tilbehør

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt](#)