

Klemmeskinne

AK 36 PE/N-S


AK 36 PE/N-S

Klemmeskinne

Dette: 73485301

Dimensioner: 35 x 267 x 47 mm

Klemrækker, som ekstra klemmer eller reservedelsbehov til installation i AK 24 og AK 36 (fra 10/2025)

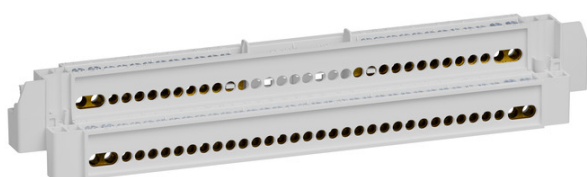

PE/N-klemrække med skrueklemmer: PE med 4 klemmepunkter 2,5 - 16 mm² og 30 klemmepunkter 0,75 - 6 mm², N med 2 N-potentialer med hver 2 klemmepunkter 2,5 - 16 mm² og 10 klemmepunkter 0,75 - 6 mm²



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	3
berøringssikker:	nej
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringslængde:	12 mm
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	12
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Klemmesteder pr. pol:	34
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	6 mm ²

Mål

Bredde:	35 mm
Længde:	267 mm
Højde:	47 mm
Vægt:	0.3009 kg

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	1.4 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705238
ETIM-klasse:	EC001284
Toldtarifnummer:	85369010
Min. bestillingsmængde:	1

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------