

## Artes Midi Grafitt 1010lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100443  
 EAN: 7021986417135  
 SG artikkelnr: 641713



### Elektrisk

System effekt (W): 32W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1010lm  
 Lysutbytte: 32 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Levetid: L80/B50>80.000  
 Optikk: Linse  
 Lysspredning: 60°  
 Synlig flimmer (PstLM): 0.07  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.07  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja  
 ULOR (<1%): Ja, kun for direkte

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Vegg, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 205  
 Bredde (mm) W: 205  
 Høyde (mm) H: 125  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.63 / 2.385

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 220 x 212 x 137

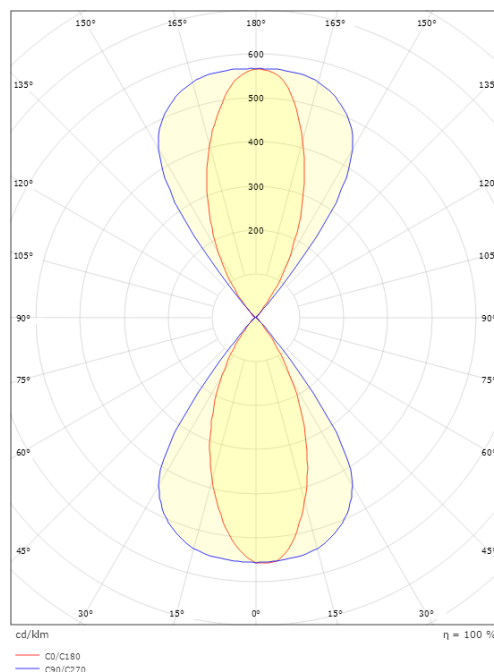

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 1 3 5