

## Artes Grafitt 360lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102595  
 EAN: 7021986417050  
 SG artikkelnr: 641705



### Elektrisk

System effekt (W): 8W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 360lm  
 Lysutbytte: 45 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>60.000  
 Optikk: Linse  
 Synlig flimmer (PstLM): 0.07  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.32  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 ULOR (<1%): Ja, kun for direkte  
 Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 120  
 Bredder (mm) W: 110  
 Høyde (mm) H: 120  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.98 / 0.797

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 125 x 125 x 130

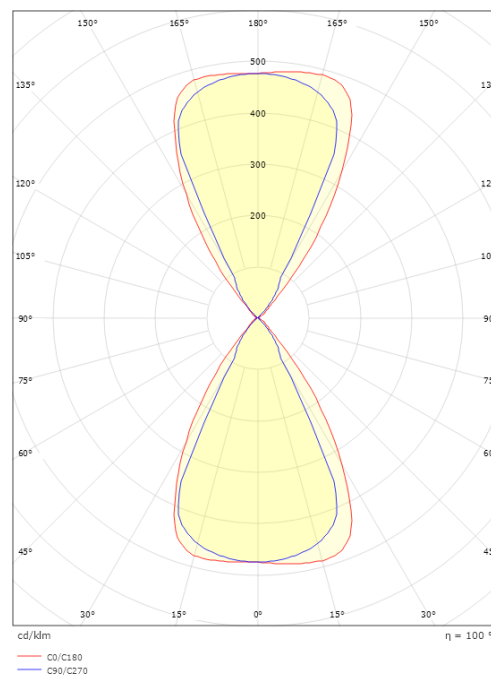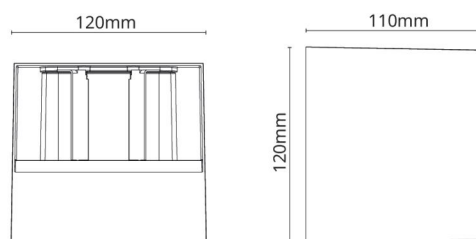

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 5 0