

# Hovden



## Hovden Grafitt Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102001  
EAN: 7021986300017  
SG artikkelnr: 630001



### Elektrisk

System effekt (W): 8W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 550lm  
Lysutbytte: 69 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 36°  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP67

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
ULOR (<1%): Ja, opp til 47° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
Kabel: Kabel 2m  
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 95  
Bredde (mm) W: 46  
Høyde (mm) H: 100  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 125 x 65

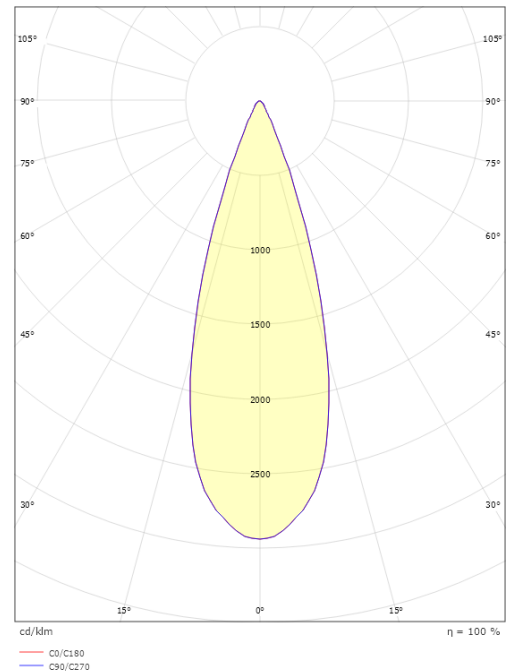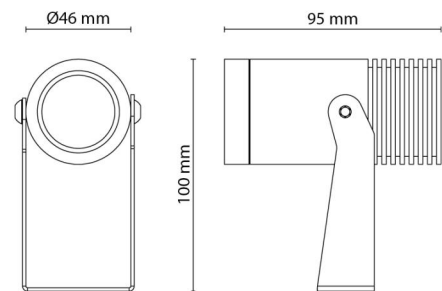

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 7