

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11	
Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ½ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Li-Ion 22V Technology. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Universel til mange rørtyper.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med akku kun 17 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (patent EP 1 782 904). Kraftsparende fremføring med gribeunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk bæregreb for nem transport. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrrede løberuller af hærdet præcisionsstål til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stål som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8–22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 22V, f.eks. rustfrit stålør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperatuovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift




REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 246 overskæringer, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skærageometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stål kugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

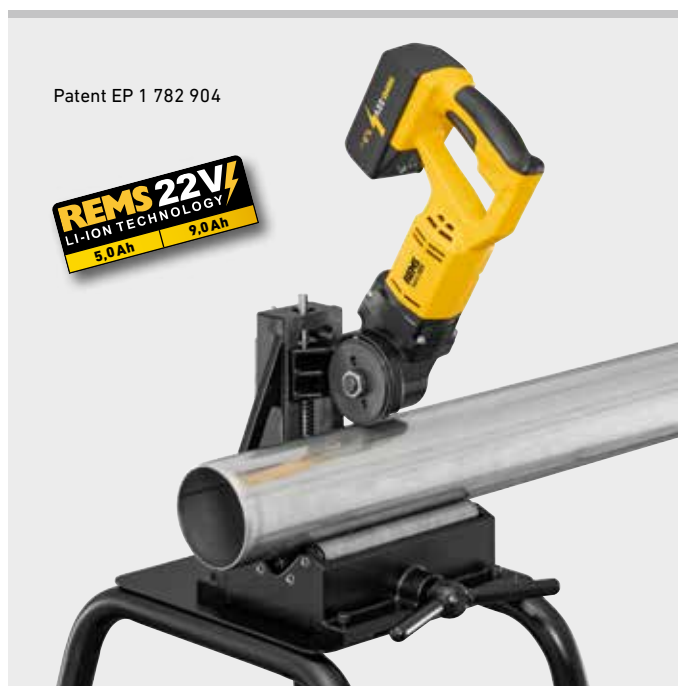

Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS rørafgrater

Indvendig rørgrater REMS REG 28–108 til rør Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørgrater REMS REG 10–54 E til rør Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (side 107).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cento 22V. Akku-rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 22V. Omdrejningstal 84 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisionsstålør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic	Uden akku, uden hurtiglader	845007R22	14.690,00
Basic	Med Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	845002R220	17.410,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet.	845218R	780,00
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	920,00
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	920,00
Skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052R	920,00
Skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	920,00
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	920,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90W, 216 Wh , bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 22V, 90W	571591R220	6.410,00
Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh	571581R22	2.390,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571585R220	1.640,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V	571587R220	3.530,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60Hz, 900W, 22V, 40 A , til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571578R220	4.420,00
Rørstøtte 1 , kan justeres i højden, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	1.310,00
Løberulle, pakke à 4 stk. , i hærdet præcisionsstålør	845118R	1.830,00
Løberulle INOX, pakke à 4 stk. , i rustfrit stålør	845110RINOX	2.590,00
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	1.110,00
REMS REG 10–54 E , ud-/indvendig rørgrater, se side 107.		
REG 28–108. Indvendig rørgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¼–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	2.850,00
Understel	849315R	1.860,00
Understel, kørbart	849310R	3.010,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		
REMS Lumen 2800 22V , akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Patent EP 2 500 122