

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør

Ø 3 – 120 mm  
Ø 1/8 – 4"

### REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.



### Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
<b>Cu-INOX 3-16</b>	3-16 1/8-5/8"	4	113200R	<b>250,00</b>
<b>Cu-INOX 3-25</b>	3-25 1/8-1"	4	113230R	<b>300,00</b>
<b>Cu-INOX 3-28 Mini</b>	3-28 1/8-1 1/8"	4	113240R	<b>340,00</b>
<b>Cu-INOX 3-28 S Mini</b> nadelgelagert	3-28 1/8-1 1/8"	4	113241R	<b>480,00</b>



Info



### REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.


Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3-35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

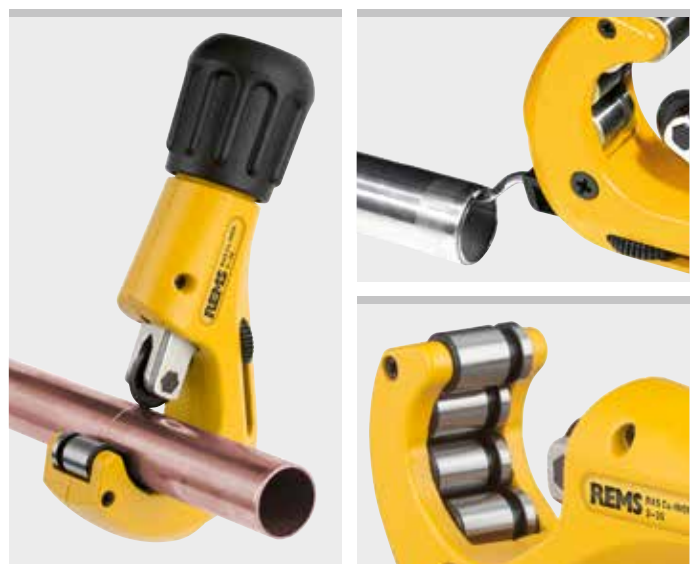

### Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
<b>Cu-INOX 3-35</b>	3-35 1/8-1 3/8"	4	113350R	<b>520,00</b>
<b>Cu-INOX 3-35 S</b> nålelejret	3-35 1/8-1 3/8"	4	113351R	<b>680,00</b>
<b>Cu-INOX 3-42</b>	3-42 1/8-1 3/4"	4	113330R	<b>660,00</b>



### REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærer.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8-64 S og REMS RAS Cu-INOX 8-42 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3-120 mm.



Info


#### Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
<b>Cu-INOX 3-28</b>	3-28 1/8 - 1 1/8"	4	113300R	<b>290,00</b>
<b>Cu-INOX 6-42</b>	6-42 1/4 - 1 5/8"	4	113380R	<b>1.360,00</b>
<b>Cu-INOX 8-42 S</b> nålelejret, med hurtigindstilling	8-42 3/8 - 1 5/8"	4	113385R	<b>1.400,00</b>
<b>Cu-INOX 6-64</b>	6-64 1/4 - 2 1/2"	4	113400R	<b>1.590,00</b>
<b>Cu-INOX 8-64 S</b> nålelejret, med hurtigindstilling	8-64 3/8 - 2 1/2"	4	113401R	<b>1.770,00</b>
<b>Cu-INOX 64-120</b>	64-120 2 1/2 - 4"	4	113500R	<b>2.300,00</b>

#### Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
<b>Skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4</b>	4	113210R	<b>110,00</b>
<b>Skærehjul Cu-INOX 3-120 S, s 4, nålelejret</b>	4	113213R	<b>190,00</b>
<b>Universal-afgratningsklinge, slebet</b>		113360	<b>68,00</b>



Tyske kvalitetsprodukter

