

REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtrykruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.



Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

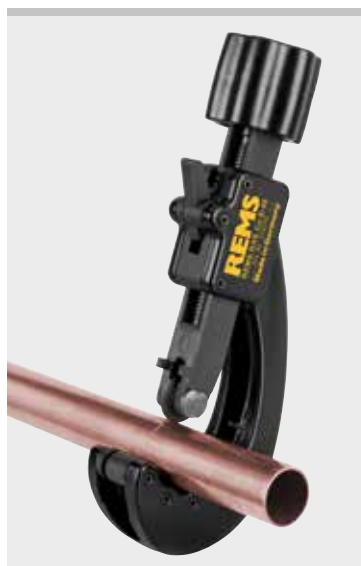

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	1.330,00
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	1.590,00

Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R	110,00
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	68,00

Tyske kvalitetsprodukter



Info



REMS RAS P

Rørskærere

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.


Ergonomisk udlagt, håndterligt drejeregreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.



Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	4,5	290001R	500,00
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	4,5	290002R	600,00



Info



Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Særlig stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller.
Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.
Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt,
REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet
mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

REMS RAS P 50–125 med integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den
emnekant, som skal afgrates. Den specielt hærkede og specielt slebne universal-
afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang standtid. Hurtigere
og nemmere skift af klinge. Ekstra styringsrulle, indstillelig, til overskæring af
rør Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Hurtigt skærehjulsudskiftning uden brug af værktøj
via skærehjulsakse med kuglelås.




*Tyske kvalitetsprodukter



Info

International
Design Award

P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19

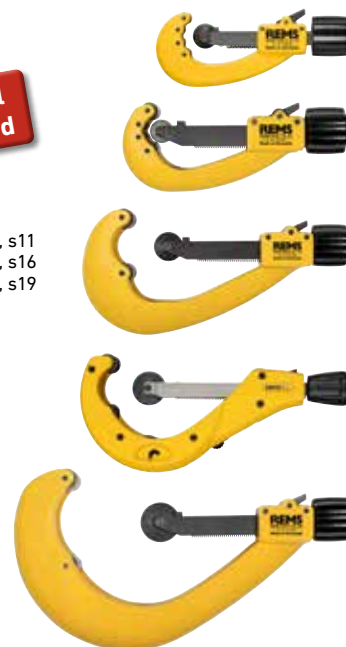

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 10–40* med lyntilspænding	10–40 ½–1½"	7	290050R	1.310,00
P 10–63* med lyntilspænding	10–63 ½–2"	7	290000R	1.680,00
P 50–110*, s11 med lyntilspænding	50–110 2–4"	11	290100R	2.010,00
P 50–110*, s16 med lyntilspænding	50–110 2–4"	16	290100R-S16	2.050,00
P 50–110*, s19 med lyntilspænding	50–90 2–3"	19	290100R-S19	2.190,00
P 50–125, s16 med lyntilspænding	50–125 2–5"	16	290500R-S16	2.070,00
P 110–160* med lyntilspænding	110–160 4–6"	16	290200R	2.460,00

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentrering
til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til
forskellige vægtykkelser (s).

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
P 180–315 med lyntilspænding	180–315 7–12"	16	290300	14.690,00

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr.
Skærehjul P 10–40, s 4,5 til REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	170,00
Skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	170,00
Skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	210,00
Skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	250,00
Skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	390,00

