


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	600 mm: 10W / 13W / 16W / 20W 1200 mm: 20W / 24W / 35W / 40W
Lyskilde	LED D
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet, power select	600 mm 10W: 1300-1330 Lumen 13W: 1600-1650 Lumen 16W: 1950-2200 Lumen 20W: 2300-2350 Lumen 1200 mm 20W: 2500-2700 Lumen 24W: 3000-3100 Lumen 35W: 4500-4600 Lumen 40W: 5000-5100 Lumen
Farvegengivelse	CRI>80
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, DIP switch
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM - LED	<3
Spredningsvinkel	110°
Udvendige mål	L: 600 mm, B: 148 mm, H: 50 mm L: 1200 mm, B: 148 mm, H: 50 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK06
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE


Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- CCT skift 3000K / 4000K
- Dæmpbar med DIP switch - power select
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Mulighed for videresløjning 2 x 3G2,5 mm²

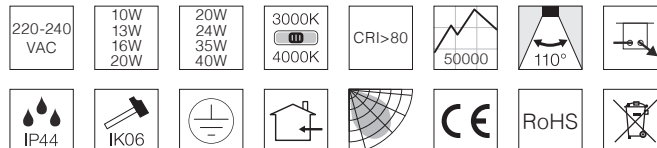

Varenr.	EAN-nr.	Længde	Farve
51514012	5704629006638	600 mm	mat hvid (RAL 9016)
51514312	5704629006645	1200 mm	mat hvid (RAL 9016)

ECotech Loftarmatur IP44 600 mm



ECotech Loftarmatur IP44 1200 mm



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.