


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	20W / 24W / 35W / 40W
Lyskilde	LED ◀ D
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet, power select	20W: 2500-2700 Lumen 24W: 3000-3100 Lumen 35W: 4500-4600 Lumen 40W: 5000-51000 Lumen
Farvegengivelse	CRI>80
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, DIP switch
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM - LED	<3
Spredningsvinkel	110°
Udvendige mål	L: 1200 mm, B: 148 mm, H: 50 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK06
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Sensor, detekteringsvinkel	140°
Sensor, detekteringsområde	4-6 m
Efterløbstid	5 sek / 30 sek / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Skumringssensor	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / Disable
Anbefalet monteringshøjde, væg	1,5-3 m
Anbefalet monteringshøjde, loft	2-5 m
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- CCT skift 3000K / 4000K
- Dæmpbar med DIP switch - power select
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Mulighed for videresløjning 2 x 3G2,5 mm²
- Ekstern belastning: 240W - udover armaturet selv

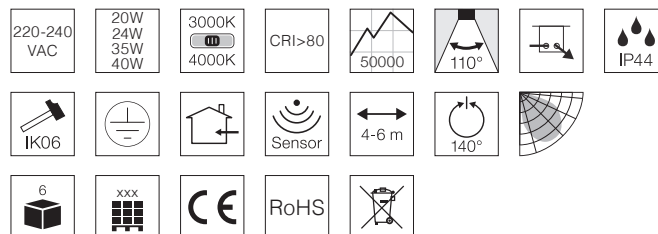

Varenr.	EAN-nr.	Længde	Farve
51524312	5704629006652	1200 mm	mat hvid (RAL 9016)

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.