

Datablad Micropoint 2

Armatur type	Micropoint 2
Funktion	Panikbelysning
Strømkilde	Med indbygget batteri

Produktoversigt

Type		Varenummer
Micropoint 2E - asymmetrisk	LED Paniklysarmatur til indbygning, anvendes i flugtvejsområde	61003560
Micropoint 2O - symmetrisk	LED Paniklysarmatur til indbygning, anvendes i åbne områder	61003565
Micropoint 2E AT - asymmetrisk	LED Paniklysarmatur til indbygning, anvendes i flugtvejsområde. Inkl. auto-test funktion	61003570
Micropoint 2O AT - symmetrisk	LED Paniklysarmatur til indbygning, anvendes i åbne områder. Inkl. auto-test funktion	61003575


Tekniske data

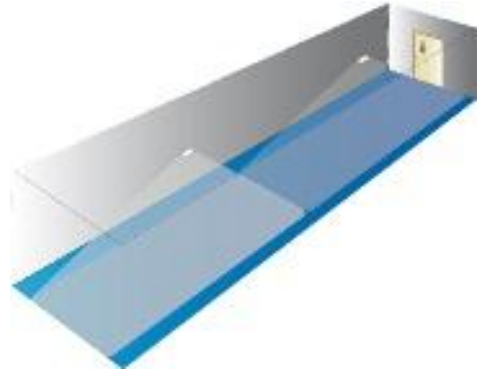
Materiale	Polykarbonat
Farve	Hvid
Montage	Indbygning i loft
Tilslutning	230 V 50 Hz
Batteri / nøddriftstid	NiMh - 3 timer
Omg. Temperatur	0°C - +25°C
Lyskilde	LED
Iso klasse	I
Tæthedegrad	IP44
Mål	Ø90mm





Micropoint 2

Projekteringsvejledning, 1 lux
Flugtvejsområde 2m bred

Monteringshøjde i meter				
	L1	L2	L3	L4
2,5	7,80	17,10		
2,8	8,40	18,60		
3,0	8,60	19,60		



Projekteringsvejledning, 1 lux
Åbne områder

Monteringshøjde i meter				
	L1	L2	L3	L4
2,5	1,70	9,40	4,30	9,40
2,8	1,40	9,30	3,30	9,30
3,0	1,20	9,20	3,20	9,20

