





RoundTech LED




RoundTech dimensioner



Firkantet dækplade



Renoverings dækplade

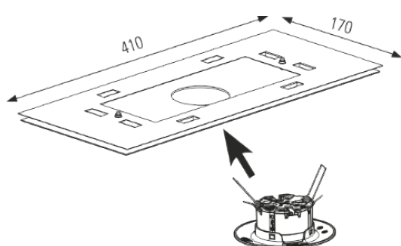

RoundTech AT - Indbygning (AT)

- LED Paniklysarmatur med egenforsyning
- Installation i op til 11m højde, med op til 27.1m i mellem armaturerne for 1lx på gulvet
- LowBay: Installation op til 5m højde
- HiBay: Installation op til 11m højde
- eFocus programmering. Symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling, programmeres af brugeren
- Samme armatur for flugtvejsbelysning og anti-panikbelysning
- Automatisk testfunktion sparer tid ved kontrol
- Enkel fejlanalyse og statusvisning via flerfarvet LED
- Vælg om armaturet skal lyse konstant eller ikke konstant via switch / jumper
- Nem forsænket installation med standard hulsav (Ø 64-78mm)
- Lavt eco-fodaft tryk takket være miljøvenligt armatur, lavt forbrug og lithiumbatteri
- Rund eller firkantet trim tilgængelig for æstetiske tilpasningsmuligheder

Tekniske data

Luminous flux	200lm, 400lm
Drift/funktion	Ikke-konstant/konstant lysende
Montage	Indbygning i loft
Batteri - drifttid	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah- 1h
Testmetode	Selvtest og manuel test med magnet
IP/IK klasse	IP44 - 65, IK07
Nominel spænding	220/240VAC 50/60Hz
Materiale	Polycarbonat, 850°C glow wire resistant
Farve	RAL 9003
Isolationsklasse	II
Omgivelsestemperatur	Fra +5°C til +50°C
Lyskilde	LED flugtvejsbelysning / 4 stk. LED ved Anti-panikbelysning

Ved bestilling



Type	Beskrivelse	Vare nr.
RoundTech AT 200 LowBay	Paniklysarmatur for indbygning, symmetrisk / asymmetrisk. Indbygget batteri LiFePo4 3.2V / 1.5Ah- 1h, IP44, IK07, kl.II	61003809
RoundTech AT 200 IP65 LowBay	Paniklysarmatur for indbygning, symmetrisk / asymmetrisk. Indbygget batteri LiFePo4 3.2V / 1.5Ah- 1h, IP65, IK07, kl.II	61003812
RoundTech CGLine+ IP65 HiBay	Paniklysarmatur for indbygning, symmetrisk / asymmetrisk. Indbygget batteri LiFePo4 3.2V / 3Ah- 3h, IP65, IK07, kl.II	61003815
Firkantet dækplade	Firkantet dækplade for RoundTech MR 110 x 110 mm	61003818
Rund dækplade	Rund dækplade for RoundTech MR	61003821
Renew dækplade	Firkantet dækplade for RoundTech MR 410 x 170 mm	61003824
LiFePo4 3.2V / 1.5Ah- 1h	Batteripakke	61003827
LiFePo4 3.2V / 3Ah - 3h	Batteripakke	61003830

Projekteringstabel for RoundTech-AT 200lm, E = 1.0 lx (0.5 lx)


Vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde				
		L1	L2	L3	L4
2,5	Loftmonteret	1,9 (4,2)	4,6 (9,4)	7,6 (4,5)	16,4 (9,8)
3,0	Flugtvejsbelysning 2m bred, min 1lx	2,0 (4,5)	4,9 (10,6)	8,6 (4,7)	19,0 (11,2)
4,0	Anti-panikbelysning min 0,5lx (x,x)	2,1 (5,0)	5,6 (12,2)	10,2 (5,1)	23,6 (13,3)
4,5		2,1 (5,5)	5,8 (12,6)	10,3 (2,8)	25,4 (13,7)
5,0		1,8	5,9	9,7	27,1

RoundTech MR
Flugtvejebelysning - lysdistribution

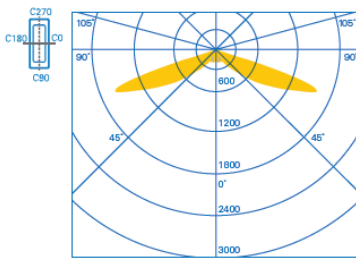

Flugtvejsbelysning 1 lx



Anti-panikbelysning 0,5 lx

RoundTech MR
Flugtvejebelysning - lysdistribution

