



Base de corriente 2P+T Schuko

2P+E Schuko socket

Prise de courant 2P+T Schuko

INFORMACIÓN

- Función: Base de corriente 2P+T Schuko
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 16 A
- Modo de instalación: Montaje en superficie o en cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE 20.315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 8 mm
- Obturadores: Sí
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida PA66 GF30 libre de halógenos
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

INFORMATION

- Function: 2P+E Schuko socket
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 16 A
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard IEC 60.884-1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 8 mm
- Shutters: Yes
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide PA66 GF30
- Screws: CQ15 steel
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

INFORMATION

- Fonction : Prise de courant 2P+T Schuko
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 16 A
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF C 61.314

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 8 mm
- Obturateurs : Oui
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide PA66 GF30 sans halogènes
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

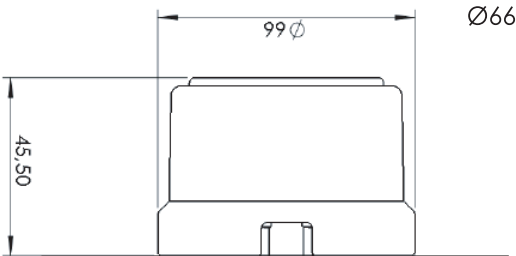


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm




CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES









Caja empotrar Garby
Garby's embedded box
Encastrée Garby boîte
Ø 51 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM


SYSTÈME D'INSTALLATION

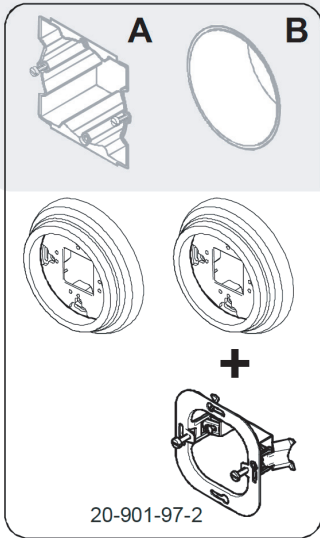

20-901-97-2



30-951-98-2

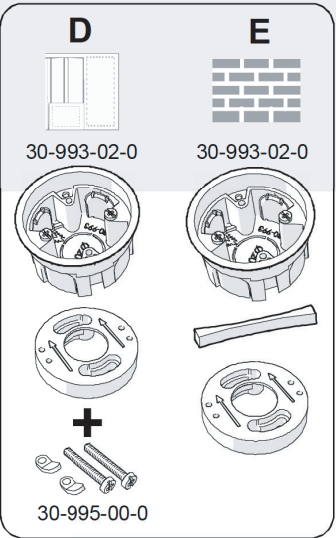


30-993-02-0

30-993-02-0

30-995-00-0



30-950-98-2

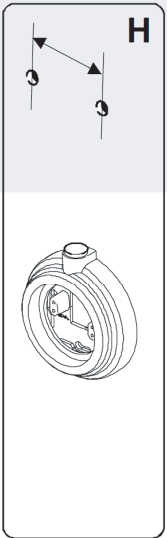



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

