

Mini-fedtudskiller u/slamfang - rustfrit stål**VVS nr.: 223336-000 – primært til en enkelt installationsgenstand**

Kapacitet: max 0,5 l/s

Materiale: Fedtudskillere er udført i rustfrit syrefast stål type AISI 316 og er elektropoleret, så den fremtræder som forkromet stål.

Opsamlingskapacitet: Fedtudskilleren har en opsamlingskapacitet af fedt og olie på ca. 2,4 l.

Tilslutninger: Tilløbet skal tilsluttes direkte fra vask eller lign til en 1½" indv. RG. Udløb er 1½" indv. RG. Udløbet tilsluttes afløb. Tilslutninger skal udføres med unioner for adskillelse. Studs under udløb monteres med aftaphane. Uudnyttede studse skal afproppes.

Udluftning: Der er monteret en ½" RG studs på siden af udskilleren, hvor der skal tilsluttes en udluftningsslange, som føres ud i det fri uden at det giver nogen gener for omgivelserne.

Tømning og vedligeholdelse: Tap vandet af ved aftappingsventilen. Unionerne og udluftningsslangen afmonteres. Udskilleren skal bæres ud i det fri eller kan anbringes i ramme med transporthjul, før man åbner låget. Indholdet suges op ved hjælp af en slamsuger eller man hælder indholdet over i en plastiktønde med 100 % tæt låg der skal sendes til en kommunal modtagestation eller anden indsamlingsordning. Det anbefales, at man skyller godt igennem med varmt vand og renser den fastsiddende fedt af med en hård børste (ikke stål).

Efter tømning monteres udskilleren igen og den fyldes med vand.

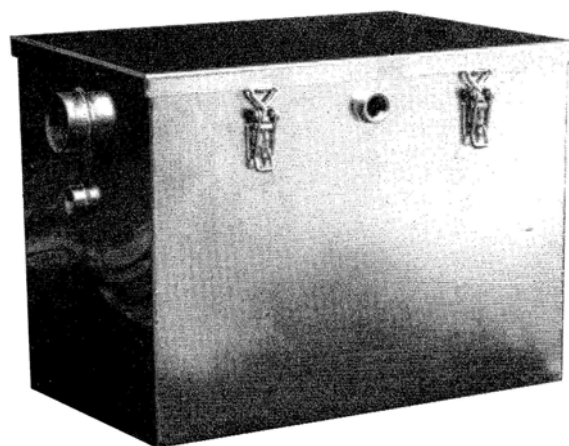
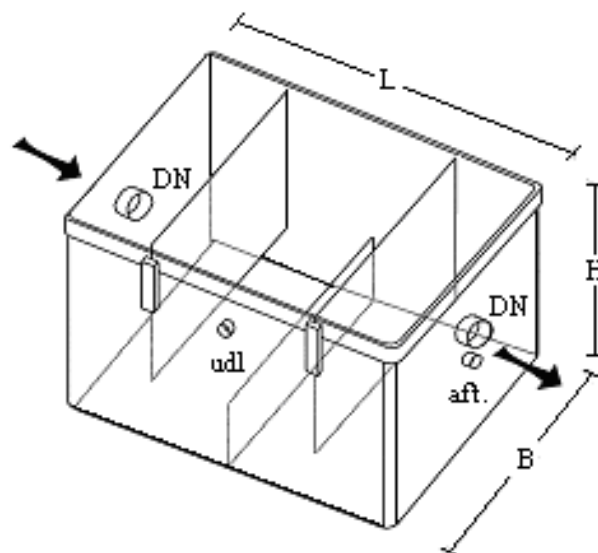
Godkendelse: Ikke VA-godkendt

Det er iflg. Dansk lovgivning ikke tilladt at installere udskille-re i rum, hvor der opbevares og/eller tilberedes fødevarer.

Det kræves derfor, at man i hvert enkelt tilfælde får de lokale myndigheders godkendelse for at stille denne type minifedt-udskiller i et køkkenskab eller en anden egnet placering i køkkenregionerne. Det anbefales at neddrøse køkkenvasken kapacitet med en Ø32 vandlås.

Indløb: 250 mm fra bund.

Udløb: 250 mm fra bund.

**PURUS - minifedtudskiller**

VVS nr.	type	Kapa- citet	Total vo- lumen	Opsamlings- kapacitet	DN	B	L	H	Vægt
		[l/s]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
223336-005	PURUS JO	0,5	27,6	2,4	1½"	400	300	320	31,5

Forbehold for ændringer.