



CoreLine waterproof gen3

WT120C G3 80S/840 PSU L1500

CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkstæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 5-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.
- Installér ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Produkt data

Generelle oplysninger		Unified Glare Rating – CEN		28
Antal forkoblingsenheder	1 enhed			
Driver inkluderet	Ja	Drift og el		
Garantiperiode	5 år	Indgangsspænding		
Lysteknisk		220-240 V		
Lysstrøm	8.000 lm	Linjefrekvens		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	0/50/60 Hz		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	160 lm/W	Startstrøm		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	38,4 A		
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Starttid		
Optiktype	Symmetrisk	0,141 ms		
Armatur til lysstrålespredning	110°	Strømforbrug		
		50 W		
		Effektfaktor (brøk)		
		0.95		
		Tilslutning		
		Push-in-stik, 5-polet		
		Kabel		
		-		
		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)		
		21		
		Velegnet til tilfældigt skift		
		Ja		

CoreLine waterproof gen3

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Ledningsgennemføring	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.515 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	76 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	76 x 80 x 1515 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Nettovægt (stykke)	1,550 kg

Nød drift

Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C
----------------------------	------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+15%/-5%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Bæredygtighedsdata


Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.

Produktdata


Ordreprodukt navn	WT120C G3 80S/840 PSU L1500
Det fulde produkt navn	WT120C G3 80S/840 PSU L1500
Full EOC	872110333310099
Ordrekode	911401835988
Materiالنر. (12NC)	911401835988
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103333100
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
EAN/UPC – kasse	8721103334039

CoreLine waterproof gen3

Målskitse

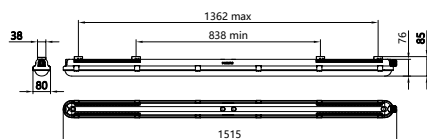

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - 911401835988

