

JHD

JETHÆTTE



Rør & fittings til ventilationssystemer.

AIR2TRUST

Produktbeskrivelse

Designoptimeret jethætte i galvaniseret udførsel.

Hætten er ideel til en arkitektonisk flot afslutning for afkastet på taget.


Gennem sin konstruktion, sikre hætten en vertikalt rettet afkaststråle op i atmosfæren, for optimal adskillelse til evt. nærtliggende indtag.

Taghætten er kompatibel med "single" rør tilslutning, eller den harmoniske tilslutning til en isoleret taggennemføring som ISOLTG / ISOLTGP (Se [Datablad - LHC](#)).

JHD er tilgængelig til taggennemføringer med flere forskellige isoleringstykkelser. Vær opmærksom på eventuelle isoleringskrav iht. DS428.



Dimensioner & tryktab:

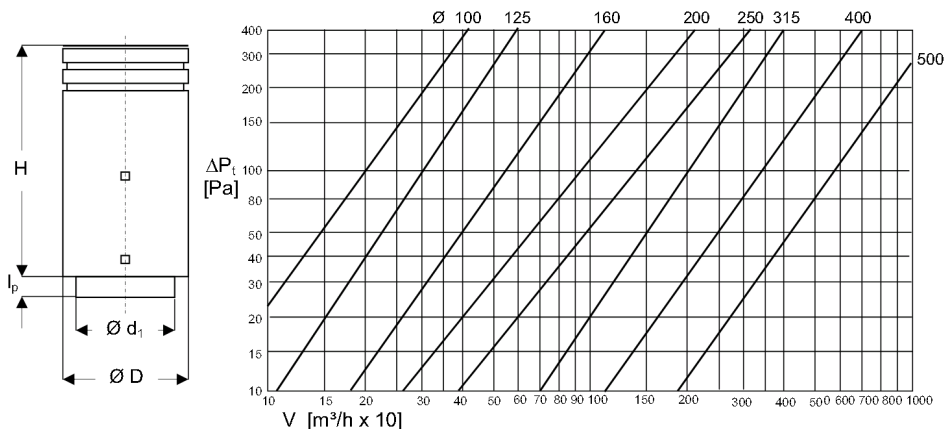

Ordrenøgle:

JHD 200 315

Produkt

Dimension Ød₁

Dimension Ød₂

Model	Ød ₁ [mm]	ØD [mm]	H [mm]	Friareal [m²]	Vægt [Kg]
JHD - 100	97	165	110	0,011	1,2
JHD - 125	123	205	145	0,012	1,6
JHD - 160	157	255	180	0,018	2,5
JHD - 200	197	320	250	0,027	3,4
JHD - 250	247	360	250	0,036	5,2
JHD - 315	312	455	290	0,058	10,0
JHD - 400	395	565	370	0,088	13,8
JHD - 500	495	715	410	0,142	23,0

Generelt.

- Vertikal afkaststråle.
- Arkitektonisk optimeret
- Isoleringsoverlæg >50mm er dimensionsafhængig.

Ret til ændringer forbeholdes

AIR  TRUST