



Cargadores USB A+A, A+C y C+C

INFORMACIÓN

- Funciones: Cargador USB A+A, cargador USB A+C, cargador USB C+C
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Clase de aislamiento: Clase II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión nominal: 100-240 V~
- Corriente máxima de entrada: 0,3 A
- Sección de cable admitido: 2,5 mm²
- Pelado de cable: 6 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Potencia máxima	13 W	15-20 W
Tecnología	Estándar	Carga rápida: Power Delivery (PD3.0)
Tensión y corriente de salida	5 V DC / 2,6 A	5 V DC / 3 A 9 V DC / 2 A 12 V DC / 1,67 A
Normas	Fabricado según norma UNE-EN 62368-1	Fabricado según norma UNE-EN 62684

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida PA66 GF15 libre de halógenos
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

A+A, A+C and C+C USB chargers

INFORMATION

- Functions: USB A+A charger, USB A+C charger, USB C+C charger
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Protection class: Class II

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated voltage: 100-240 V~
- Max input current: 0,3 A
- Cable cross section: 2,5 mm²
- Wire stripping: 6 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Max. power	13 W	15-20 W
Technology	Standard	Fast charging: Power Delivery (PD3.0)
Voltage and current output	5 V DC / 2,6 A	5 V DC / 3 A 9 V DC / 2 A 12 V DC / 1,67 A
Standards	Manufactured according to standard EN 62368-1	Manufactured according to standard EN 62684

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen-free polyamide PA66 GF15
- Screws: Steel CQ15
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Chargeur USB A+A, A+C et C+C

INFORMATION

- Fonctions : Chargeur USB A+A, chargeur USB A+C, chargeur USB C+C
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Classe de protection : Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale : 100-240 V~
- Courant d'entrée max : 0,3 A
- Section de câble admise : 2,5 mm²
- Dénuage de fil : 6 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Puissance maximale	13 W	15-20 W
Technologie	Standard	Charge rapide: Power Delivery (PD3.0)
Tension et courant de sortie	5 V DC / 2,6 A	5 V DC / 3 A 9 V DC / 2 A 12 V DC / 1,67 A
Normas	Fabriqué selon la norme NF-EN 62368-1	Fabriqué selon la norme NF-EN 62684

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide PA66 GF15 sans halogènes
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

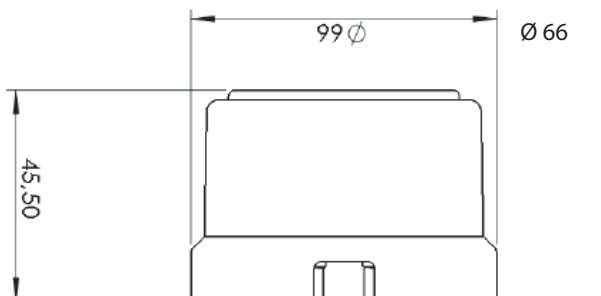


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm




CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES













Caja empotrar Garby
Garby's embedded box
Encastrée Garby boîte
Ø 51 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

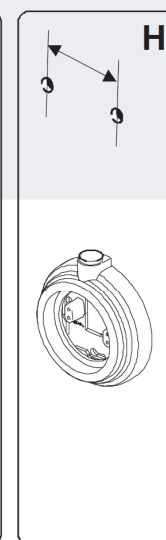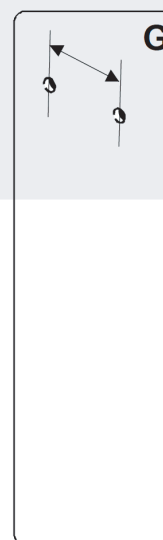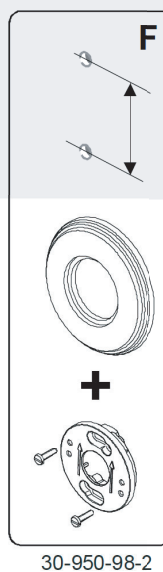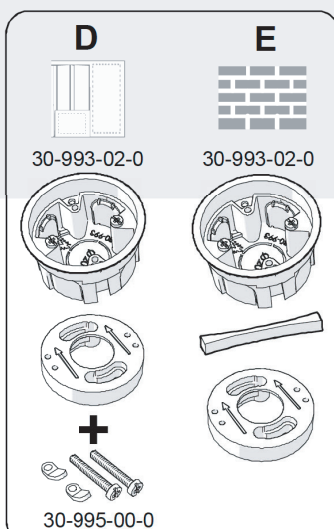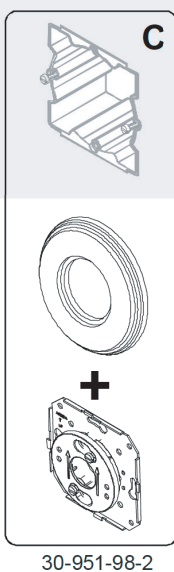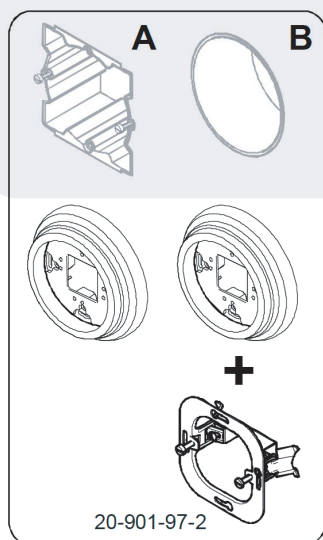



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

