


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

Artikelnummer

EN10031601

GTIN

4015120031601



Tekniske data

GENERELT


Enhedskategori	Flugtvejsbelysning
Leverancen omfatter	Piktogramplade, 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, inaktivt ikon) og LiFePO4-batteri
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Indbygningslængde: 335 mm x Indbygningsbredde: 95 mm x Monteringsdybde: 60 mm,
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	7

HUS

Mål	længde 355 mm x Bredde 115 mm x Højde 215 mm
Vægt	1504 g
Materiale	metal, pulverlakering
Kapslingsklasse	IP20

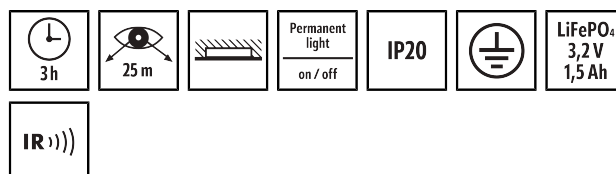

Produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m læseafstand til montering i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknop eller praktisk at udløse med ESY-Pen
 - konstant overvågning af opladningen
 - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
 - visning af testresultaterne med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive LiFePO4-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Ledningsindføring oppefra eller forfra
- Hus til indbygning i loft og blændplade af metal, hvid, svarer til RAL 9010

Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	I
Mærkespænding	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Effektforbrug	5 W

LYS

Lysåbning	direkte
Nominal effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Læseafstand	25 m
Piktogramhøjde	125 mm
Belysningstid	3 h
Koblingssystem	Konstant tilslutning/beredskabstilslutning
Tilførsel	decentral (selvforsynende)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓
Potentialfri kontakt	Fejlsignaleringskontakt (maks. 24 V/2 A)


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

Artikelnnummer	GTIN
EN10031601	4015120031601

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Fjernbetjening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernbetjening til nødbelysninger	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
Symbol			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031694	Alternativt piktogramsæt med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien. 6 piktogrammer (foroven (på begge sider), foroven til venstre, foroven til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgørmingsmateriale.	4015120031694

Målskitse



Udførlig produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m læseafstand til montering i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
 - konstant overvågning af opladningen
 - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
 - visning af testresultaterne med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive LiFePO4-batteri med ompolingsikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Ledningsindføring oppefra eller forfra
- Hus til indbygning i loft og blændplade af metal, hvid, svarer til RAL 9010