


D-Neo Vægmonterede toiletter # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00

| < 370 mm > |

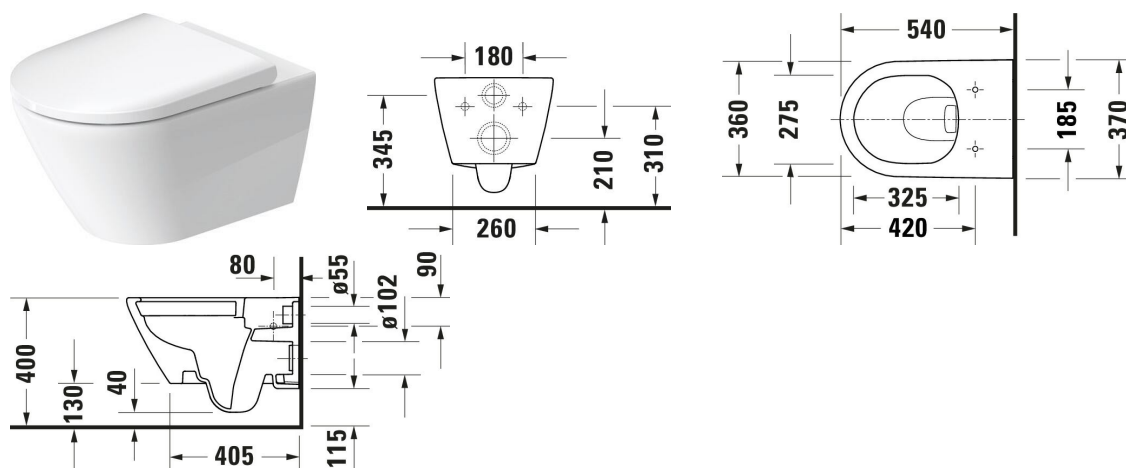

Vægmonterede toiletter	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Lavtskyllende, Rimless, Skylleprincip: Lavtskyllende, Afløb Vandret, Inklusiv beslag: Durafix, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farver			
00 Hvid højglans AC Hvid Mat satin, DuraShield AD Antracit Mat, DuraShield			
Varianter			
♣ Hvid Højglans, Skyllemængde: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♣ Hvid Mat satin, DuraShield, Skyllemængde: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♣ Antracit Mat, DuraShield, Skyllemængde: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Tilbehør til porcelæn			
Fastgørelse Velegnet til Vægmonteret bidet, Vægmonterede toiletter	70 x 10 mm	0.05 kg	006500
Tilbehør			
Støjreduktionssæt	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Matchende produkter			
Toiletsæde Dæmpet lukning: Nej, Materiale beslag: Rustfrit stål, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Materiale beslag: Rustfrit stål, 441 x 376 mm	441 x 376 mm		002169

D-Neo Vægmonterede toiletter # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00

| < 370 mm > |

Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1011
Installationselement tør installation til WC Hygiejnisk skyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Installationselement tør installation til WC Lugtudsugning, Lugtudsugning: Automatisk, Manuel, Med et tryk på en knap, Berøringsfri, Hygiejnisk skyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Installationselement våd installation til WC Monteringstype: Til montering i eller på væg, Monteringsart: Montering i væg, Max. beskyttelse toilet: 700 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, 153 x 445 mm	153 x 445 mm	WD1015
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017

D-Neo Vægmonterede toiletter # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00

| < 370 mm > |

Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 155 x 500 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	WD1018
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 155 x 500 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	WD1019
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 155 x 500 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	WD1020

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.