




D-Neo Håndvask # 073845..41 / 073845..70 / 073845..41 / 073845..41

| < 450 mm > |

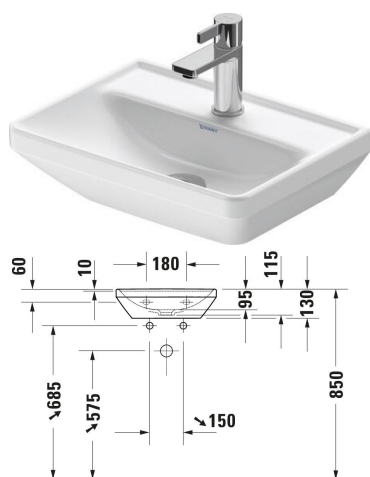

Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
rektangulære, Platform til hanehul: Ja, Overløb: Nej, Glaseret på undersiden, 450 mm			
Farver			
00 Hvid højglans 13 Antracit Mat 32 Hvid Mat satin			
Varianter			
● Hvid Højglans, Antal vaske: 1 Midten, Antal hanehuller: 1 Midten, Glaseret på bagkant: Nej	450x335 mm	9,800 kg	073845..41
☒ Hvid Højglans, Antal vaske: 1 Midten, Glaseret på bagkant: Nej	450x335 mm	9,800 kg	073845..70
● Antracit Mat, Antal vaske: 1 Midten, Antal hanehuller: 1 Midten	450x335 mm	9,800 kg	073845..41
● Hvid Mat satin, Antal vaske: 1 Midten, Antal hanehuller: 1 Midten	450x335 mm	9,800 kg	073845..41
Infobox			
Påkrævet i kombination med en vandlås, inklusive forlænget rør			
Tilbehør			
Bundventil Materiale bundventiler: Messing, Diameter: 72 mm	Ø 72 mm	0.3 kg	005024
Vandlås	310 x 115 mm	0.32 kg	005026
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S Krom, Keramisk kartusche, Højde: 152 mm, Fremspring: 100,5 mm, Stråletype: Normalstråle, Lufte med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, Grebstype: Greb, 50 x 137 mm	50 x 137 mm		B21010001

D-Neo Håndvask # 073845..41 / 073845..70 / 073845..41 / 073845..41

| < 450 mm > |

1-grebs håndvaskarmatur S Keramisk kartusche, Højde: 155 mm, Fremspring: 91 mm, Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningsslange, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, Grebtype: Greb, 46 x 121 mm	46 x 121 mm	C11010002
1-grebs håndvaskarmatur S Krom, Keramisk kartusche, Højde: 152 mm, Fremspring: 100,5 mm, Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningsslange, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, Grebtype: Greb, 50 x 137 mm	50 x 137 mm	B21010002
1-grebs håndvaskarmatur M Krom, Keramisk kartusche, Højde: 165 mm, Fremspring: 109 mm, Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningsslange, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5 l/min, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Grebtype: Greb, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart FreshStart, Krom, Keramisk kartusche, Højde: 165 mm, Fremspring: 109 mm, Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningsslange, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5,5 l/min, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Grebtype: Greb, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1021002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.