


Specifikationer

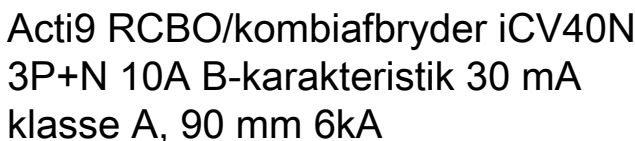

El-nr.:

3322098454

A9DG3610

EAN-nr: 3606489443931

Område	Acti9
Produktnavn	"Acti 9 iCV40"
Produkt- eller komponenttype	Kombiafbryder (RCBO)
Kort navn på enheden	"iCV40N"
Applikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	1P +N
Antal beskyttede poler	1
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	B
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker	VDE OVE KEMA-KEUR EAC

Placering af enheden i systemet	Udgående
[Ue] nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	3...5 x I _n
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
Brydeevne	6000 A I _{cn} ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % x I _{cn} at 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Nominel brudbelastning	I _{dm} 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1 I _{dm} 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] isolationsspænding	400 V AC 50/60 Hz

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Kontakt positions indikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	Fejl indikation ON/OFF indikation
Monteringsmåde	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Top eller bund: pins
Tilslutningsafstand	9 mm imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	85 mm
bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	210 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Kan forsegles Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker top eller bund1...16 mm² stiv Type klemrækker top eller bund1...10 mm² Fleksibel
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
Productcertificeringer	CE
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,200 cm

Pakke 1 Længde	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	219,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,228 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.4 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	69e365d5-fe51-482c-aaaa-c7bda785a6e4
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja

Use Longer



Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	50
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.