

Produktdatablad



Beskrivelse:

1/2" aftaphane i poleret messing med t-greb

Har DVGW hygiejncertifikat

VVS Nummer: 741301004

Egenskaber:

Dimension tilkobling: 1/2"


Materiale: CW617N messing

O-ringe: NBR Nitrilgummi

Max temp: 120°C

Min temp: -20°C*

* forudsat at væsken forbliver i den flydende fase

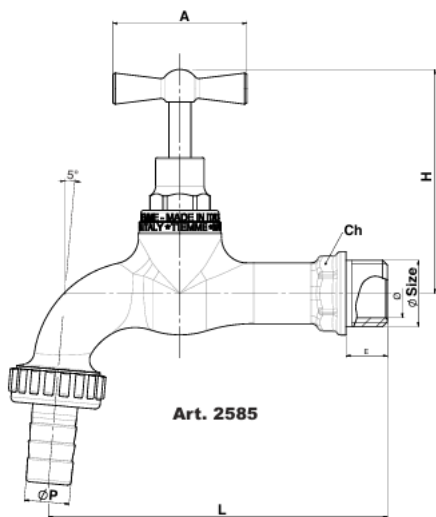

VVS-Nummer	Beskrivelse	Ø (DN)	A (mm)	CH (mm)	H (mm)	ØP (mm)	E (mm)	L (mm)	PN
741301004	1/2 AFTAP VENTIL I POLERET MESSING	15	42	21	70	14,7	13	106	30
741301006	3/4 AFTAP VENTIL I POLERET MESSING	20	42	23	72	20	15	112	25

Drift og vedligeholdelse:

Ventilen bør åbnes og lukkes minimum 1 gang om året.

Ventilen bør ikke forblive i en mellemstilling i en længere periode, da dette kan beskadige ventilens tætninger. For at holde ventilen og tætningerne i god stand anbefales det at montere et filter opstrøms for at stoppe urenheder. Ved montering udendørs skal hanen altid tømmes for vand om vinteren så den ikke springer pga. frosten.


Produktdatablad

Information:

Ventilerne kan installeres i enhver position (horizontal, vertikal, ...), forudsat at de placeres synligt og tilgængeligt, og at åbne-/lukkefunktionerne kan udføres nemt og fuldstændigt. Med mindre andet er angivet, skal håndtaget drejes med uret for at lukke ventilen og mod uret for at åbne den. Med mindre andet er angivet ved specifikke mærker på ventilhuset (pile osv.), har ventilen ingen bestemt gennemstrømningsretning.


Systemet skal udformes og udføres på en sådan måde, at enhver belastning, der kan beskadige ventilen og kompromittere tætningen og ventilens korrekte funktion, undgås. Alle installationsarbejder skal udføres med korrekt værktøj. Tilspændingerne skal være tilstrækkelige til at sikre tætheden, men uden at beskadige ventilen eller fittingerne.

Når installationen er afsluttet, er det nødvendigt at kontrollere tætningerne i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og/eller de krav, der gælder i installationslandet.



Beskrivelse	Materiale	Overfladebehandling
Hus	CW617N-EN12165 messing	Poleret
Stophane	CW617N-EN12164 messing	Poleret
O-ringe	Nitrilgummi NBR	-
Flad spændeskive	Nitrilgummi NBR	-
Ringmøtrik	CW617N-EN12165 messing	Poleret
Slangeende	CW617N-EN12165 messing	Poleret

Pressure / temperature diagram

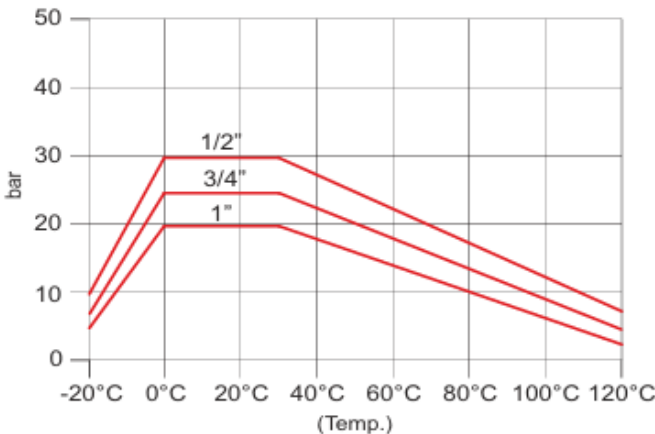

Flow/pressure drop diagram

