



Mecanismos de manecilla

Toggle mechanisms

Mécanismes à levier

INFORMACIÓN

- Función: Conmutador, cruzamiento, interruptor bipolar, pulsador de manecilla, pulsador botón
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1.

INFORMATION

- Function: Two-way switch, intermediate switch, two-pole switch, toggle push button, push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonction : Va-et-vient, permutateur, interrupteur bipolaire, poussoir à levier, bouton poussoir
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL: 100 W
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 9 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 9 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 9 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

MATERIAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Carcasa: Porcelana o Porcelana con cúpula de latón
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

- Case: Porcelain or Porcelain with brass dome
- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Screws: CQ15 steel
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

- Coque : Porcelaine ou Porcelaine avec dôme en laiton
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificado CE

- CE certificate

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm



PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT


Mesures en mm

CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm



SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM


SYSTÈME D'INSTALLATION

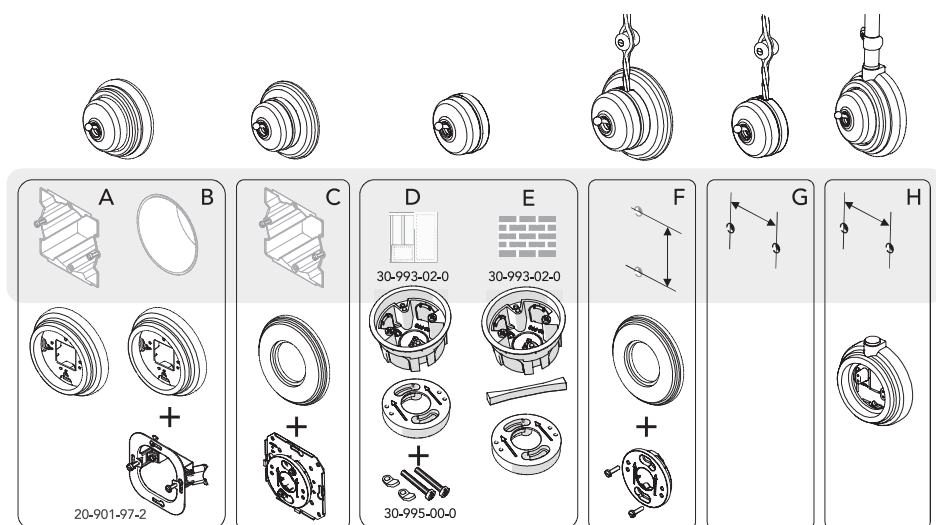

Suplemento de altura Dimbler Ref. 60-952-03-2 (opcional)
Dimbler height supplement Ref. 60-952-03-2 (optional)
Rehaussur Dimbler Ref. 60-952-03-2 (facultatif)

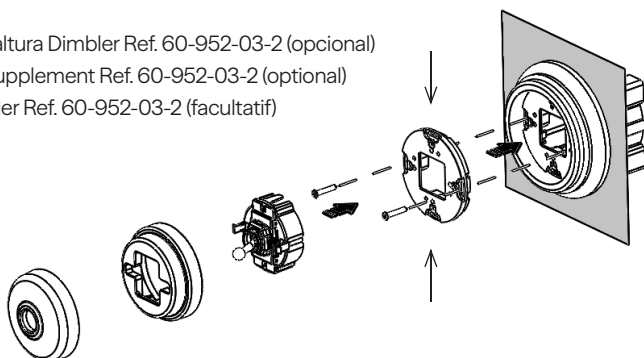

Sin / without / sans




Con / with / avec




ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME


SCHÉMA DE CONNEXION

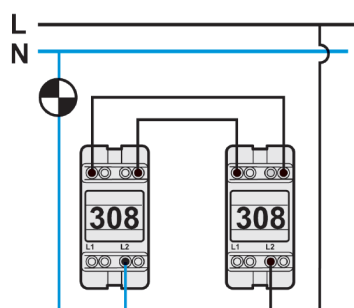


Conmutador
Two-way switch
Va-et-vient



Interruptor bipolar
Double pole switch
Interrupteur bipolaire

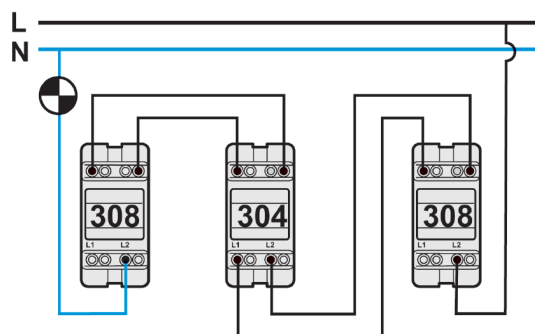

Cruzamiento
Intermediate switch
Permutateur



Pulsador
Push button
Poussoir