


# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Decor Portable Pendant 5m 2.5W 824 Plug E27 Grey

ENDURA Decor Portable Pendant | Bærbare dekorative udendørs pendler til nem "Plug & Shine"-brug med langt kabel, EU-stik, 1 eller flere E27-fatninger og dekorative Osram-lamper inkluderet

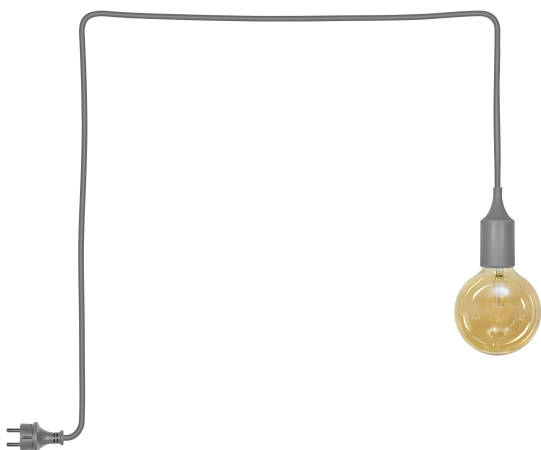

### Anvendelsesområder

- Beskyttede udendørsområder
- Terrasser, balkoner
- Havehuse, terrasser, pergolaer

### Produktfordele

- Leveres med en dekorativ Osram-lampe, der perfekt komplementerer designet
- Plug & Shine – nem at bruge takket være EU-stik
- Hurtig og nem installation takket være de medfølgende kabelbindere og kroge – eller blot ved at hænge det på de passende monteringspunkter, f.eks. pergolabjælker

### Produktegenskaber

- En armatur egnet til forskellige originale og kreative belysningsinstallationer
- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Velegnet til smarte applikationer takket være kompatibilitet med SMART+ lyskilder
- Holdbart husmateriale: Silikone, PVC, gummi
- Direkte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP44



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 2,50 W        |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 19,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 364 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 400           |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 416           |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 666           |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | ≥0,4          |
| Total harmonisk forvrængning                       | 145 %         |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Lumen                                       | 220 lm               |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 220 lm               |
| Belysningseffektivitet                      | 88 lm/W              |
| Farvetemperatur                             | 2400 K               |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid (comfort)  |
| Farvegengivelsesindex                       | > 80                 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | ≤1.0                 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.9                 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG0                  |
| Udstrålingsvinkel                           | 300 °                |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Diameter    | 45,00 mm   |
| Længde      | 5000,00 mm |
| Produktvægt | 560,00 g   |

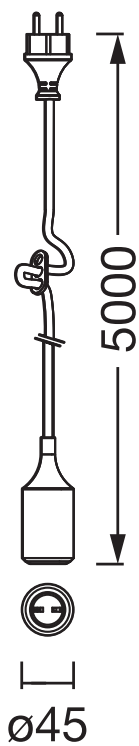

END DEC PEND5M 2.5W824 PLUG  
E27 GR

MATERIALER & FARVER

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Produktfarve                          | Grå      |
| Armaturhus farve                      | Grå      |
| Materiale                             | Silikone |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg   |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C     |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C     |
| Type forbindelse          | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype          | IP44             |
| Dæmpbar                   | Nej              |
| Monteringsstype           | Nedhængt         |
| Anvendelse                | Udendørs         |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Med lyskilde         | Ja  |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype         | E27 |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|            |     |
|------------|-----|
| Standarder | CE  |
| Boldsikker | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 11 W LED |
| Antal lyskilder    | 1                         |

UDSTYR/TILBEHØR

- Dekorativ Osram-lampe medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Bruges kun i beskyttede udendørsområder.

DOWNLOADS

| Documenter og certificeringer                                                      |                                            | Dokument navn                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | ENDURA DECOR PENDANT               |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11220442            |
|  | Juridiske oplysninger                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | ENDURA Decor Pendant               |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854724169 | Pakninger<br>1                  | 152 mm x 202 mm x 212 mm              | 668.00 g   | 6.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854724176 | Shipping box<br>4               | 330 mm x 310 mm x 170 mm              | 2972.00 g  | 17.39 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.