

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Bluetooth Twist Table RGBW IP44

SMART+ Bluetooth Twist Table | Bordarmatur med Twist-teknologi



Anvendelsesområder

- Ideel til stuer, soveværelser eller læsehjørner
- Caféer, lounges eller barer, hvor justerbart lys kan skabe stemning
- Kan flyttes til altaner, terrasser eller midlertidige arbejdsområder

Produktfordele

- Ved at drejse kan man øjeblikkeligt justere lysstyrken og farvetemperaturen uden at skulle navigere i en app - perfekt til hurtige, naturlige lysskift
- IP44-beskyttelse muliggør sikker brug i fugtige områder som badeværelser eller køkkener, hvilket giver en høj fleksibilitet
- USB-C-opladning betyder, at du kan genoplade hurtigt og placere lampen hvor som helst uden at bekymre dig om batterilevetiden
- Valgfri app-styring giver mulighed for at skabe stemninger, scener eller synkroniseret belysning på tværs af flere lamper, hvilket gør den ideel til opholdsrum, arbejdsområder eller sociale sammenhænge
- Enkelt og moderne design med praktisk betjening
- Ledningsfri betjening og et elegant design gør det muligt at flytte lampen hvor som helst, hvilket giver en høj grad af bekvemmelighed og tilføjer stil til dit rum

Produktegenskaber

- Farvejustering: Skift nemt farven ved at dreje produktet
- Lysstyrkekontrol til 2700 K: Justér lysstyrken jævnt ved at dreje
- IP 44-beskyttelse: Sikker til brug i køkkener, badeværelser og udendørs applikationer
- USB-C-opladning: Praktisk og hurtig opladning
- SMART+ App-integration (valgfrit): yderligere styring med Android 8.0+ eller iOS 14.0+



- Styring via app som leader-follower-opsætning til synkroniseret belysning
- Bærbar og fleksibel: Ledningsfri betjening med indbygget batteri til alsidig placering

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	1,35 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	2000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	0,8
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Batteri

Fotometriske data

Lumen	146 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	200 lm
Belysningseffektivitet	27 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	240 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	115 mm
Højde	204,00 mm
Produktvægt	379,00 g

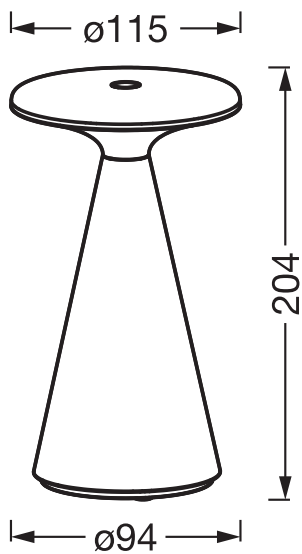

SMART BT TABLE LUM TWIST
RGBW IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB Type-C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Stående
Mekanisk justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	3.5 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Vær opmærksom på maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af batteri med en forkert type, som kan sætte sikkerhedsfunktioner ud af kraft (fx ved visse lithiumbatterier). Drifthøjde: 2000 m. Bortskaffelse af batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, som kan føre til eksplosion
- Udskiftning af batteri må kun udføres af en autoriseret elinstallatør eller autoriseret servicepersonale. Forkert håndtering kan give elektrisk stød, brand eller skade produktet

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TWIST TABLE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11266636
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Overensstemmelseserklæringer	SMART BT TABLE TWIST
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART BT TABLE TWIST

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854768750	Pakninger 1	132 mm x 132 mm x 228 mm	499.00 g	3.97 dm³
4099854768767	Shipping box 6	420 mm x 280 mm x 250 mm	3565.00 g	29.40 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.