

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Nordes 1065mm 38W CCT RGB

Ceiling Fan Nordes | LED-loftsventilator. Standard, der kombinerer lys og ventilation



Produktfordele

- Luftstrøm egnet til < 13 m²
- Indstil farvetemperatur efter dagtid og brug (spisning, RELAX, sociale begivenheder...)
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort
- Forskellige farver til festlige stunder
- Behagelig brug under sovefasen (lav støj ved lav hastighed)
- Sommer/vinter tilstand

Produktegenskaber

- Luftmængde: max 5580 m³/t
- Hastighedsniveauer: 1 - 6 trin
- Timer: 1 t / 4 t / 8 t
- Kontrolenhed: fjernbetjening
- Motortype: DC
- CCT: 3000/4000/6500 K
- Lumenkilde: 1900 lm



- Dæmpbar
- RGB farvestyring
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Garanti: 3 år LED, 5 år ventilator

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	38 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	273,000 mA
Startstrøm	3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1130 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1900 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Tunable White / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	113 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	1065,00 mm
Højde	275,00 mm
Produktvægt	3400,00 g

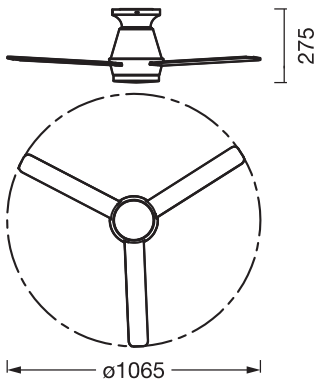

CEILING FAN NORDES 1065 38W
CCTRGB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening medfølger
- Kræver 2xAAA batterier (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	CEILING FAN RETRACTABLE
	Overensstemmelseserklæringer	Ceiling Fan Nordes and Bise
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA declaration_Ceiling Fan

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075857711	Pakninger 1	272 mm x 557 mm x 234 mm	4594.00 g	35.45 dm ³
4058075857728	Shipping box 1	563 mm x 278 mm x 245 mm	5144.00 g	38.35 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.