

PRODUKTDATABLAD

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

DAMP PROOF FIT | Robuste DAMP PROOF armaturer i CLASSIC form med Multi Select-funktion



Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

VALUE
CLASS

Produktfordele

- Ensartet lysfordeling
- Meget alsidig takket være valgbare lumenniveauer og lysfarver (Multi Select)
- Energibesparelser op til 69% ift. armaturer med lysstofrør
- Nem installation, kræver ingen værktøj

Produktegenskaber

- Tilgængelig i 3 forskellige længder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm
- Høj lumenpakke: op til 160 lm/W
- Multi Lumen funktion: valgfrie lumentrin
- Multifarvefunktion: 4000 K, 5000 K og 6500 K
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 115°
- Gennemfortrådning er mulig
- Hus i polykarbonat




Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	15 W / 9 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	0/50/60 Hz
Nominel strømstyrke	70,000 mA
Startstrøm	9,5 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	165 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	42
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	68
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	I
Transient kapabilitet (L-N)	1 kV
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	2400 lm / 2250 lm / 1440 lm / 1350 lm
Belysningseffektivitet	160 lm/W / 150 lm/W
Farvetemperatur	4000 K / 5000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt / dagslys / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	115 °

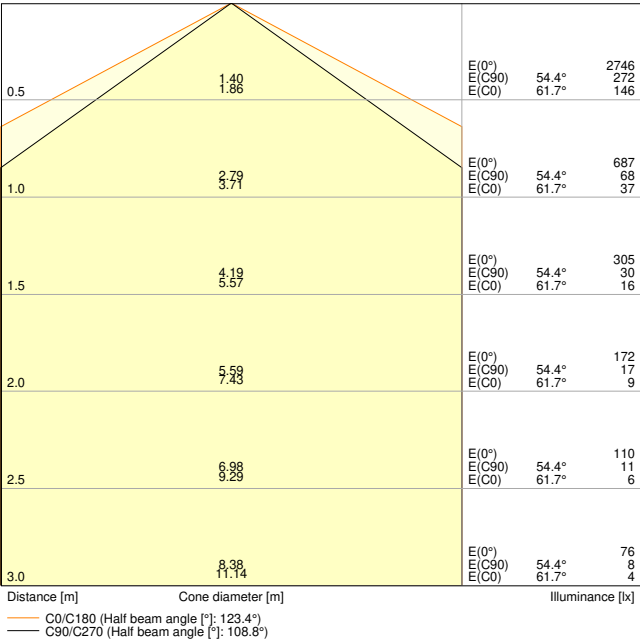

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

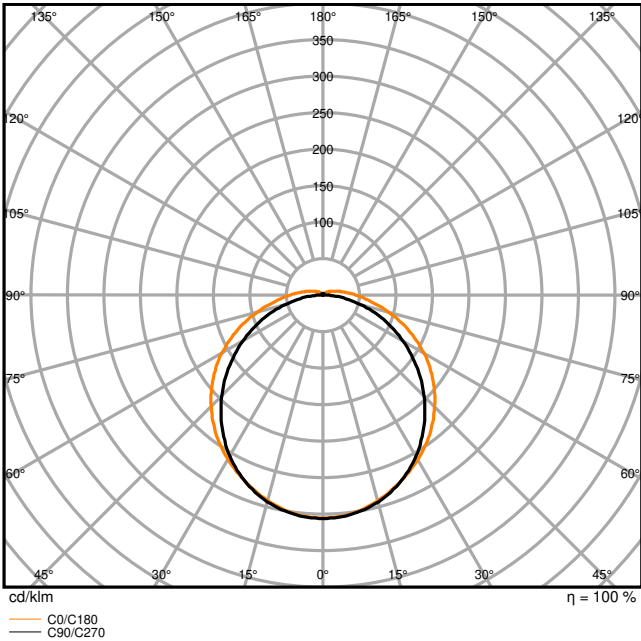


DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

Justérbare attributter

Nominel wattforbrug	Farvetemperatur	Lumen	Belysnings effektivitet
15 W	4000 K	2250 lm	150 lm/W
15 W	5000 K	2400 lm	160 lm/W
15 W	6500 K	2250 lm	150 lm/W
9 W	4000 K	1350 lm	150 lm/W
9 W	5000 K	1440 lm	160 lm/W
9 W	6500 K	1350 lm	150 lm/W

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	78,00 mm
Højde	68,00 mm
Produktvægt	610,00 g



DP FIT 600 V 15W ML 8405065
IP65 LEDV

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
RAL-nummer [PIM]	RAL 9018
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
ETIM - Mounting height (EF003874)	0 m
Mekanisk justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	75000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	61000 h
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	75/45 mA
ECG - ripple current	< 5 %

NØDBELYSNING

Type af nødbelysning (EL)	EL-certificeret driver (0Hz / DC-drift) til central batteridrift inkluderet
Type af nødbelysnings drift	Ingen

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Begrænset overflade temperatur	Ja
Boldsikker	Nej
EPD	LEDV-00080-V01.01-EN
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Ved anvendelse i meget kolde omgivelser som kølerum, skal en special membran anvendes for at sikre levetiden
Yderlige funktion	MULTI SELECT

VALGFRIT TILBEHØR

Produktfoto	Produktnavn	EAN
	DP 1200 TH-KIT 5x2.5	4058075695030
	DP 1500 TH-KIT 5x2.5	4058075695054

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (SUSPENSION KIT, tyverisikringssæt, kabelforskrumning).

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	G11256095 DAMP PROOF FIT
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridiske oplysninger	Safety Insert G11205497
	Juridiske oplysninger	G11253207 Legal Insert
	Juridiske oplysninger	G11258069 Light Source Insert
	Overensstemmelseserklæringer	DAMP PROOF FIT
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DAMP PROOF FIT
	Certifikater	ENEC certificate
	EPD	EPD EN DAMP PROOF FIT
Fotometriske- og lysdesignfiler		Dokument navn
	IES fil (IES)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	LDT fil (Eulumdat)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65



Fotometriske- og lysdesignfiler		Dokument navn
	ULD-fil (DIALux)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	ROLF fil (RELUX)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	UGR-fil (UGR-tabel)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Lysfordelingskurve type kegle	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Lysfordelingskurve type polar	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
CAD/BIM-filer		Dokument navn
	BIM Revit 3D	Damp-Proof-Fit
	CAD STEP 3D	DP FIT 600


LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854725647	Pakninger 1	76 mm x 611 mm x 87 mm	678.00 g	4.04 dm³
4099854725654	Shipping box 6	629 mm x 192 mm x 254 mm	4370.00 g	30.68 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION





PR	W	K	h	h _{max}	Input current approx. (mA)	Output approx. (mA)
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	8	2000	150	150	45	45
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	15	2000	150	150	85	75
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	18	2000	150	150	90	80
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	31	2000	150	150	150	150
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	27	2000	150	150	120	120
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	31	2000	150	150	135	135
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	39	2000	150	150	175	175
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	51	2000	150	150	220	220

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.