



### Beskrivelse

Tau komposit køkkenvask i beige. Leveres med en manuel prop, overløb og pladsbesparende vandlås. Vasken er fremstillet i komposit og har én dyb kumme. Produktets ydre mål er 57 × 50 cm med en kummedybde på 20 cm. Beregnet til nedfældning og passer til skabe med en minimumsbredde på 60 cm, hvilket gør den velegnet til både mindre og større køkkener. Vasken er med ét armaturhul samt yderligere to forboringer, som giver fleksibilitet ved montering af armatur og tilbehør som f.eks sæbedispenser.


Varenummer: 682538303

EAN: 5905358216484

### Tekniske specifikationer

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Produkt                               | Køkkenvask          |
| Farve                                 | Beige               |
| Udformning                            | Firkantet           |
| Hanehul                               | Ja                  |
| Kummemål (BxDxH)                      | 510x365x200 mm      |
| Antal kummer                          | 1                   |
| Montering                             | Nedfældning         |
| Bredde / Dybde                        | 570x500 mm          |
| Udv. højde                            | 215 mm              |
| Skabsbredde                           | 600 mm              |
| Leveres med vandlås                   | Ja, pladsbesparende |
| Materiale                             | Komposit (granit)   |
| Bundventil                            | Kurveventil manuel  |
| Termochokresistent                    | Ja                  |
| Ridsefast                             | Ja                  |
| Stødresistent                         | Ja                  |
| Modstandsdygtig over for temperaturer | Op til 250°C        |
| Serie                                 | Tau                 |

## Tekniske mål:

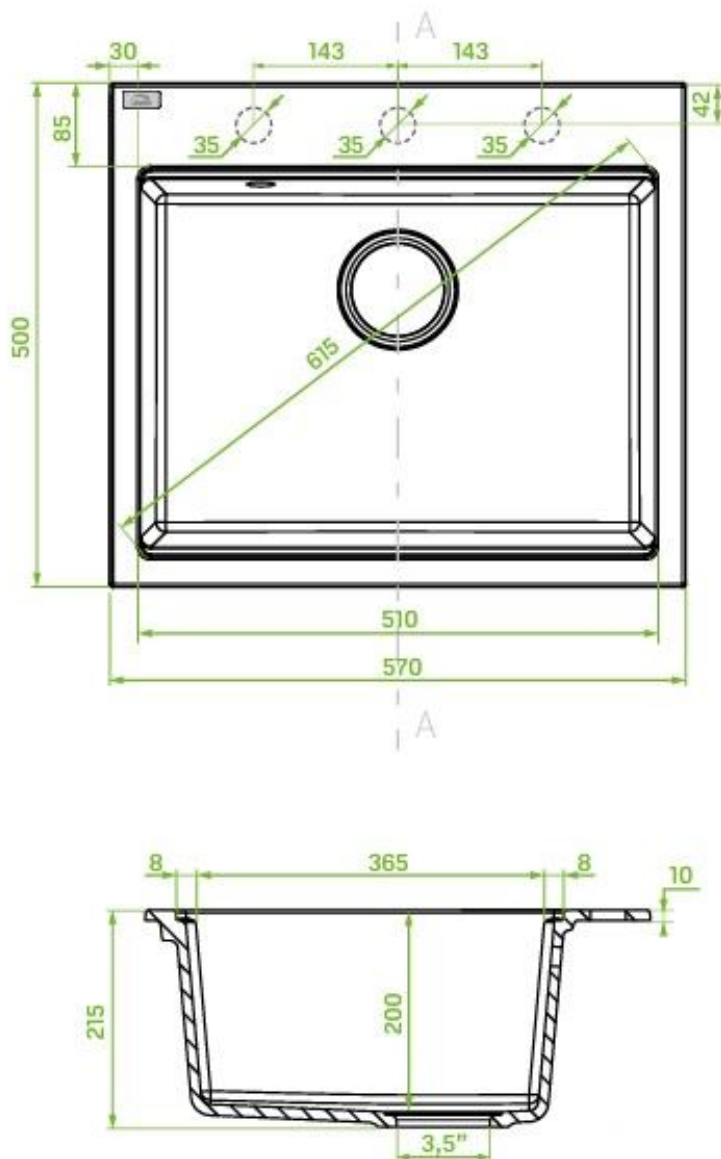

LAVEO - TAU  
SBT x10Y  
1:7  
(mm)

### PRODUKTINFORMATION

Køkkenvasken er testet og opfylder de funktionelle krav i henhold til standarden **PN-EN 13310:2015** for køkkenvaske.

#### Produktet er vurderet og godkendt med hensyn til følgende egenskaber:

- Tolerance over for høje temperaturer
- Modstand mod termisk chok
- Kemisk resistent
- Ridsefasthed
- Slidstyrke
- Modstand mod mekanisk belastning og slid
- Belastningsstabilitet

### BRUGS- OG PLEJEANVISNINGER

#### 1. Generelle forholdsregler

- Placér ikke varme gryder, pander eller andre genstande direkte på vaskens overflade. Bemærk, at undersiden af en varm pande eller gryde kan nå temperaturer op til ca. 500 °C. Granit er modstandsdygtig op til 250 °C.
- Brug ikke skarpe genstande (f.eks. køkkenknive) direkte på vaskens overflade.
- Undgå at tabe tunge eller skarpe genstande i vasken, da dette kan medføre skader på overfladen.

#### 2. Daglig rengøring

- Skyl vasken med rindende vand straks efter kontakt med farvende stoffer som te, kaffe, vin, rødbeder m.m.
- Rengør dagligt med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en blød klud.
- Tør efter med en ren, tør klud for at reducere kalk- og vandmærker.

#### 3. Kalk- og grundrengøring

- Ved daglig brug kan kalkaflejringer forekomme, især i bunden af vasken.
- Det anbefales at udføre grundig rengøring ca. 2 gange ugentligt:
  - Brug den ru side af en svamp sammen med et rengøringsmiddel egnet til granit.
  - Skyl grundigt med vand og tør efter.
- Ved kalkaflejringer kan følgende metode anvendes:
  - Bland eddike og vand i forholdet 1:10.
  - Påfør opløsningen og lad den virke i ca. 30 minutter.
  - Skrub med en svamp, skyl grundigt og tør efter.
  - Gentag efter behov.
- Ved kraftige kalkbelægninger kan en egnet anti-kalkspray anvendes i henhold til producentens anvisninger.

#### 4. Forbudte rengøringsmidler

- Brug ikke afløbsrens, toiletrengøringsmidler eller andre stærke kemiske rengøringsmidler.
- Disse kan forårsage permanent skade på overfladen og øge modtageligheden for snavs og pletter.

#### 5. Vedligeholdelse af granitoverflade

- For at bevare overfladens udseende anbefales det at behandle vasken 2 gange ugentligt:
  - Påfør en lille mængde madolie med en blød klud.
  - Fordel jævnt over overfladen og aftør overskydende olie.