


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

General data	
Title	NMT SMART II C 25/120-180
Code	979528462
EAN13	3831124620839
Technical data	
Flow max	11,9 m³/h
Head max	12,2 m
Port-to-port length	180 mm
Pipe connection	DN 25
Ambient temp. range	0 ÷ 40 °C
Medium temp.	-10 ÷ 110 °C
Pressure rating of the pipe connection	PN10
Electrical data	
Supply voltage	1~230 V
Mains frequency	50/60 Hz
Connection power	160 W
Max revolutions	7200 RPM
Current max	1,2 A
Materials and installation	
Seal type	
Bearing	carbon
Impeller	PES GF 30
Hydraulics	Cast iron
Shaft	AISI 420
Pipeline material	0
Net weight	2.75 kg

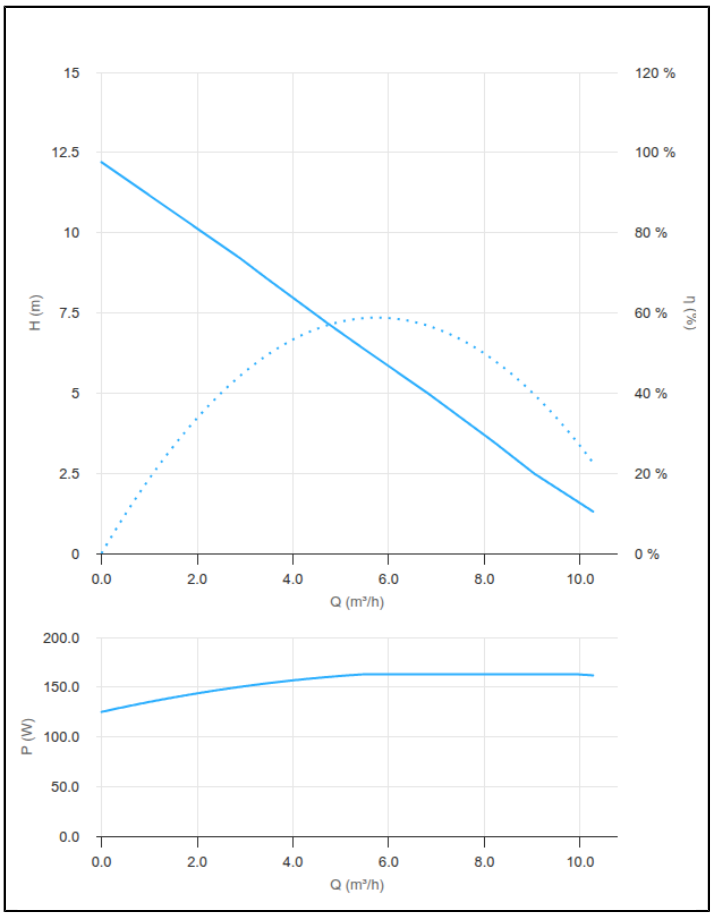

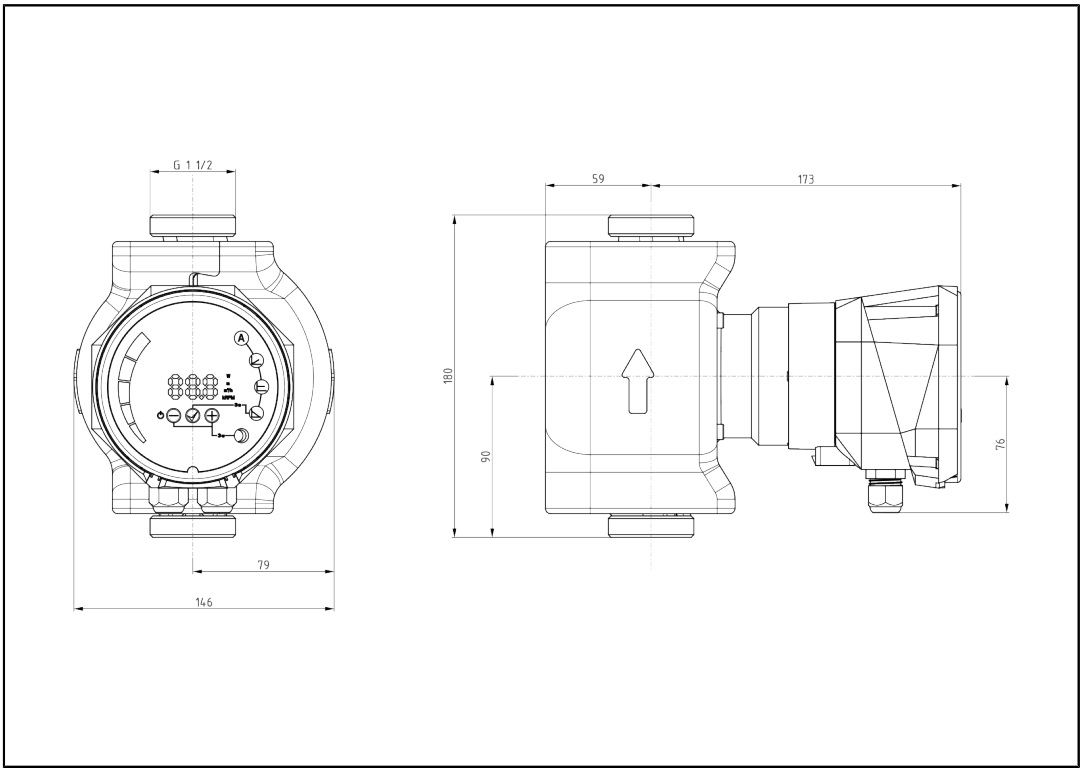

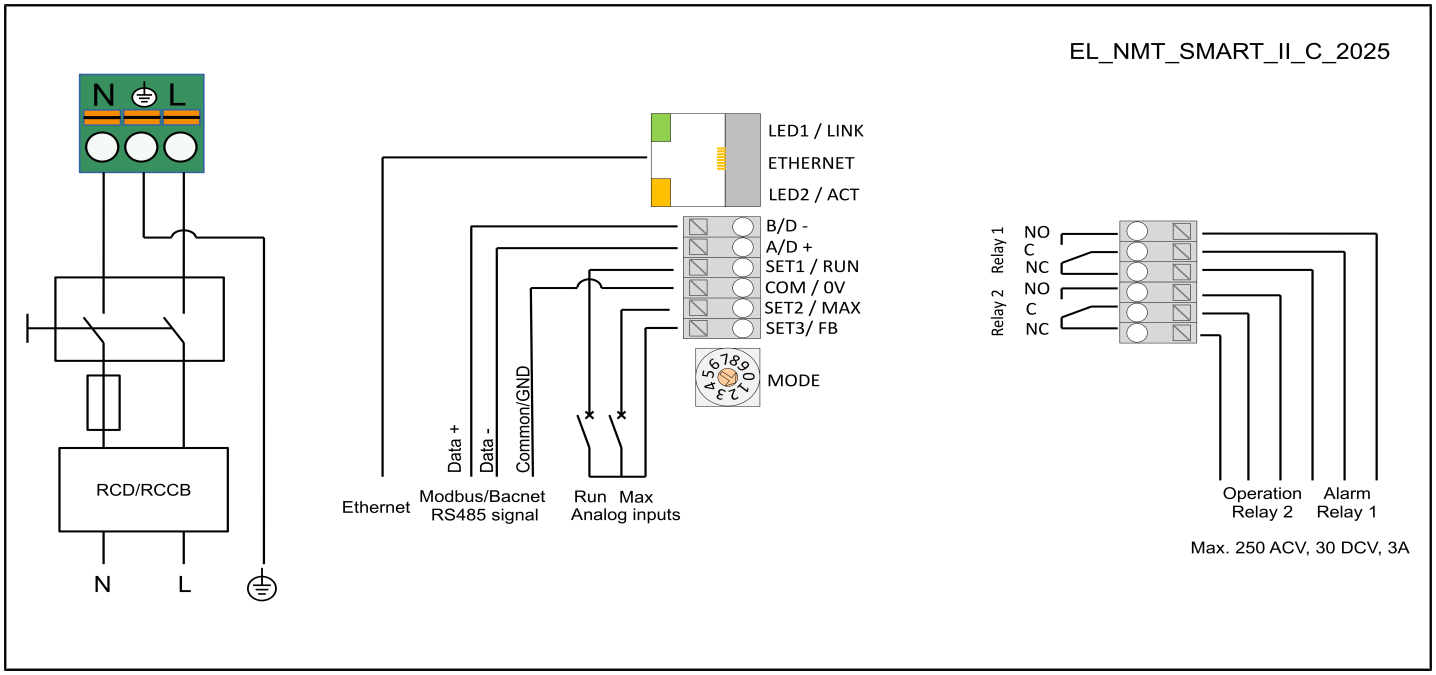


EL_NMT_SMART_II_C_2025
N
L
RCD/RCCB
N
L
LED1 / LINK
ETHERNET
LED2 / ACT
B/D -
A/D +
SET1 / RUN
COM / 0V
SET2 / MAX
SET3/ FB
MODE
Data +
Data -
Common/GND
Ethernet
Modbus/Bacnet
RS485 signal
Run
Max
Analog inputs
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A