


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

| General data | |
|---|---|
| Title | NMT MAX II U 100/120 F450 PN10 |
| Code | 979528242 |
| EAN13 | 3831124614906 |
| **Technical data** | |
| Flow max | 72,2 m³/h |
| Head max | 12,6 m |
| Port-to-port length | 450 mm |
| Pipe connection | DN 100 |
| Ambient temp. range | 0 ÷ 40 °C |
| Medium temp. | -10 ÷ 110 °C |
| Pressure rating of the pipe connection | PN10 |
| **Electrical data** | |
| Supply voltage | 1~230 V |
| Mains frequency | 50/60 Hz |
| Connection power | 1550 W |
| Max revolutions | 3600 RPM |
| Current max | 6,6 A |
| **Materials and installation** | |
| Seal type | |
| Bearing | carbon |
| Impeller | PES GF 30 |
| Hydraulics | Cast iron |
| Shaft | AISI 420 |
| Pipeline material | 0 |
| Net weight | 33.75 kg |

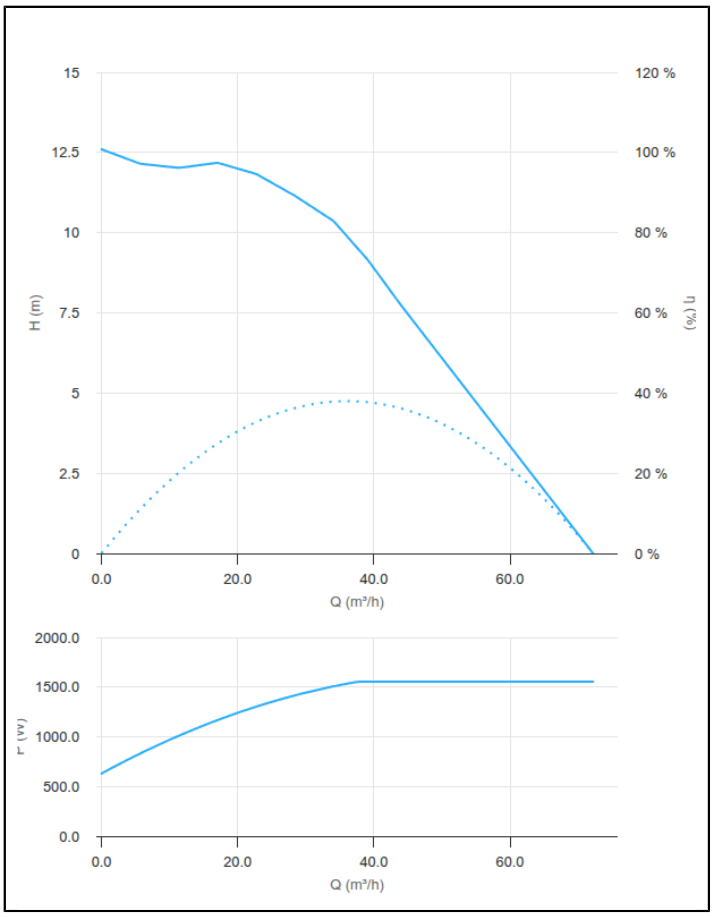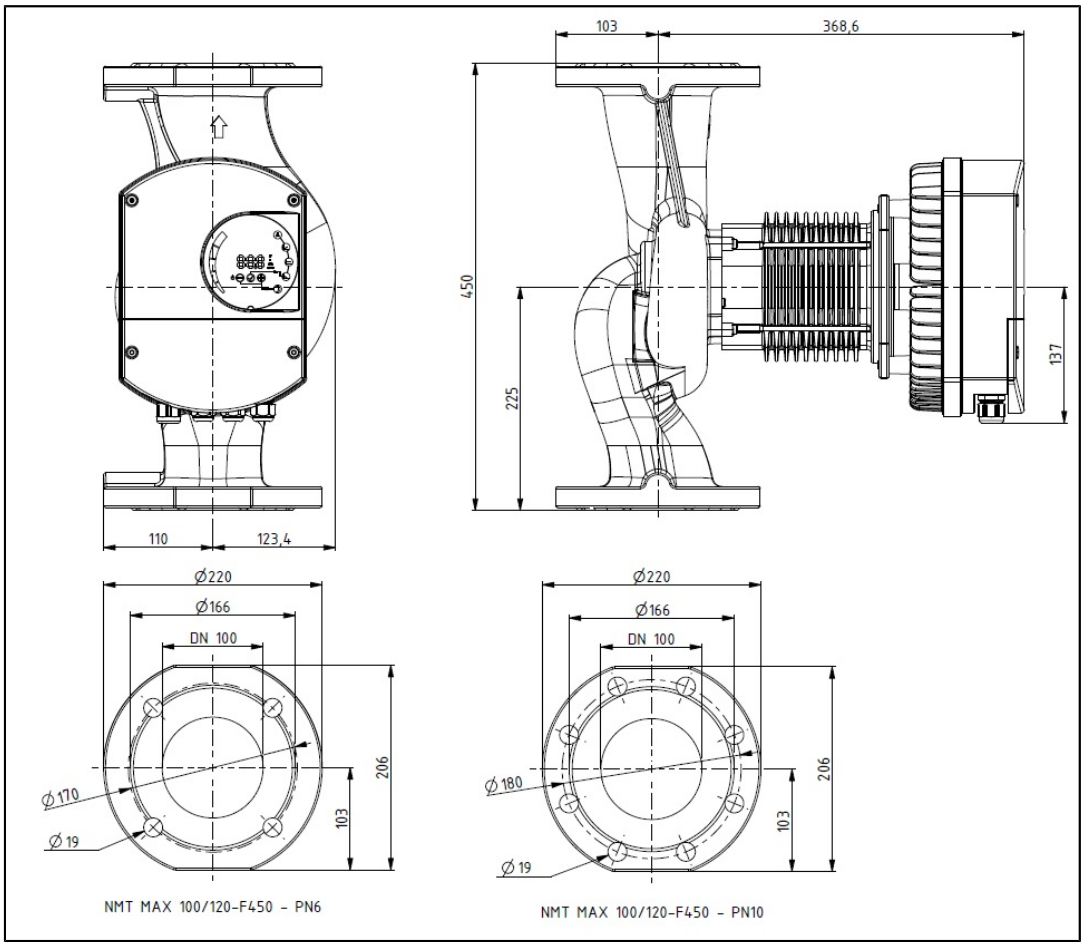

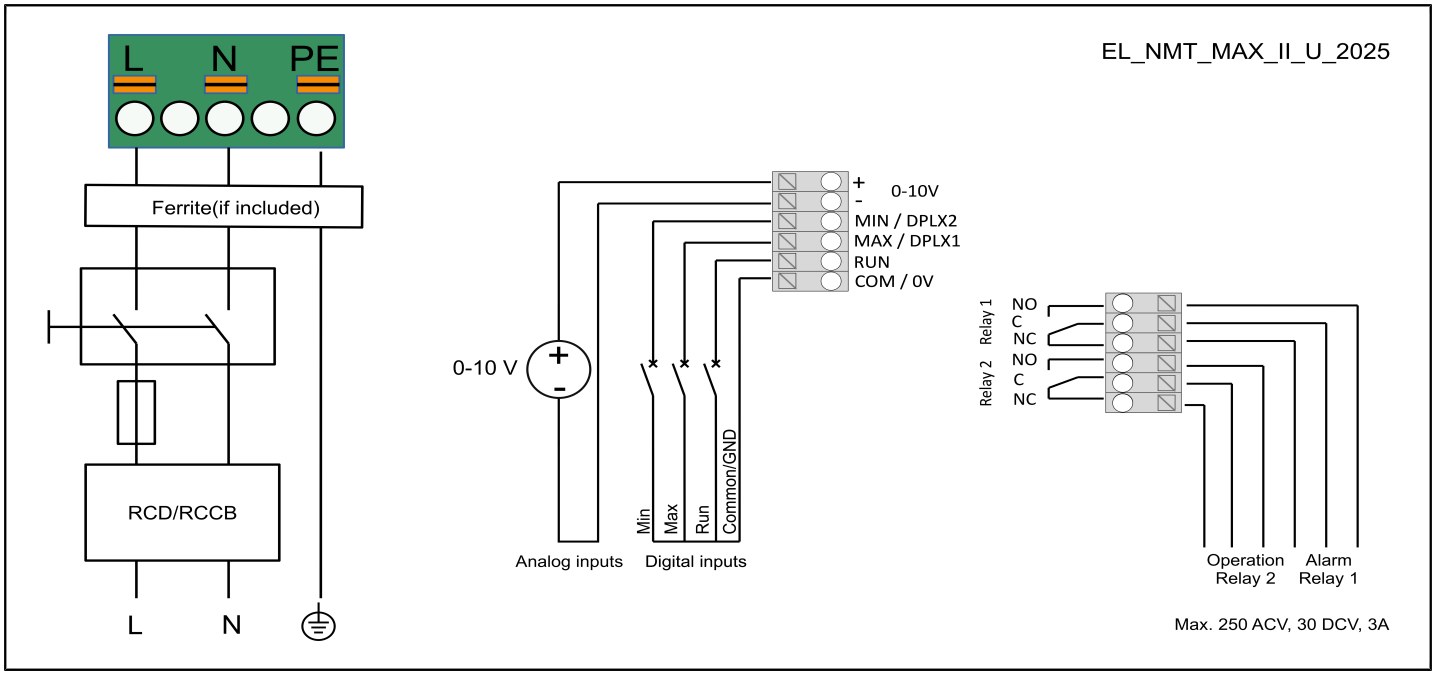


EL_NMT_MAX_II_U_2025
L
N
PE
Ferrite(if included)
RCD/RCCB
L
N
0-10 V
+
-
Analog inputs
+
-
0-10V
MIN / DPLX2
MAX / DPLX1
RUN
COM / 0V
Min
Max
Run
Common/GND
Digital inputs
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A