


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

General data	
Title	NMT MAX II U 100/80 F450 PN10
Code	979528241
EAN13	3831124617150
Technical data	
Flow max	40,6 m³/h
Head max	8,4 m
Port-to-port length	450 mm
Pipe connection	DN 100
Ambient temp. range	0 ÷ 40 °C
Medium temp.	-10 ÷ 110 °C
Pressure rating of the pipe connection	PN10
Electrical data	
Supply voltage	1~230 V
Mains frequency	50/60 Hz
Connection power	1100 W
Max revolutions	2900 RPM
Current max	4,7 A
Materials and installation	
Seal type	
Bearing	carbon
Impeller	PES GF 30
Hydraulics	Cast iron
Shaft	AISI 420
Pipeline material	0
Net weight	33.75 kg

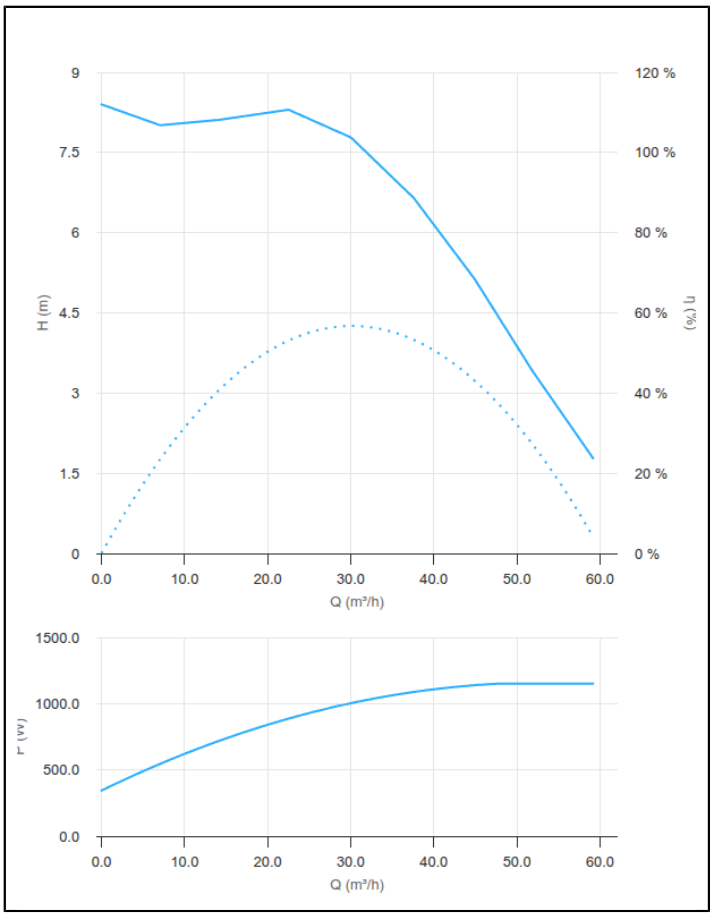

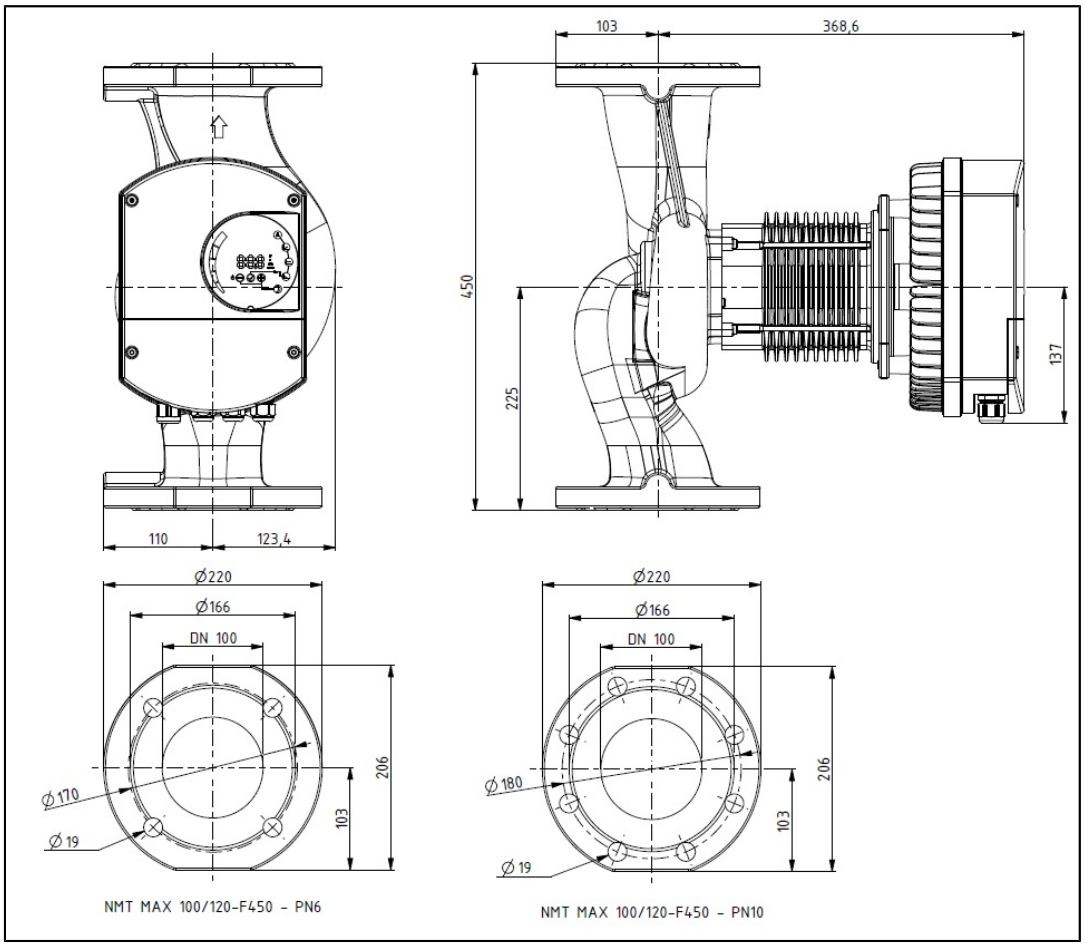

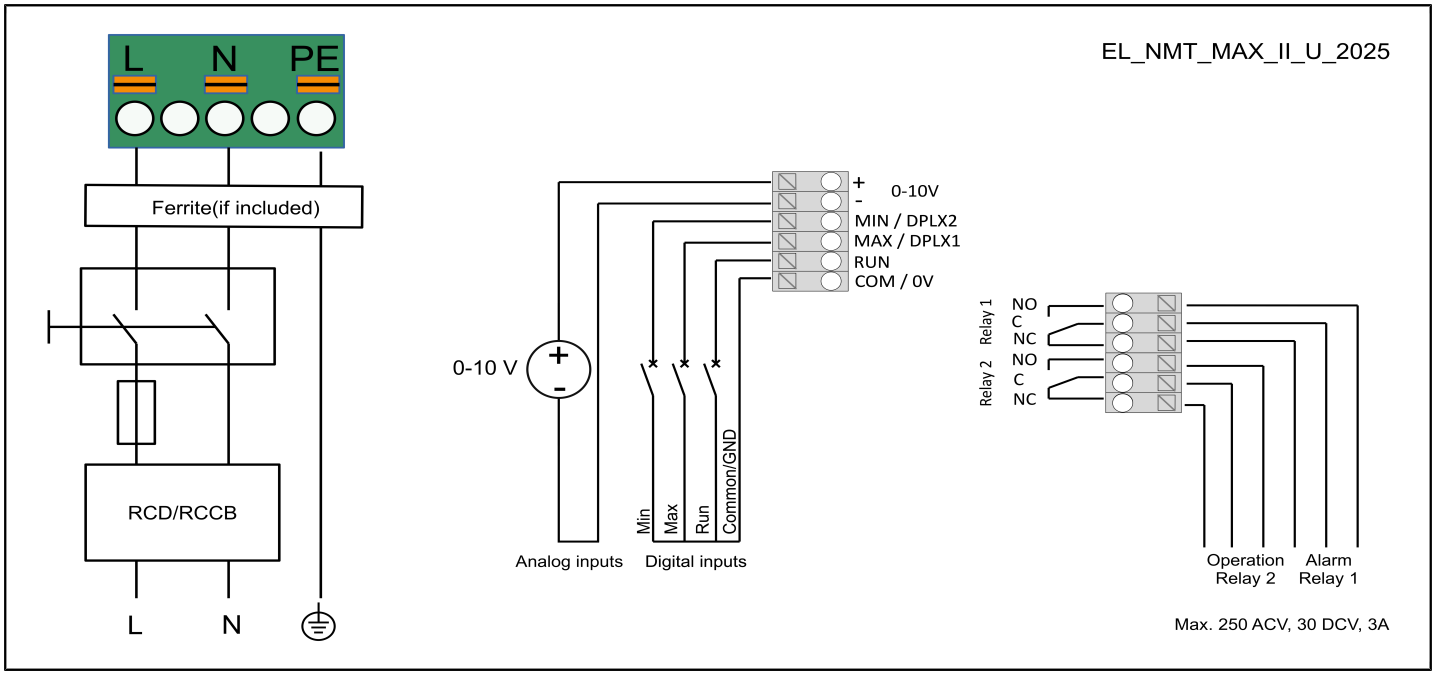


EL_NMT_MAX_II_U_2025
L
N
PE
Ferrite(if included)
RCD/RCCB
L
N
0-10 V
+
-
Analog inputs
Min
Max
Run
Common/GND
Digital inputs
+
-
0-10V
MIN / DPLX2
MAX / DPLX1
RUN
COM / 0V
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A