


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

General data	
Title	NMT SAN MAX II U 50/120 F280
Code	979528101
EAN13	3831124614272
Technical data	
Flow max	37,4 m³/h
Head max	12,5 m
Port-to-port length	280 mm
Pipe connection	DN 50
Ambient temp. range	0 ÷ 40 °C
Medium temp.	2 ÷ 65 °C
Pressure rating of the pipe connection	PN6/10
Electrical data	
Supply voltage	1~230 V
Mains frequency	50/60 Hz
Connection power	560 W
Max revolutions	4200 RPM
Current max	2,5 A
Materials and installation	
Seal type	
Bearing	carbon
Impeller	PES GF 30
Hydraulics	Stainless steel
Shaft	AISI 420
Pipeline material	0
Net weight	15.5 kg

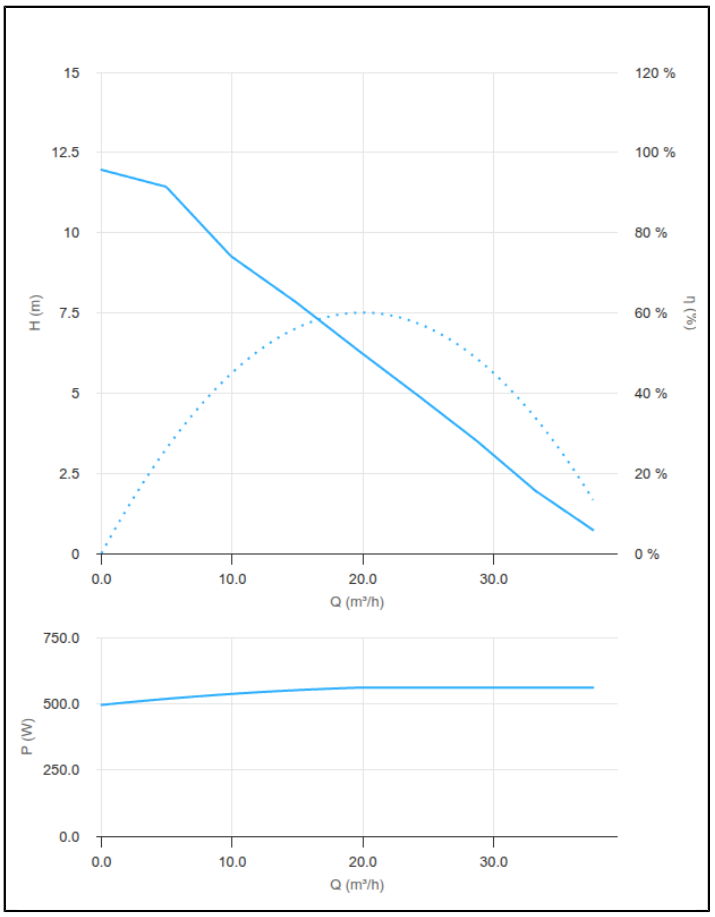

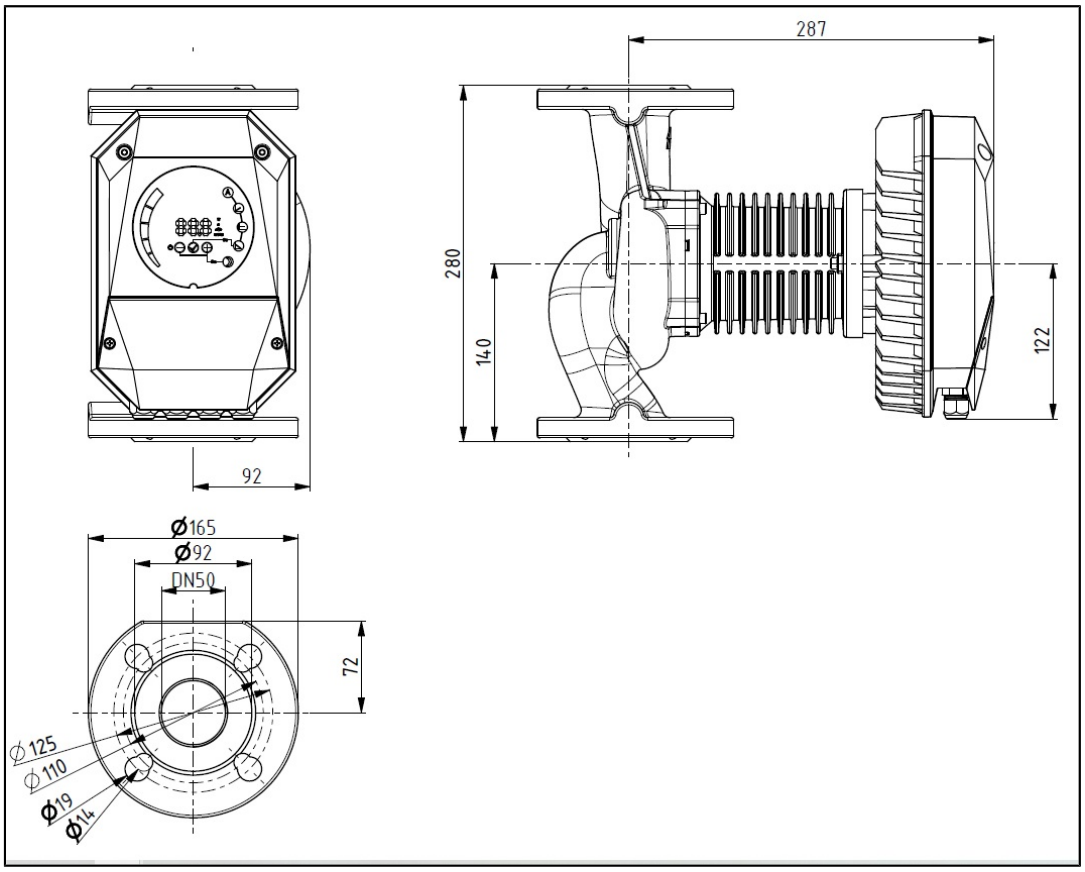

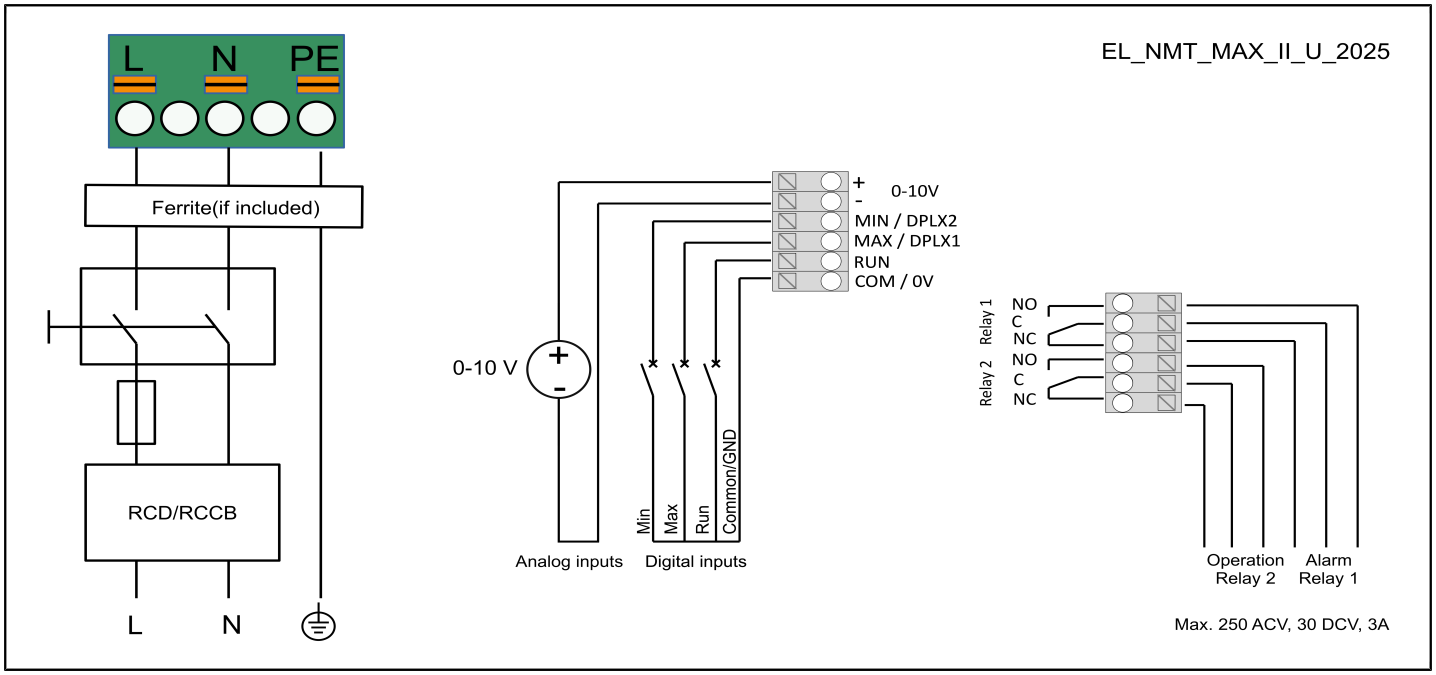


EL_NMT_MAX_II_U_2025
L
N
PE
Ferrite(if included)
RCD/RCCB
L
N
0-10 V
+
-
Analog inputs
+
-
0-10V
MIN / DPLX2
MAX / DPLX1
RUN
COM / 0V
Min
Max
Run
Common/GND
Digital inputs
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A