


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

General data	
Title	NMT SAN MAX II U 65/80 F340
Code	979528104
EAN13	3831124614586
Technical data	
Flow max	44,3 m³/h
Head max	8,09 m
Port-to-port length	340 mm
Pipe connection	DN 65
Ambient temp. range	0 ÷ 40 °C
Medium temp.	2 ÷ 65 °C
Pressure rating of the pipe connection	PN6/10
Electrical data	
Supply voltage	1~230 V
Mains frequency	50/60 Hz
Connection power	560 W
Max revolutions	3200 RPM
Current max	2,5 A
Materials and installation	
Seal type	
Bearing	carbon
Impeller	PES GF 30
Hydraulics	Stainless steel
Shaft	AISI 420
Pipeline material	0
Net weight	18.6 kg

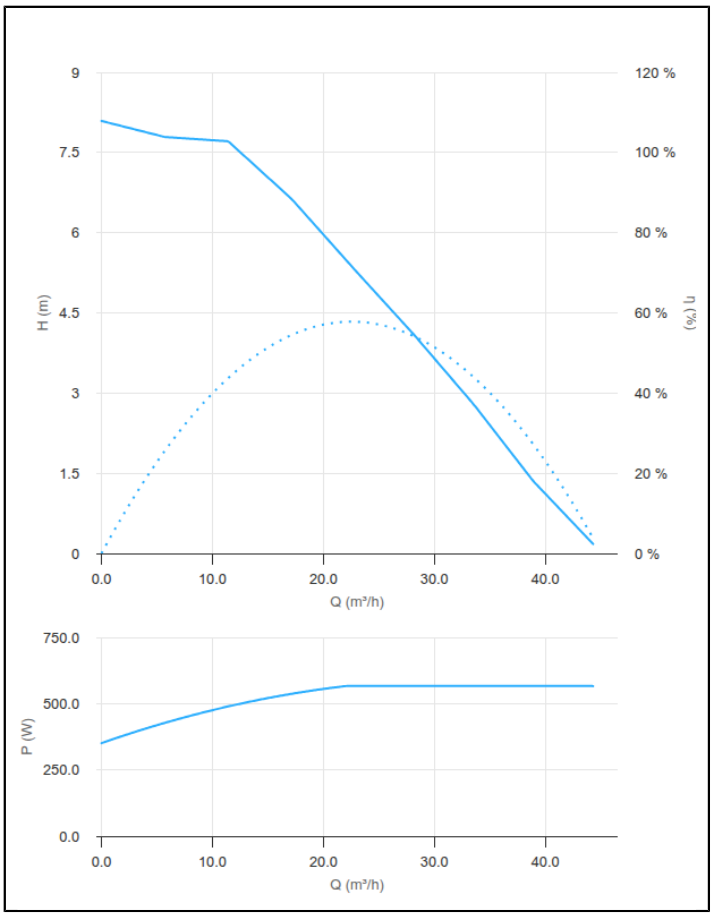

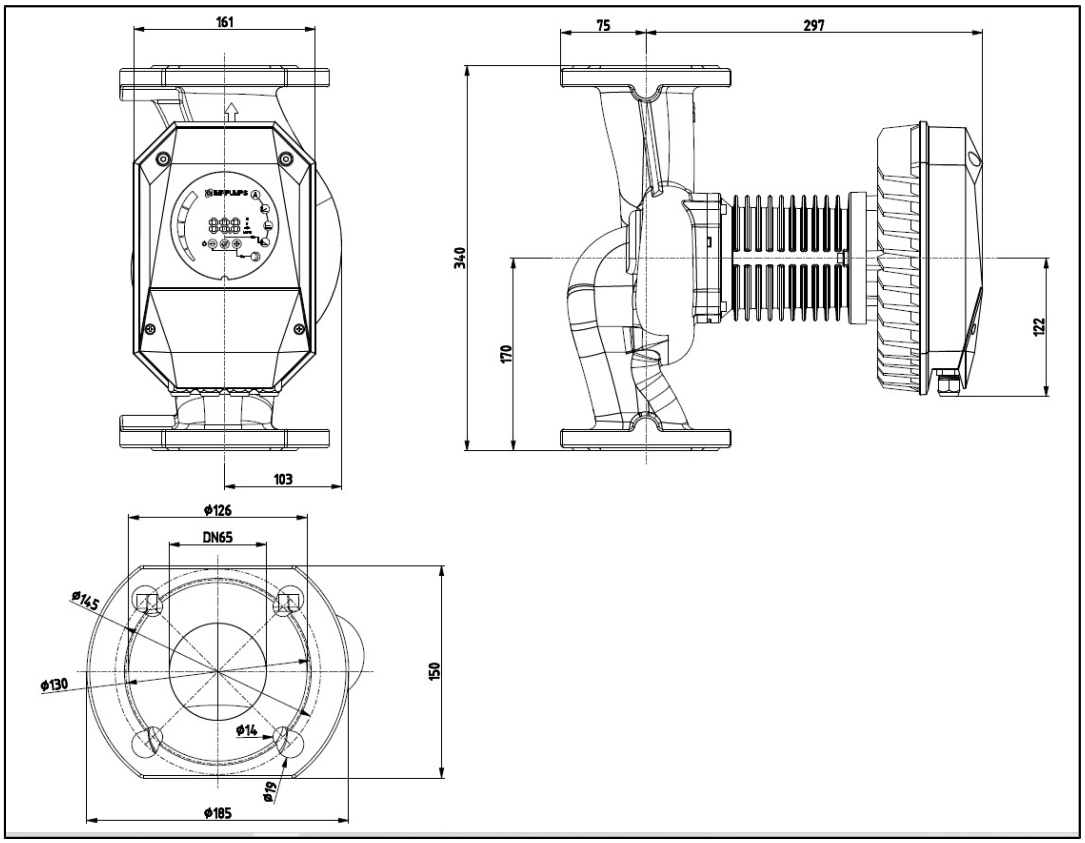

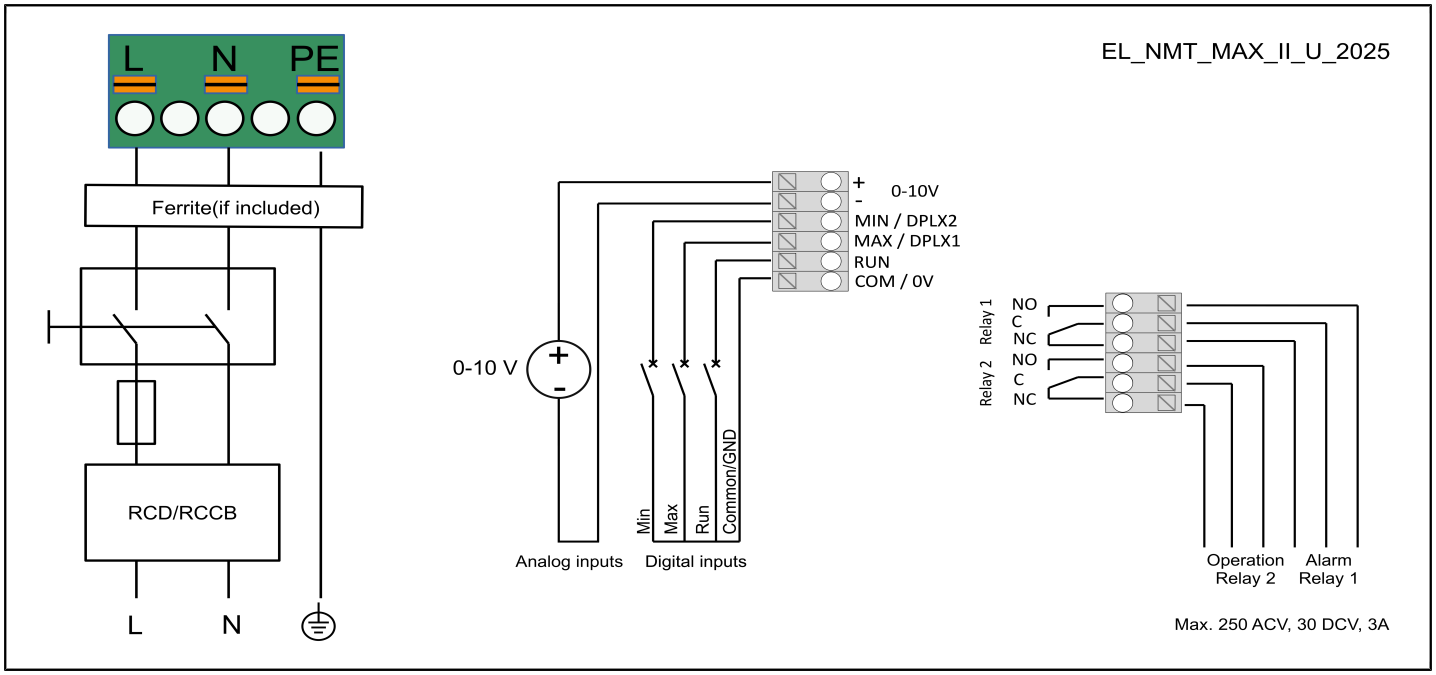


EL_NMT_MAX_II_U_2025
L
N
PE
Ferrite(if included)
RCD/RCCB
L
N
0-10 V
+
-
Analog inputs
Min
Max
Run
Common/GND
Digital inputs
+
-
0-10V
MIN / DPLX2
MAX / DPLX1
RUN
COM / 0V
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A