


FDV - Ventilaktuator [Art. no.: 72.380.337305 - NRF: 5648876 - NOBB: 60600165]

Produkter og FDV / FDV og produktdokumentasjon

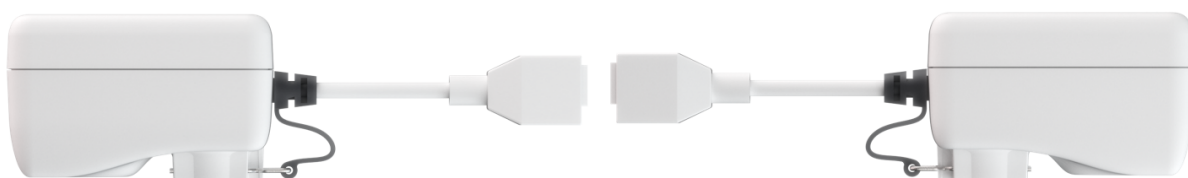

Artikkelnummer	EAN	NRF	NOBB
72.380.337305	7072380373053	5648876	60600165

Produktinformasjon

24V DC elektrisk motor og styringsenhet for 2-veis kuleventiler fra Waterguard. Aktuatoren styres direkte fra Linkbox+ via nettverkskabel med RJ45 tilkobling.

Aktuatoren har posisjonsindikator, samt mulighet for manuell overstyring ved strøbrudd. Aktuatoren kan monteres i både mot- og medstrøms vannretningen, og har en hurtigkobling for enkel montasje.


Installasjonsveiledning

Ventilaktuator monteres på kuleventil fra Waterguard.


Monteringsanvisning

Installasjon av aktuator for kuleventilerAktuatoren har hurtigkobling og krever ingen verktøy for montering på ventilen.


1. Fest ventilaktuatorens i ønsket retning ved å plassere den ned på stengetappen til ventilen.

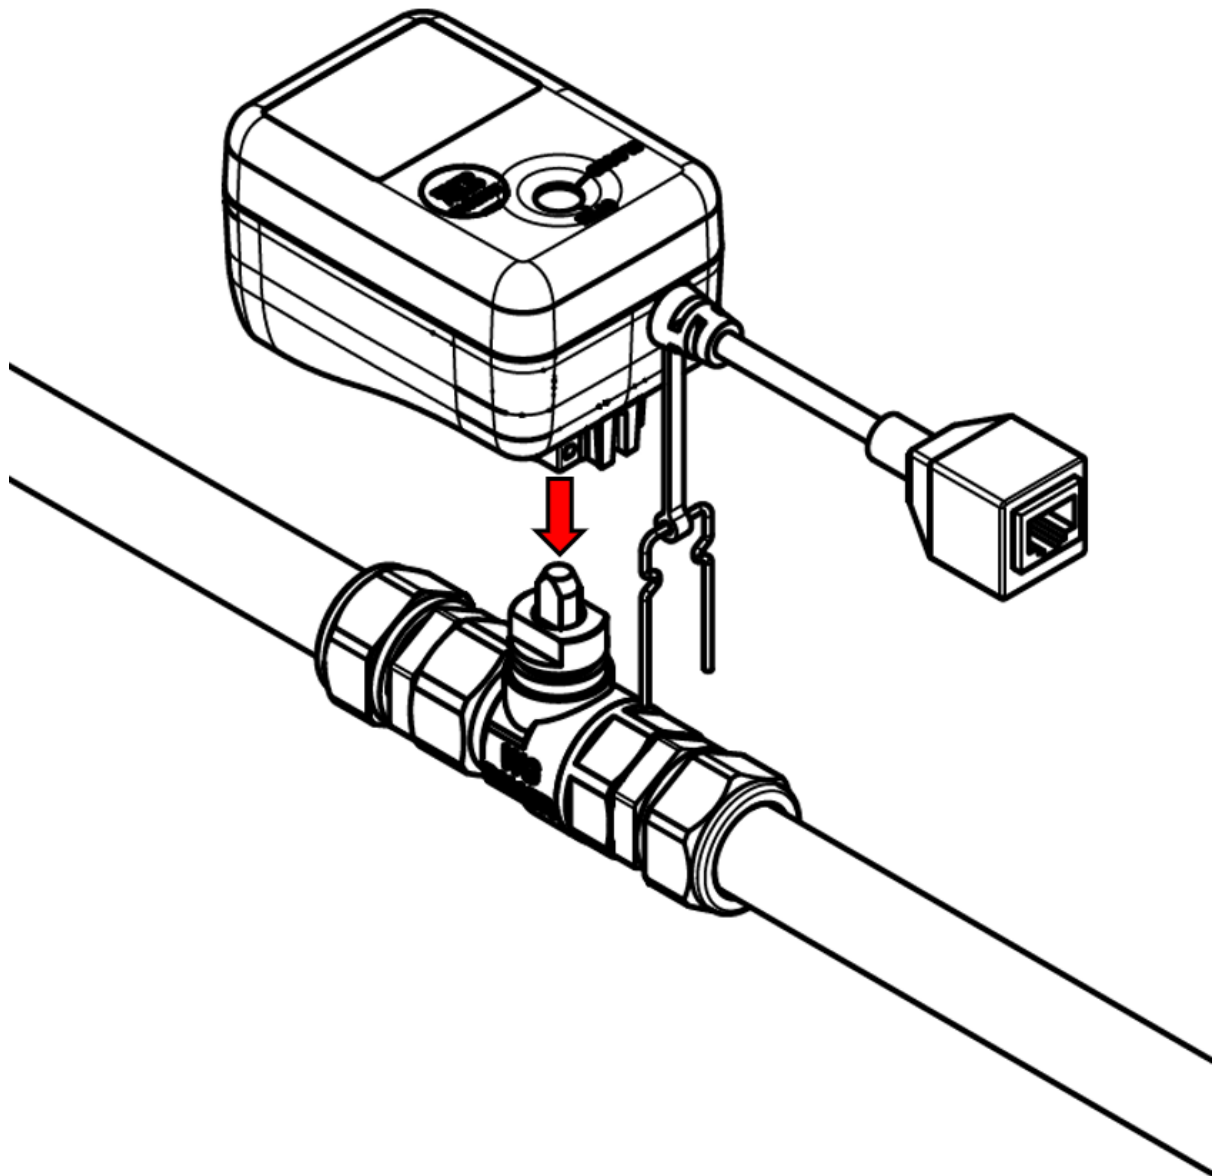


Hvis stengetappens posisjon ikke er sentrert i rørets retning, kan du bruke aktuatoren til å vri tappen på plass (alternativt en skiftenøkkel e.l. og deretter aktuatoren for siste finjustering). Når aktuatoren er i rett posisjon, dyttes den helt ned.

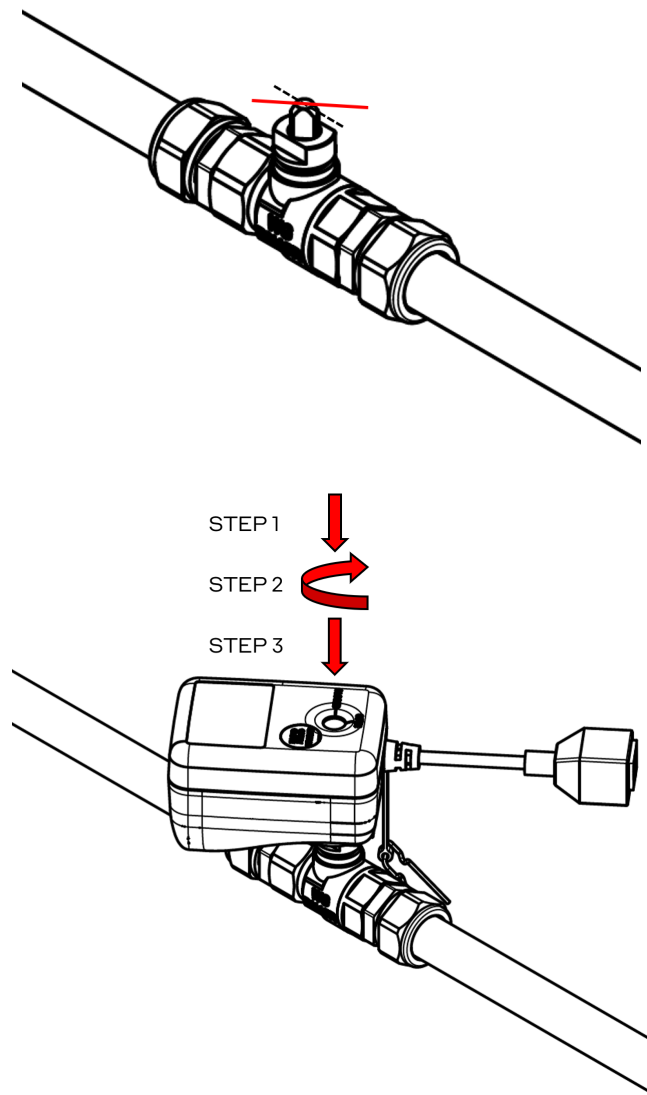

2. Sett inn sikkerhetspinnen for å låse fast aktuatoren til ventilen. Et merkbart klikk bekrefter at pinnen er skikkelig festet. Forsøk å dra av aktuatoren for å bekrefte at den er låst på plass.

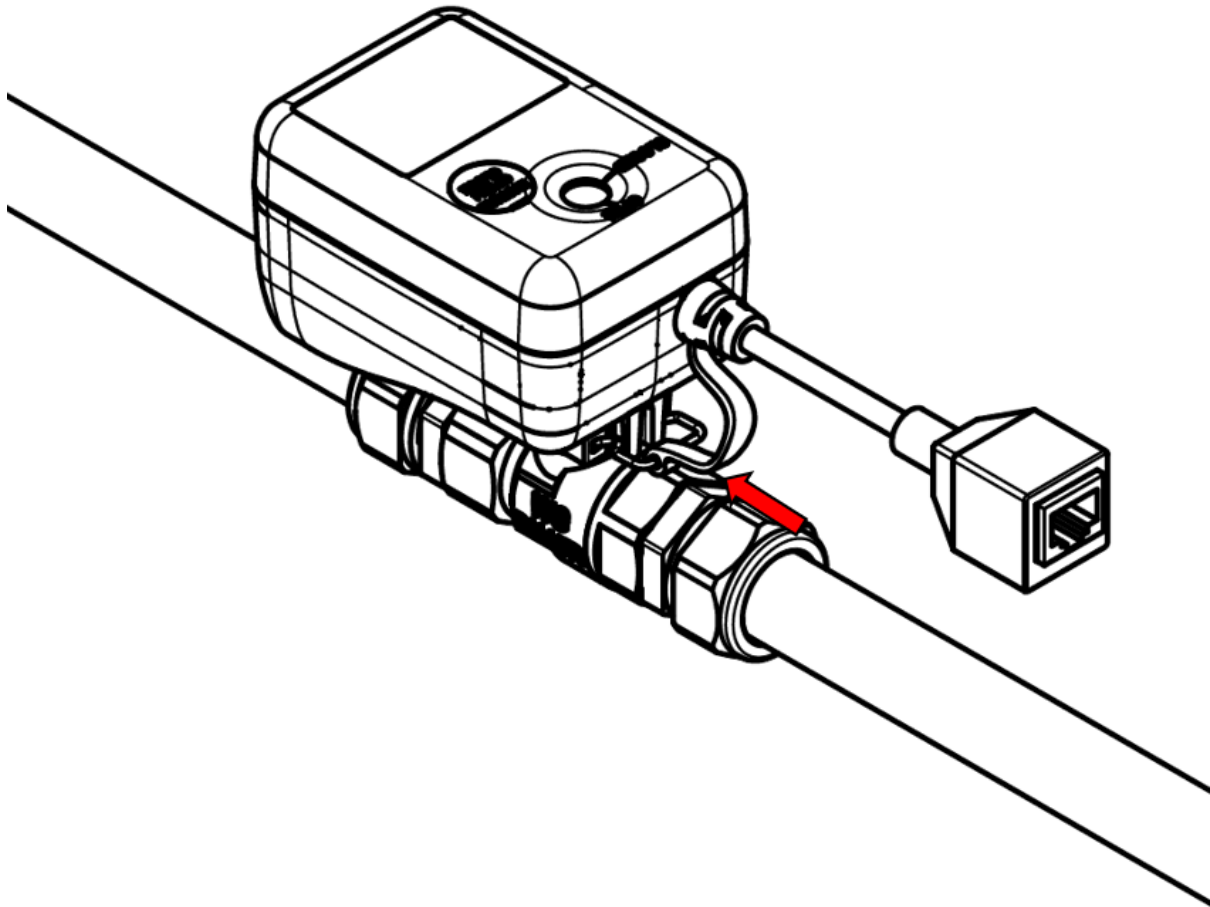

3. Sett i kommunikasjonskabelen (Cat.6) mellom aktuatoren og Linkbox+. Påse at kabelen klikker på plass og låses i kontakten.

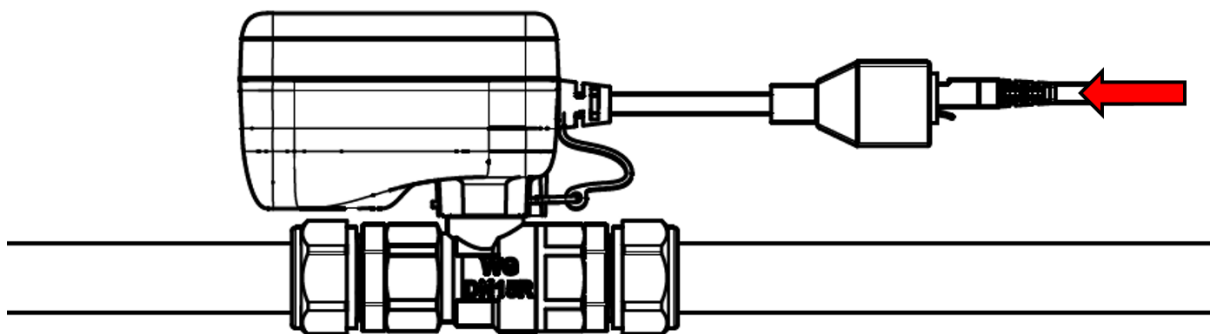


Driftsinstruksjoner


Aktuator påmonteres ventiler fra Waterguard i egnet størrelse og styres via Linkbox+.


I nødtilfeller eller ved strømbrudd kan ventilen ÅPNES eller STENGES manuelt via ventilaktuatoren.

Åpne gummidekselet merket med "MANUAL OPEN / CLOSE" på ventilaktuatoren.

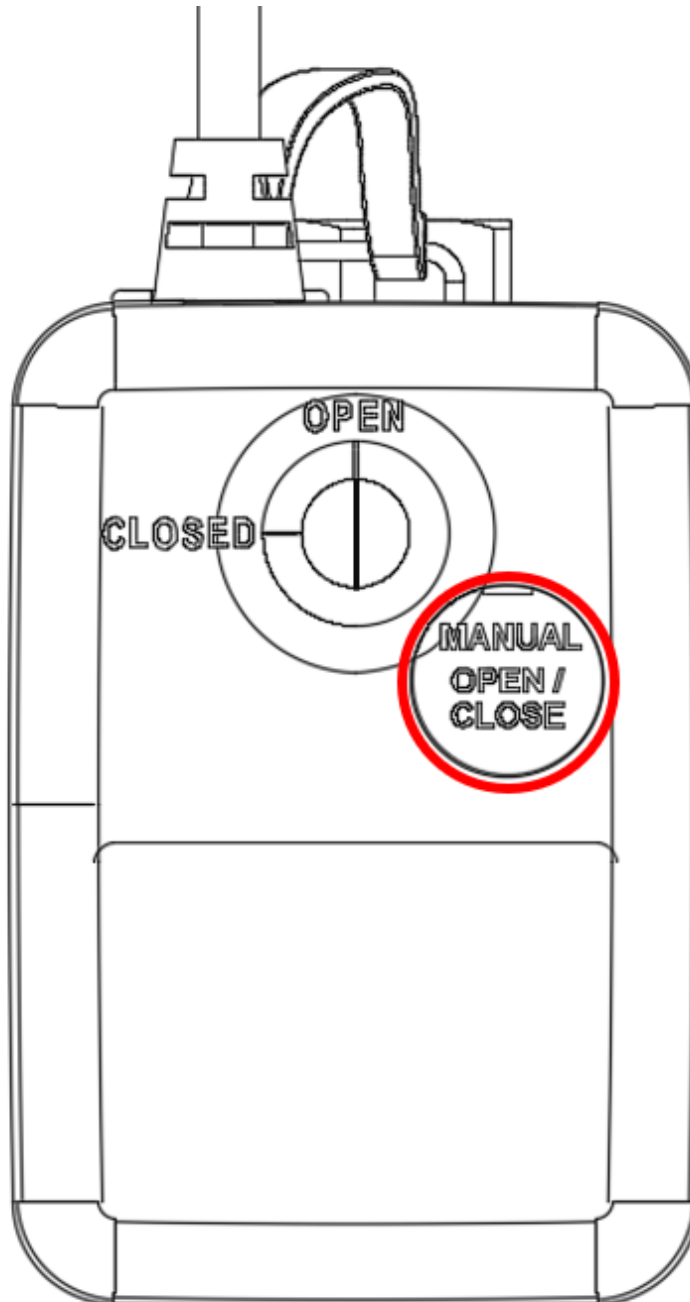

Skruen under dekselet skrus med en Philips (PH1) skrutrekker. Den svarte indikatoren i glasset på aktuatoren viser ventilens posisjon..

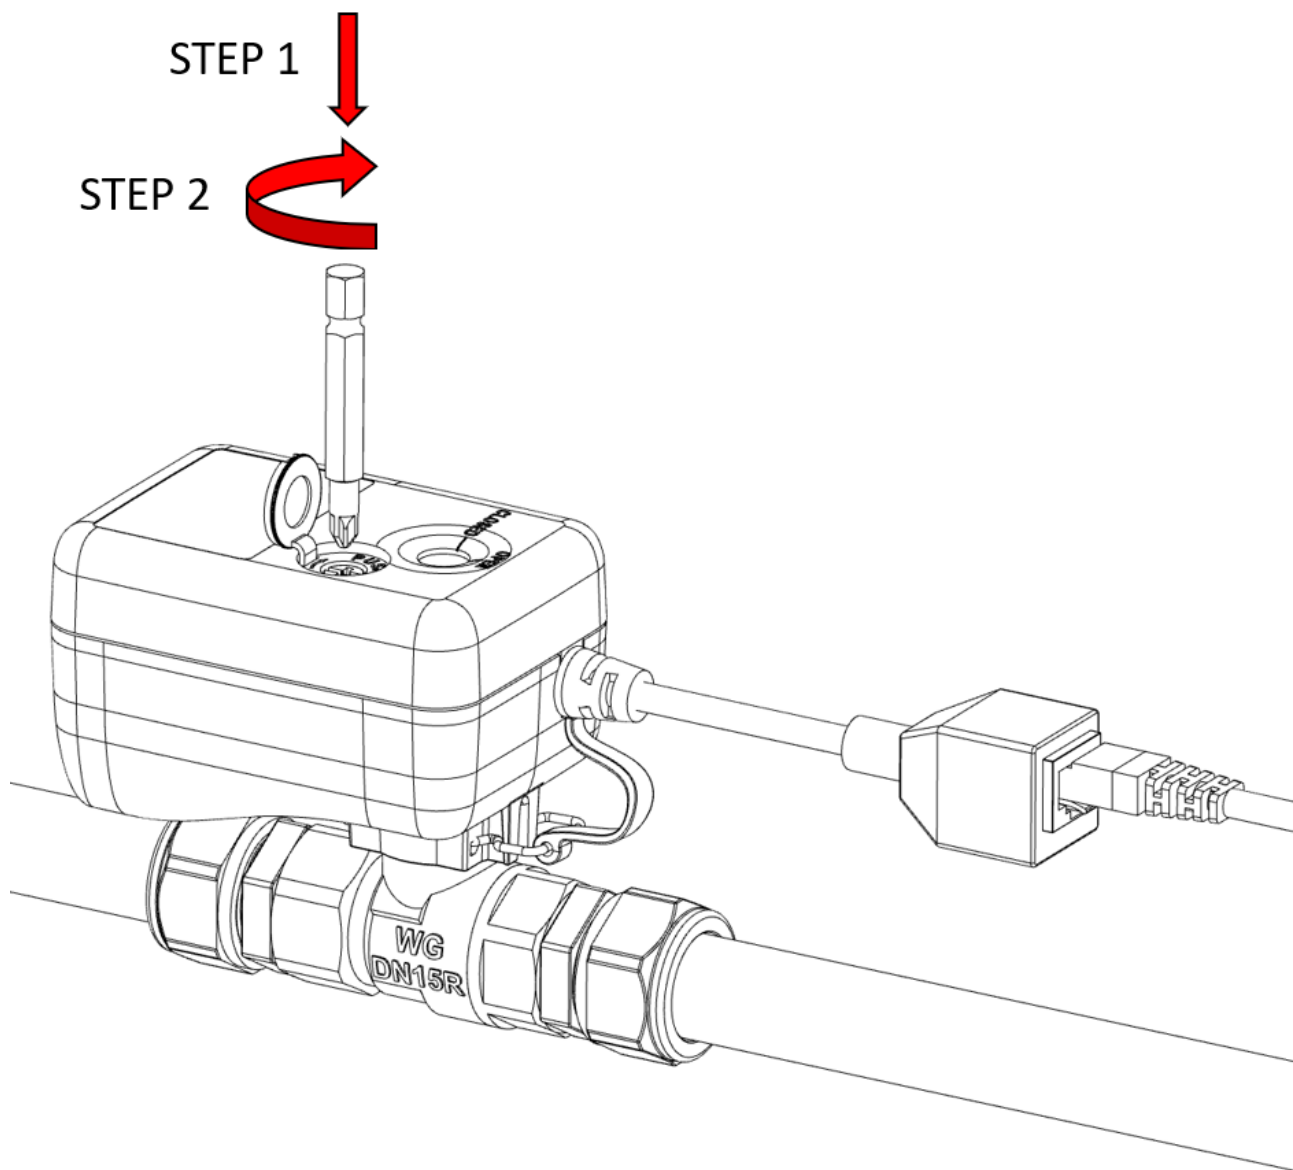

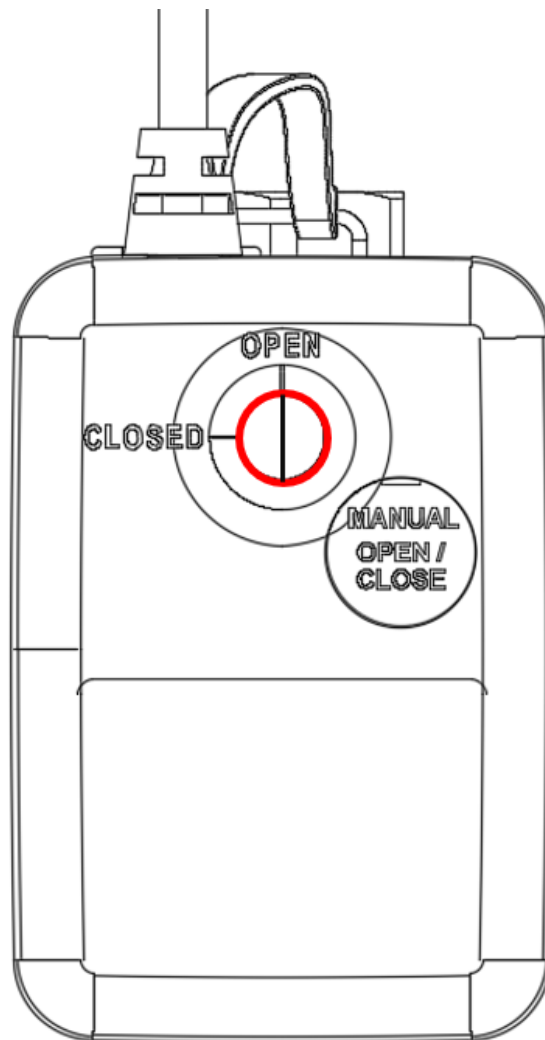

OBS! Ved manuell overstyring av ventil til STENGT posisjon, utfør funksjonstest for å sikre at vanntilførsel er avstengt. Ved oppstart av Linkbox+ (f.eks. etter strømbrudd) eller tilkobling (f.eks. etter frakobling ved oppussing) etter en manuell overstyring, kjør ventil til ÅPEN eller STENGT posisjon ved hjelp av knappetrykk på Linkbox+ eller gjennom Abralife app.

Vedlikeholdsprosedyrer

Ventilaktutoren er vedlikeholdsfri og krever ikke vedlikehold. Dersom det er ønskelig å rengjøre produktet, tørk den med en myk klut fuktet med mildt vaskemiddel. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler som inneholder olje eller alkohol, da dette kan misfarge platen.

Sikkerhetsinstruksjoner

Ventilaktuatoren er designet med sikkerhet i fokus og benytter 24V DC strømtilførsel. Til tross for den lave spenningen, ber vi om at du tar hensyn til farene ved elektriske produkter og forholder deg til instruksjonene nedenfor.

- Systemet må kun brukes i god stand og i henhold til gjeldende installasjons- og bruksinstruksjoner.
- Abra påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av manglende overholdelse av instruksjonene.
- Originale komponenter, tilbehør og reservedeler må brukes for riktig og sikker bruk av systemet. Feil bruk eller uoriginale komponenter kan medføre reduksjon eller bortfall av produktets garantibestemmelser.
- Unngå farer eller redusert funksjonalitet ved å jevnlig sjekke kablene for skader. Synlig skadede kabler må skiftes ut.

Reservedeler og tilbehør

-

Juridiske og regulative krav

Ventilaktuatoren er CE-godkjent, og inngår i typegodkjenningen til Waterguard+ utstedt av Sintef og registrert under [TG 20834 Waterguard+ lekkasjestopper](#).

Kontaktopplysninger

Distributør

Leverandør: Waterguard Intl. AS

Organisasjonsnr.: NO 812 750 062 MVA

Postadresse: Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen, Norge

Telefon: +47 23 11 56 60

E-post: post@waterguard.no

Internettadresse: www.waterguard.no

Kundestøtte

Se [Waterguard Kundestøtte](#) eller ta kontakt på telefon +47 23 11 56 60.

Garanti

Waterguard+ og tilbehøret er fri for materielle defekter og er designet i samsvar med lover og forskrifter for forbrukerbeskyttelse i det landet hvor produktet kjøpes. Alle korrekt installerte Waterguard+ systemer er dekket av vår begrensede garanti på 5 år.

Waterguard er ikke ansvarlig for feil som ikke påvirker vesentlig funksjon i produktet, eller som skyldes brukerfeil, uhell/ulykker, overspenning, bruk i strid med leverandørens eller våres instruksjer/produktblad eller manglende vedlikehold. Kjøpers rett til å påberope seg mangler bortfaller også dersom produktet blir forandret eller reparert av andre enn leverandøren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke. Waterguard er bare ansvarlig under garantien dersom Kjøper reklamerer innen garantiperiodens utløp og innen reklamasjonsfristen.

For detaljerte garantivilkår, se [Waterguard produktgaranti](#).

Dersom komponenter i ditt Waterguard+ system trenger reparasjon innenfor garantiperioden, vennligst kontakt Waterguard kundestøtte.