

Gyldig fra 1. april 2026

Roth MultiPex® systemoversigt - med kvikkalkulation



Living full of energy

Oversigt Roth MultiPex® rør

	12 x 2,0 mm	15 x 2,5 mm	18 x 2,5 mm	22 x 3,0 mm	28 x 4,0 mm	32 x 4,4 mm
Roth MultiPex® rør, længder á 5 meter		087311.215		087311.222	087311.228	
Roth MultiPex® rør i ruller á 60 meter	087365.228	087365.233			087365.255	087365.259
Roth MultiPex® rør i ruller á 120 meter	087365.229	087365.234	087365.241	087365.252		
Roth MultiPex® rør i rør á 25 meter		087367.225				
Roth MultiPex® rør i rør á 60 meter	087367.228	087367.233	087367.241	087367.251	087367.258	087367.262
Roth MultiPex® rør i rør á 180 meter		087367.235				
Roth MultiPex® rør Plus (9 mm isolering) á 60 meter	087366.228	087366.233	087366.241	087366.251	087366.258	087366.262 *
Roth MultiPex® rør X-Plus (20 mm isolering) á 60 meter					087204.228	087204.232
Roth MultiPex® rør i rør Plus (9 mm isolering) á 60 meter	087368.228	087368.233	087368.241	087368.251	087368.258*	087368.262 *
Roth MultiPex® rør i rør Plus (9 mm isolering) á 100 meter		087368.235				
Roth MultiPex® rør i rør X-Plus (20 mm isolering) á 60 meter		087205.215	087205.218	087205.222	087205.228	087205.232
Roth tomrør 25 mm á 60 meter (til 12 og 15 mm rør)	087261.225	087261.225				
Roth tomrør 28 mm á 60 meter (til 18 mm rør)			087261.228			
Roth tomrør 34 mm á 60 meter (til 22 mm rør)				087261.534		
Roth tomrør 42 mm á 60 meter (til 28 og 32 mm rør)					087261.542	087261.542
Roth tomrør 54 mm á 50 meter (evt. til 32 mm rør)						087261.254
Roth MultiPex® rør i rør X-Plus med elkabel á 60 meter		087205.515		087205.522		

* = 13 mm isolering

Roth MultiPex®

– Roth MultiPex® rørsystem

Beskrivelse


Roth MultiPex® rørsystem er beregnet til både vand- og varmeinstallationer.

Basis i systemet er et Pex-C rør i de velkendte standarddimensioner 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og 32 x 4,4 mm, som alle er forsynet med en EVOH diffusionsspærre.

MultiPex® røret er et kvalitetsprodukt udviklet til vand- og varmesystemer. Produktionen er kvalitetssikret jævnfør ISO 9001 samt overvåget af en række uafhængige prøvningsinstitutter. MultiPex® rørets holdbarhed over for tryk og temperatur sikres ved at tværbinde molekylerne i PE materialet. Dette gøres med elektronstråle teknologien som sikrer meget høj tværbindingsgrad. Samtidig er denne teknologi en gevinst for miljøet, da der ikke anvendes kemikalier til tværbindingen. MultiPex® røret bliver produceret og testet iht. ISO 15875-2. MultiPex® røret opfylder levetidskravene i Bygningsreglementet og er godkendt af de danske og svenske myndigheder i form af Kiwa og VA godkendelser.

Roth MultiPex® røret har mange fordele:

- › Lang holdbarhed
- › God ældningsbestandighed (langsom nedbrydning af røret)
- › Stor varmemestabilitet. Tilladt driftstemperatur op til 70°C (kortvarigt 95°C), ved et driftstryk på 10 bar
- › Lave tryktab, ingen aflejringer og ingen galvanisk eller kemisk tæring
- › Tåler "byggepladsbehandling"
- › Tåler direkte indstøbning i beton
- › Stor slagfasthed, også i kulde
- › Stor fleksibilitet som gør det let at arbejde med, også i kulde
- › Isolering i brandklasse BL-s1, d0 er med lukkede celler og kan anvendes som kondensisolering for medier ned til 0°C
- › Diffusionstæt i.h.t. DIN 4726
- › VA godkendt 1.14/18077 til 95°C ved 10 bar
- › Kiwa Typgodkännande 0446
- › Systemgodkendt iht. NT VVS 129, dette gælder MultiPex®, VVS-nr.: 087358.xxx og 087359.xxx

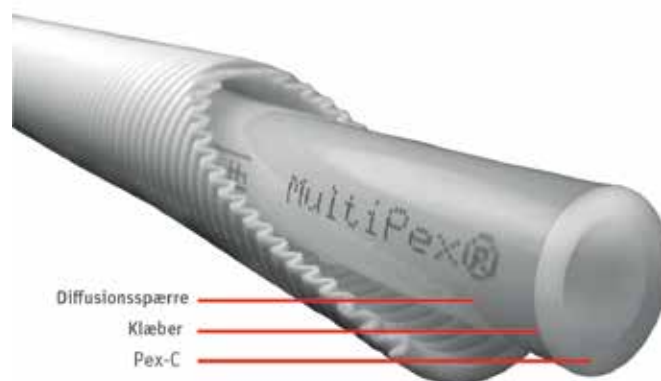

Tekniske data		
Tværbindingsmetode	Elektronstråle	DIN 16892
Tværbindingsgrad	> 82%	DIN 16892
Densitet	946,2 Kg/m ³	DIN 53479
Varmeledningsevne	0,33 W/mK	DIN 52612
Længdeudvidelseskoefficient	1,4 x 10 ⁻⁴ m/m K	DIN 53752
Diffusion ved 40°C	< 0,1 mg/l d	DIN 4726
Mindste bøjningsradius ved 20°C	5 x diameter	
Relaksation	1,3 cm/m	
Isoleringsværdi på MultiPex® isolering	0,040 W/m K	(Ved 40°)
Brandklassifikation på isolering før 1. april 2025	Klasse E	EN13501-1
Brandklassifikation på isolering efter 1. april 2025*	Klasse BL - s1, d0	EN13501-1

*Brandklassen B er tydeligt mærket udvendigt på isoleringen efter 1. april 2025. Gældende på 9 og 13 mm rør. Kontroller altid dette inden brug.

Roth indstiksfittings, rustfri stål

Roth indstiksfittings er udført i rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2. De rustfrie fittings leveres i 15, 18, 22 og 28 mm og kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.

Teknisk beskrivelse

Roth rustfri indstiksfittings kan anvendes på Roth MultiPex® rør, CU-rør og rustfrie rør. Der skal altid anvendes støttebøsninger på pex-rør. De rustfrie fittings kan bl.a. anvendes ved tilslutning af målere, ventiler og fordelerrør. Der må ikke anvendes kompressionsfittings eller presfittings direkte på fittingsens nipler.

VA godkendelse nr. for pex-rør: VA 1.22/20807

VA godkendelse nr. for kobberrør: VA 1.22/19348

VA godkendelse nr. for rustfrie rør: VA 1.22/21028



Tekniske data			
Roth dækvinkel 15 x 1/2", rustfri	VVS-nr. 046600.015	Roth vinkel 28 mm, rustfri	VVS-nr. 046604.028
Roth dækvinkel 18 x 1/2" rustfri	VVS-nr. 046600.018	Roth vinkel 15 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046604.315
Roth dækvinkel 22 x 3/4" rustfri	VVS-nr. 046600.022	Roth vinkel 18 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046604.318
Roth målerkobling 22 x 3/4" lige, rustfri	VVS-nr. 046600.322	Roth vinkel 22 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046604.322
Roth overgang 15 x 1/2" muffe, rustfri	VVS-nr. 046601.015	Roth vinkel 28 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046604.328
Roth overgang 18 x 3/4" muffe, rustfri	VVS-nr. 046601.018	Roth vinkel 15 x 1/2" muffe, rustfri	VVS-nr. 046605.015
Roth overgang 22 x 3/4" muffe, rustfri	VVS-nr. 046601.022	Roth vinkel 18 x 1/2" muffe, rustfri	VVS-nr. 046605.018
Roth overgang 28 x 3/4" muffe, rustfri	VVS-nr. 046601.028	Roth vinkel 18 x 3/4" muffe, rustfri	VVS-nr. 046605.019
Roth overgang 28 x 1" muffe, rustfri	VVS-nr. 046601.029	Roth vinkel 22 x 3/4" muffe, rustfri	VVS-nr. 046605.022
Roth overgang 15 x 1/2" nippel, rustfri	VVS-nr. 046601.315	Roth vinkel 28 x 1" muffe, rustfri	VVS-nr. 046605.028
Roth overgang 18 x 3/4" nippel, rustfri	VVS-nr. 046601.318	Roth vinkel 15 x 1/2" nippel, rustfri	VVS-nr. 046605.315
Roth overgang 22 x 3/4" nippel, rustfri	VVS-nr. 046601.322	Roth vinkel 18 x 1/2" nippel, rustfri	VVS-nr. 046605.318
Roth overgang 28 x 3/4" nippel, rustfri	VVS-nr. 046601.328	Roth vinkel 22 x 3/4" nippel, rustfri	VVS-nr. 046605.322
Roth overgang 28 x 1" nippel, rustfri	VVS-nr. 046601.329	Roth vinkel 28 x 1" nippel, rustfri	VVS-nr. 046605.328
Roth reduktion 18 x 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.018	Roth vinkel 45°, 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046606.015
Roth reduktion 22 x 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.022	Roth vinkel 45°, 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046606.018
Roth reduktion 22 x 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.023	Roth vinkel 45°, 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046606.022
Roth reduktion 28 x 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.029	Roth vinkel 45°, 28 mm, rustfri	VVS-nr. 046606.028
Roth samlemuffe 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.315	Roth vinkel 45°, 15 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046606.315
Roth samlemuffe 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.318	Roth vinkel 45°, 18 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046606.318
Roth samlemuffe 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.322	Roth vinkel 45°, 22 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046606.322
Roth samlemuffe 28 mm, rustfri	VVS-nr. 046602.328	Roth vinkel 45°, 28 mm m/n, rustfri	VVS-nr. 046606.328
Roth tee 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.015	Roth slutmuffe 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046615.215
Roth tee 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.018	Roth slutmuffe 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046615.218
Roth tee 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.022	Roth slutmuffe 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046615.222
Roth tee 28 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.328	Roth slutmuffe 28 mm, rustfri	VVS-nr. 046615.228
Roth tee 18 x 15 x 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.118	Roth støttebøsning 15 x 2,5 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.015
Roth tee 15 x 1/2" x 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.315	Roth støttebøsning 18 x 2,5 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.018
Roth tee 18 x 1/2" x 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.318	Roth støttebøsning 22 x 3,0 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.022
Roth tee 22 mm x 1/2" x 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.322	Roth støttebøsning 28 x 4,0 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.028
Roth tee 22 mm x 3/4" x 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046603.323	Roth sortimentskasse, rustfri indstiksfittings	VVS-nr. RN1000.018
Roth vinkel 15 mm, rustfri	VVS-nr. 046604.015	Roth sortimentskasse indeholder: 5 x Roth samlemuffe 15 og 22 mm, 5 x Roth vinkel 15 og 22 mm, 5 x Roth vinkel 15 x 1/2" og 22 x 3/4" muffe, 5 x Roth overgang 15 x 1/2" og 22 x 3/4" nippel, 15 x Roth støttebøsning 15 x 2,5 mm og 22 x 3,0 mm.	
Roth vinkel 18 mm, rustfri	VVS-nr. 046604.018		
Roth vinkel 22 mm, rustfri	VVS-nr. 046604.022		

Roth fordelerrør, EURO-red

Roth EURO-red fordelerrør er udført i CC499K rødgods, og med sine 2, 3 og 4 afgreninger er det muligt altid at samle et fordelerrør med det ønskede antal afgreninger. Fordelerrøret kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer. EURO-red-fordelerrørets afgreninger er $\frac{3}{4}$ " EURO-gevind.

Der kan leveres pex EURO-fordelerkoblinger i 12, 15 og 18 mm, samt Alu-LaserPlus® koblinger i 16 og 20 mm i rødgods. Der kan også leveres EURO-red indstikskoblinger til 15 mm pex-rør.


Teknisk beskrivelse

Roth EURO-fordelerrør anvendes for tilslutning af pex-rør, med eller uden iltstop, samt Alu-LaserPlus®. Fordelerrørene er forsynet med $\frac{3}{4}$ " nippel RG i den ene ende, og i den modsatte $\frac{3}{4}$ " muffe RG. Hvis der er behov for det kan fordelerrørene samles med egnet pakmateriale.

Roth fordelerkoblinger for 16 og 20 mm kan anvendes på både Roth pex, X-PERT og Alu-LaserPlus®.

Fordelerrør og koblinger er Kiwa eller GDV godkendt (Godkendt til Drikkevand) nr. 03/00073. Fordelerrørene kan anvendes i kombination med alle rørmaterialer og vandkvaliteter. Alle vandberørte dele er produceret i rødgods. Hovedrøret er med $\frac{3}{4}$ " nippel RG og $\frac{3}{4}$ " muffe RG. Afgreningerne har $\frac{3}{4}$ " EURO gevind.

VA godkendelse nr. VA 1.22/20951

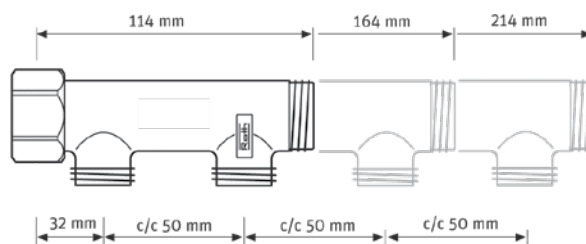

Spænd fittingen sådan: Omløberen trækkes til med hånden og tilspændes 1,5 omgange med værktøj af passende størrelse.

Tekniske data			
Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm indstik EURO-red	VVS-nr. 046217.402	Roth fordelerkobling 12 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 401975.812
Roth fordelerrør 3 afg x 15 mm indstik EURO-red	VVS-nr. 046217.403	Roth fordelerkobling 15 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 401975.815
Roth fordelerrør 4 afg x 15 mm indstik EURO-red	VVS-nr. 046217.404	Roth fordelerkobling 16 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 401975.816
Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm EURO-red	VVS-nr. 046217.415	Roth fordelerkobling 18 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 401975.818
Roth fordelerrør 3 afg. x 15 mm EURO-red	VVS-nr. 046217.445	Roth fordelerkobling 20 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 401975.820
Roth fordelerrør 4 afg. x 15 mm EURO-red	VVS-nr. 046217.446	Roth indstikskobling 15 mm x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 046217.545
Roth fordelerrør 2 afg. EURO-red	VVS-nr. 046217.430	Materiale fordelerrør	CC499K
Roth fordelerrør 3 afg. EURO-red	VVS-nr. 046217.431	Driftstryk	Maks. 16 bar
Roth fordelerrør 4 afg. EURO-red	VVS-nr. 046217.432	Driftstemperatur	Maks. 100°C

Tilbehør	
Roth endeprop $\frac{3}{4}$ ", red	VVS-nr. 046615.106
Roth slutmuffe $\frac{3}{4}$ ", red	VVS-nr. 046615.126
Roth overgang $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{3}{4}$ " muffe	VVS-nr. 045694.046
Roth overgang $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{1}{2}$ " muffe	VVS-nr. 045694.036
Roth overgang $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{1}{2}$ " nippel	VVS-nr. 045694.136
Roth $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{3}{4}$ " brystnippel	VVS-nr. 045694.006
Roth brystnippel $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{3}{4}$ " EURO-red	VVS-nr. 045694.206
Roth vinkel $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{1}{2}$ " nippel	VVS-nr. 045694.333
Roth vinkel $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{3}{4}$ " nippel	VVS-nr. 045694.406
Roth vinkel $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{1}{2}$ " muffe	VVS-nr. 045694.433
Roth vinkel $\frac{3}{4}$ " EURO-red x $\frac{3}{4}$ " muffe	VVS-nr. 045694.436
Roth støttebøsning rustfrit stål 15 x 2,5 mm	VVS-nr. 047193.015
Roth isolering til fordelerrør, 2 x 8 afgreninger	VVS-nr. 401973.890
Roth ophængningssæt til fordelerrør på væg	VVS-nr. 046269.216
Roth ophængningssæt til fordelerrør i skabe	VVS-nr. 046269.226

Roth ophængningssæt til fordelerrør

Roth ophængningssæt til fordelerrør til brugsvand fås i tre varianter:

Roth ophængningssæt tilpasset Roth isolering til fordelerrør.

Består af:

4 stk. klemrør bærer Ø 24 mm.

2 stk. ophængnings bøjler, dybde 101 mm.

Roth ophængningssæt tilpasset Roth GV universal skabe.

Består af:

4 stk. klemrør bærer Ø 24 mm.

2 stk. ophængnings bøjler, dybde 76 mm.

Roth ophængningssæt tilpasset Roth GV universal skabe, forskudt.

Består af:



4 stk. klemrør bærer Ø 24 mm.

2 stk. ophængnings bøjler, dybde 85 mm.

Roth ophængningssæt, bruges til alle montage situationer, monteret på væg med eller uden isolering eller i GV universal skabe. Det passer til både Roth fordelerrør Euro og Roth fordelerrør med indstik. Det monteres nemt og det er muligt at klikke fordelerrør fast i de præmonterede rørclips.

046269.216 er tilpasset, så det let og enkelt kan monteres i forbindelse med Roth isolering til fordelerrør.

046269.226 og 046269.236 er tilpasset, så det let og enkelt kan monteres i forbindelse med Roth GV universal skabe.

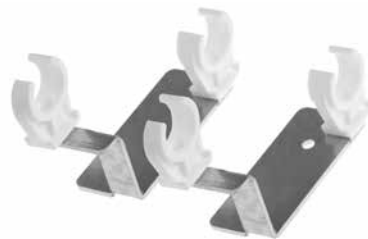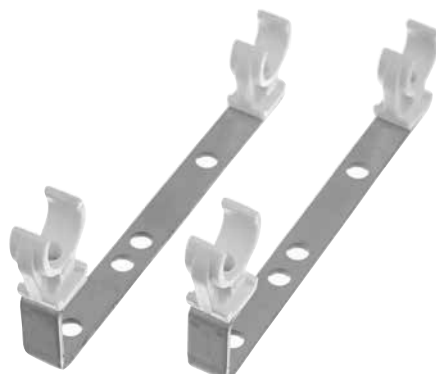

Tekniske data			
		Dimension	Anvendelses formål
Roth ophængningssæt til fordelerrør	VVS-nr. 046269.216	Dybde 101 mm og længde 253 mm	Anvendes ved isolering af fordelerrør eller ved ønske om god afstand til væg f.eks. ved montage af bi måler.
Roth ophængningssæt til fordelerrør	VVS-nr. 046269.226	Dybde 76 mm og længde 185 mm	Anvendes i forbindelse med Roth GV universal skab eller ved ønske om kort afstand til væg
Roth ophængningssæt til fordelerrør	VVS-nr. 046269.236	Dybde 85 mm og længde 105 mm	Anvendes i forbindelse med Roth GV universal skab eller ved ønske om kort afstand til væg/forskydning.



Roth isolering til fordelerrør

Roth isoleringskappe passer til alle vores fordelerrør, både til brugsvand og gulvvarme.

Det betyder, at du altid anvender den rigtige isoleringskappe, og ikke skal tage stilling til forskellige størrelser og varianter. Isoleringskappen har skærelinjer, der gør det nemt at tilpasse den og materialet er så stærkt og stabilt, at kappen ikke knækker, når du arbejder med den.

Fordele:

- › Passer på alle typer Roth fordelerrør*
 - › Kan let skæres til med en kniv, når du bruger skærelinjerne
 - › Opfylder kravene i isoleringsnormen DS 452
 - › Enkelt og fleksibelt
 - › Stærkt materiale som ikke knækker
 - › Afskåret materiale kan anvendes på andre fordelerrør, ingen spild
 - › Indeholder flammehæmmende materiale
 - › Mindre lagerføring, kappen er universal
- * (ShuntUnits undtaget)

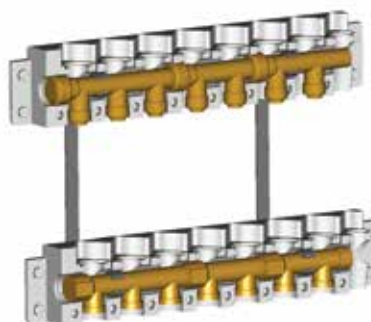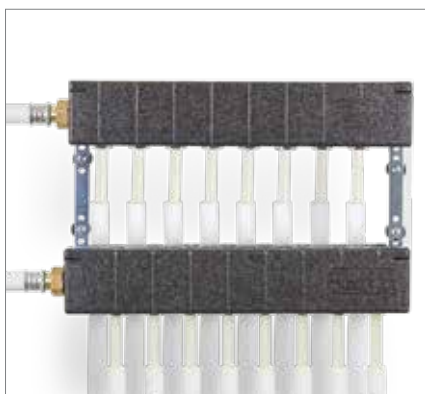

Tekniske data

Roth isolering til fordelerrør, 2 x 8 afgreninger	VVS-nr. 401973.890
Material	EPP

Tilbehør

Roth ophængningssæt	VVS-nr. 046269.216
---------------------	--------------------

Roth QuickBox®

Roth QuickBox® koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm pex-rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med præmonteret messingvinkel og trykprøvningsprop. Den præmonterede gummitætning mellem koblingsdåsen og tomrøret er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI 252 anvisningen. Roth QuickBox® leveres som enkelt eller dobbeltdåse med indstikskobling til 12, 15 eller 18 mm. Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling.

Anvendelse

- › Alle typer tunge vægkonstruktioner
- › Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10 - 45/50 mm
- › GDV-Godkendt nr. 03/00071
- › VA-godkendelse nr. VA 1.22/20807
- › Godkendt iht. NT VVS 129.
- › Plasthuset er helstøbt i gennemsigtig polycarbonat (PC) og flangen er støbt i ABS. Indstiksvinklen er i afzinkningsfrit messing med 1/2" indvendig gevind. De integrerede rørhager er af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af Acetalplast.

1. Roth QuickBox® gennemsigtig koblingsdåse
2. Hul til monteringskinnene til reglar
3. Huller for sidevejsmontering
4. Huller for under/op monterings
5. 1/2" RG
6. Trykprøvningsprop
7. Indstikskobling
8. Tomrørslås 20 - 25 mm lysegrå eller 25 - 28 mm mørkegrå
9. Tætningsnippel 20 - 25 mm lysegrå eller 25 - 28 mm mørkegrå
10. Pex-rør
11. Tomrør
12. Flange
13. Plastbeslag for pladevæg



Tekniske data	
Roth QuickBox® til mur, 12 mm	VVS-nr. 087274.212
Roth QuickBox® til mur, 15 mm	VVS-nr. 087274.215
Roth QuickBox® til mur, 18 mm	VVS-nr. 087274.218
Roth QuickBox® til pladevæg, 12 mm	VVS-nr. 087277.212
Roth QuickBox® til pladevæg, 15 mm	VVS-nr. 087277.215
Roth QuickBox® til pladevæg, 18 mm	VVS-nr. 087277.218
Roth QuickBox® til mur, 15 mm, dobbelt	VVS-nr. 087274.315
Roth QuickBox® til pladevæg, 15 mm, dobbelt	VVS-nr. 087277.315
Mål	bredde - 50 mm, højde - 88 mm
Min. indbygningsdybde	43,5 mm
Maks. indbygningsdybde	92 mm (kan forlænges med 30 mm)
Dåsehalsens udvendige diameter	52 mm

Tilbehør			
Roth QuickBox® armaturfix til mur C/C 150 mm	VVS-nr. 087288.250	Roth QuickBox® forlænger, 30 mm	VVS-nr. 087274.495
Roth QuickBox® montagesæt til pladevæg	VVS-nr. 087277.470	Roth QuickBox® fræser	VVS-nr. 087289.210
Roth QuickBox® flange til baderumsplader	VVS-nr. 087274.575	Roth QuickBox® fræserveskær	VVS-nr. 087289.202
Roth QuickBox® flange til vægge med vinyl/ PVC	VVS-nr. 087274.490	Roth QuickBox® fræserveskær, plast	VVS-nr. 087289.251
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 220-400 mm	VVS-nr. 087277.620	Roth QuickBox® fræserveskær til flange	VVS-nr. 087289.252
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 330-600 mm	VVS-nr. 087277.630		


Roth QuickBox®-red

Roth QuickBox®-red er udviklet til at opfylde dagens krav til korrosionssikre installationer. Koblingsdåsen kan anvendes til mur eller pladevæg (ekstra tilbehør krævet) til 15 mm pex-rør i 25 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med præmonteret rødgoods vinkel og trykprøvningsprop. Den præmonterede gummitætning mellem koblingsdåsen og tomrøret er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI 252 anvisningen. Roth QuickBox®-red leveres som enkeltstående indstikskobling til 15 mm. Armaturfix kan anvendes hvor der ønskes dobbeltdåser til mur. Man har også mulighed for at bestille den som dobbeltdåse. Skal man montere QuickBox®-red i pladevægge, så tilkøbes monteringsæt til pladevæg. Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling.

Anvendelse

- › Alle typer tunge vægkonstruktioner
- › Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10 - 45/50 mm
- › GDV-Godkendt nr. 03/00096
- › VA-godkendelse nr. VA 1.22/ 20777
- › Godkendt iht. NT VVS 129.
- › Plasthuset er helstøbt i gennemsigtig polycarbonat (PC) og flangen er støbt i ABS. Indstiksvinklen er i rødgoods med 1/2" indvendig gevind. De integrerede rørhager er af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af Acetalplast.

1. Roth QuickBox® gennemsigtig koblingsdåse
2. Hul til monteringskinne til reglar
3. Huller for sidevejsmontering
4. Huller for under/op montering
5. 1/2" RG
6. Trykprøvningsprop
7. Indstikskobling
8. Tomrørslås 20 - 25 mm lysegrå eller 25 - 28 mm mørkegrå
9. Tætningsnippel 20 - 25 mm lysegrå eller 25 - 28 mm mørkegrå
10. Pex-rør
11. Tomrør
12. Flange
13. Plastbeslag for pladevæg

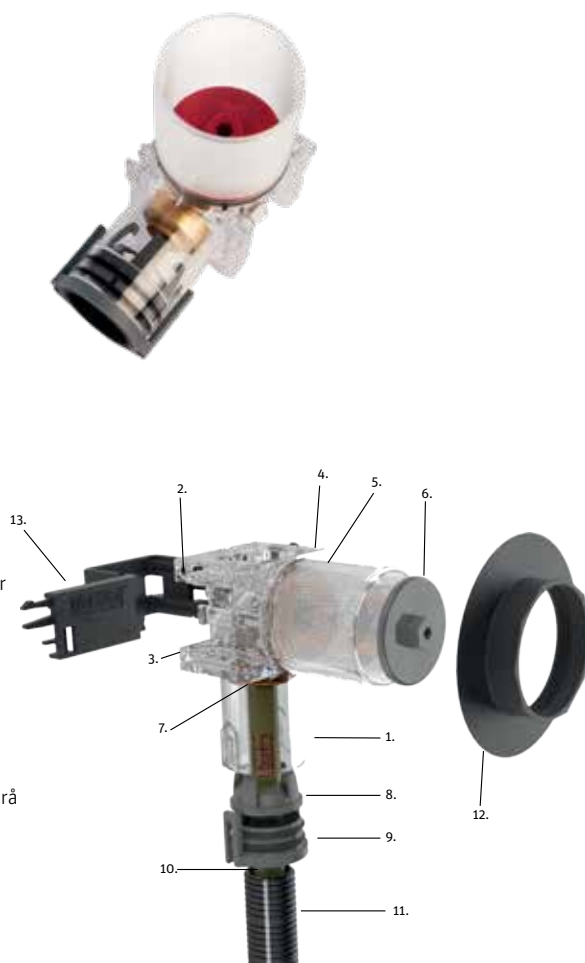

Tekniske data	
Roth QuickBox®-red til mur, 15 mm	VVS-nr. 087274.115
Roth QuickBox®-red til mur, 15 mm, dobbelt	VVS-nr. 087274.015
Mål	bredde - 50 mm, højde - 88 mm
Min. indbygningsdybde:	43,5 mm
Maks. indbygningsdybde:	92 mm (kan forlænges med 30 mm)
Dåsehalsens udvendige diameter:	52 mm

Tilbehør			
Roth QuickBox® armaturfix til mur C/C 150 mm	VVS-nr. 087288.250	Roth QuickBox® forlænger, 30 mm	VVS-nr. 087274.495
Roth QuickBox® montagesæt til pladevæg	VVS-nr. 087277.470	Roth QuickBox® fræser	VVS-nr. 087289.210
Roth QuickBox® flange til baderumsplader	VVS-nr. 087274.575	Roth QuickBox® fræserveskær	VVS-nr. 087289.202
Roth QuickBox® flange til vægge med vinyl/ PVC	VVS-nr. 087274.490	Roth QuickBox® fræserveskær, plast	VVS-nr. 087289.251
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 220-400 mm	VVS-nr. 087277.620	Roth QuickBox® fræserveskær til flange	VVS-nr. 087289.252
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 330-600 mm	VVS-nr. 087277.630		

Roth QuickBox®-316

Roth QuickBox®-316 er udviklet til at opfylde dagens krav til korrosionssikre installationer. Koblingsdåsen kan anvendes til mur eller pladevæg (ekstra tilbehør krævet) til 18 mm pex rør i 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med vinkel i rustfri stål aisi 316. Den præmonterede 10 bars trykprøvningsprop er i farven blå, så den er nem at genkende fra andre varianter af QuickBox. Gummitætningen mellem koblingsdåsen og tomrøret er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI 252 anvisningen. Roths QuickBox® leveres som enkelt- og dobbeltdåse med indstikskobling til 18 mm. Armaturfix anvendes hvor der ønskes dobbeltdåse til mur. Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling. Skal Roth QuickBox®-316 anvendes i pladevægge suppleres der med montagesæt for pladevæg.

Anvendelse

- › Alle typer tunge vægkonstruktioner
- › Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10 - 45/50 mm
- › Godkendelse: Kiwa K12080/10.
- › VA-godkendelse nr. VA 1.22/20807
- › Godkendt iht. NT VVS 129.
- › Plasthuset er helstøbt i gennemsigtig polycarbonat (PC) og flangen er støbt i ABS. Indstiksvinklen er i rustfri stål med ¾" indvendig gevind. De integrerede rørhager er af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af Acetalplast.
- Medfølgende støtdebøsning er udført i rustfrit stål AISI/SUS 316.

1. Roth QuickBox® gennemsigtig koblingsdåse
2. Hul til monteringsskinne til reglar
3. Huller for sidevejsmontering
4. Huller for under/op montering
5. ½" RG
6. Trykprøvningsprop (blå)
7. Indstikskobling
8. Tomrørslås 25 - 28 mm mørkegrå
9. Tætningsnippel 25 - 28 mm mørkegrå
10. Pex-rør
11. Tomrør
12. Flange
13. Plastbeslag for pladevæg



Tekniske data	
Roth QuickBox®-316 til mur, 18 mm TT	VVS-nr. 087274.278
Roth QuickBox®-316 til mur, 18 mm TT, dobbelt	VVS-nr. 087274.378 (her medfølger armaturfix til mur C/C 150 mm)
Mål	bredde - 55 mm, højde - 104 mm
Min. indbygningsdybde:	43,5 mm (55 mm til forkant vinkel)
Maks. indbygningsdybde:	92 mm (kan forlænges med 30 mm)
Dåsehalsens udvendige diameter:	52 mm

Tilbehør			
Roth QuickBox® armaturfix til mur C/C 150 mm	VVS-nr. 087288.250	Roth QuickBox® forlænger, 30 mm	VVS-nr. 087274.495
Roth QuickBox® montagesæt til pladevæg	VVS-nr. 087277.470	Roth QuickBox® fræser	VVS-nr. 087289.210
Roth QuickBox® flange til baderumsplader	VVS-nr. 087274.575	Roth QuickBox® fræserveskær	VVS-nr. 087289.202
Roth QuickBox® flange til vægge med vinyl/ PVC	VVS-nr. 087274.490	Roth QuickBox® fræserveskær, plast	VVS-nr. 087289.251
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 220-400 mm	VVS-nr. 087277.620	Roth QuickBox® fræserveskær til flange	VVS-nr. 087289.252
Roth skinne til QuickBox®, justerbar 330-600 mm	VVS-nr. 087277.630		

Roth QuickBox® monteringsbeslag til mur C/C 150 mm





Roth monteringsbeslag til den velkendte Roth QuickBox®, som gør det enkelt for dig som er professionel installatør.

Monteringsbeslaget passer perfekt til Roth QuickBox® koblingsdåsen og sikrer dig en ensartet indbygningsdybde hver gang.

Derfor kan du altid anvende standard nilhaner, stophaner, tilgangsstykker og forskruninger.

Herunder ser du hvordan du enkelt anvender monteringsbeslaget igen og igen.

- › Hurtig og præcis montering af Roth QuickBox® koblingsdåser
- › Trykprøvningspropperne kan blive i koblingsdåserne under monteringen

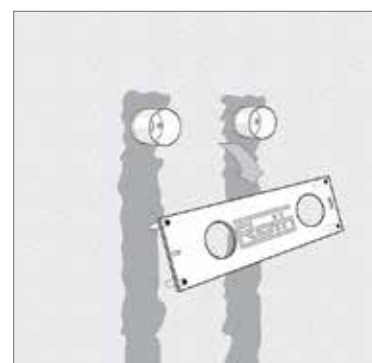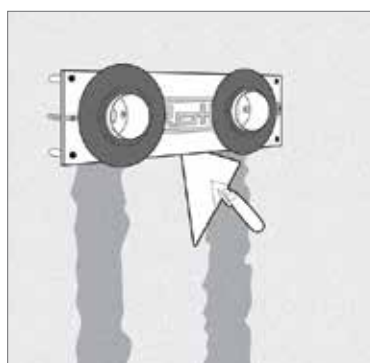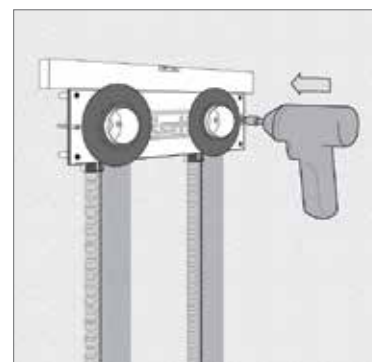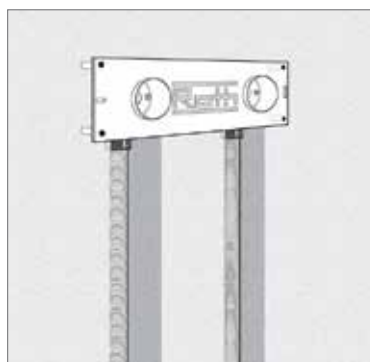

Tekniske data

Roth QuickBox® monteringsbeslag	VVS-nr. 087289.225
Mål	længde 310 mm, højde 82 mm

Roth QuickBox® forskruninger

Roth QuickBox® tilgangsstykker passer perfekt på Roth QuickBox®

- › Fås i flere varianter og dimensioner
- › Fås som vinkler, forskruninger, vinkelventil samt med og uden afspærring
- › Sikrer dig en hurtig og nem montering
- › GDV Godkendt nr. 03/00072
- › VA-godkendelse nr. VA 1.51/19556



Tekniske data	
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 1/2" n/n	VVS-nr. 728211.004
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 1/2" n/m	VVS-nr. 728213.004
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 3/4" n/n	VVS-nr. 728211.033
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 3/4" n/n, sortlakeret	VVS-nr. 728211.133
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 3/4" n/n med afspærring	VVS-nr. 728257.033
Roth QuickBox® forskruning 1/2" x 3/4" n/n med afspærring, sortlakeret	VVS-nr. 728257.133
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm	VVS-nr. 728427.023
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm, sortlakeret	VVS-nr. 728427.123
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm med afspærring	VVS-nr. 728428.023
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 12 mm med afspærring	VVS-nr. 728428.033
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm med afspærring, sortlakeret	VVS-nr. 728428.123
Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 12 mm med afspærring, sortlakeret	VVS-nr. 728428.133
Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 1/2" med afspærring	VVS-nr. 728429.124
Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 1/2" med afspærring, sortlakeret	VVS-nr. 728429.324
Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 3/8" med afspærring	VVS-nr. 728429.126
Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 3/8" med afspærring, sortlakeret	VVS-nr. 728429.326
Roth QuickBox® T-ventil 1/2" x 3/8" x 3/4" med afspærring	VVS-nr. 728429.220
Roth QuickBox® ventil til vaskemaskine 1/2" x 3/4" krom	VVS-nr. HE1000.116
Roth QuickBox® ventil til vaskemaskine 1/2" x 3/4" sortlakeret	VVS-nr. HE1000.117

Roth justerbart vægbeslag til Roth QuickBox®

Roth justerbart vægbeslag anvendes til alle typer af pladevægge, både med reglar og lægter fra en tykkelse på min 55 mm.

Beslaget kan justeres fra 330 mm til 600 mm.

Roth QuickBox® monteres med de skruer som medfølger, alternativ kan anvendes skruer med $\varnothing = 4$ mm.

V-udskæringen i siden på beslaget angiver center på Roth QuickBox®.

Roth justerbart vægbeslag kan også anvendes til andre fabrikater af vægbokse, afløbsvinkler og el-underlag for sikker montering.

Teknisk beskrivelse

Roth justerbart vægbeslag er produceret i galvaniseret stål.



Tekniske data	
Roth justerbart vægbeslag til QuickBox®	VVS-nr. 087277.565
Mål	bredde 330 mm, højde 205 mm, dybde 55 mm
Vægt	1,1 kg

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar

Beskrivelse

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar anvendes til alle typer af pladevægge, både med reglar og lægter fra en tykkelse på min 46 mm.

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar findes i to udgaver:

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar 220 - 400 mm -
VVS-nr.: 087277.620

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar 330 - 600 mm -
VVS-nr.: 087277.630

Roth QuickBox® monteres med de skruer som medfølger i QuickBoxen®, alternativ kan anvendes skruer med $\varnothing = 4$ mm.

V-udskæringen i siden på beslaget angiver center på Roth QuickBox®.

Teknisk beskrivelse

Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar er produceret i galvaniseret stål.



Tekniske data	
Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar 220 - 400 mm	VVS-nr. 087277.620
Mål	bredde 220 - 400 mm, højde 69 mm, dybde 46 mm
Vægt	0,47 kg
Roth skinne til Roth QuickBox®, justerbar 330 - 600 mm	VVS-nr. 087277.630
Mål	bredde 330 - 600 mm, højde 69 mm, dybde 46 mm
Vægt	0,80 kg

Roth outdoorbox i stål

Roth outdoorbox til udendørshaner, 250 x 250 x 70 mm

Anvendelsesområder

› Brugsvand

Roth outdoorbox til udendørshaner er en vandtæt boks som kan bruges sammen med forskellige udendørshaner, både med indstikssamlinger eller klemringssamlinger.

Outdoorboxen anvendes til indbygning i vægge.

Outdoorboxen leveres med Roth rørgennemføring som kan anvendes til alle typer rør (glatte rør og tomrør) fra dimension 10-34 mm.

Niplerne tilpasses nemt forskellige rørdimensioner. Skal niplerne bruges sammen med tomrør skal der suppleres med en fikseringsnippel til tomrør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Outdoorboxen er udført med en aftagelig afskærmning som beskytter mod vandsprøjt.

Afskærmningen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den vandtætte bund og ud i enten tomrøret, som skal være ført til et vandtæt skab med overløb eller til overløbet i koblingsboksen.

Hvis outdoorboxen ikke er monteret med overløb, skal tilslutningen af boksen ske nedefra som rør i rør system, og tomrøret skal virke som overløb, og i den situation føres til vandtæt skab med overløb. Outdoorboxen skal placeres minimum 250 mm over overløbskanten på skabet.

Afskærmningen kan demonteres under installation.

Dørerne er pakket separat så den er beskyttet hvis de først ønskes monteret senere i byggeriet.

Roth outdoorbox opfylder kravene i DS469, stk. 7 og er sammen med MultiPex® rørsystem godkendt efter NT VVS 129 og opfylder kravene i DS439 og BR18.

Teknisk beskrivelse


Roth outdoorbox er produceret i stål som er forbehandlet med den miljøvenlige Oxsilan® teknologi som giver god beskyttelse imod korrosion. Skabet er efterfølgende pulverlakeret i farven RAL 9010.

Afskærmningen inde i skabene er udført i PE foam.

Roth outdoorbox til udendørshaner leveres i en bredde på 250 mm og en højde på 250 mm. Indbygnings dybden er 70 mm uden dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70-100 mm.

Døren er helt plan i en tykkelse på 2,5 mm.

Rørgennemføringer 10-34 mm er udført i EPDM.

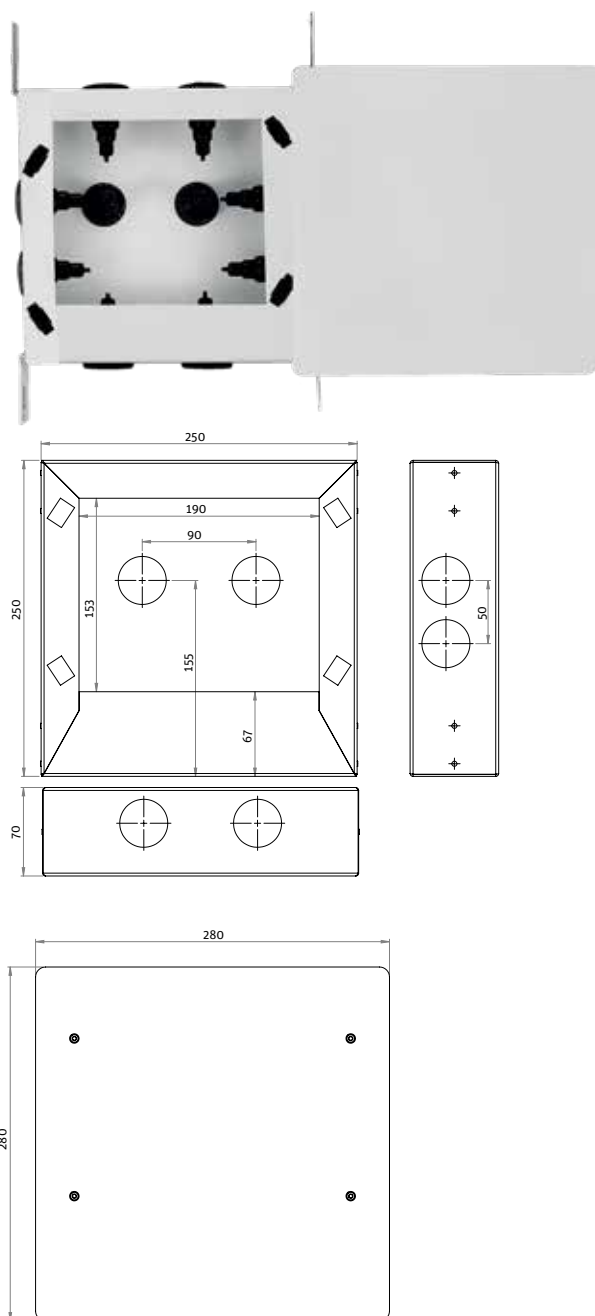

Tekniske data	
Roth outdoorbox	VVS-nr. 046297.521
Skabsstørrelse/mål	bredde 250 mm, højde 250 mm, dybde 70 mm
Nipler 10 - 34 mm	10
Max. antal ventiler	2
Vægt	3 kg

Tilbehør	
Roth fikseringsnippler 20 - 28 mm	VVS-nr. 046297.728
Roth fikseringsnippler 25 - 34 mm	VVS-nr. 046297.734

Roth outdoorbox i plast

Roth outdoorbox til udendørshaner, og udendørsbrugere mv. 250 x 300 x 70 mm.

Anvendelsesområder

› Brugsvand

Roth outdoorbox til udendørshaner er en vandtæt boks som kan bruges sammen med forskellige udendørshaner eller udendørs blandingsbatterier, både med indstikssamlinger eller klemrings-samlinger.

Outdoorboxen anvendes til indbygning i vægge.

Outdoorboxen leveres med Roth rørgennemføring som kan anvendes til alle typer rør (glatte rør og tomrør) fra dimension 10-34 mm.

Niplerne tilpasses nemt forskellige rørdimensioner. Skal niplerne bruges sammen med tomrør skal der suppleres med en fikseringsnippel til tomrør 20-28 mm eller 25-34 mm.

Der medfølger 9 nipler og 3 propper. Hvis kabinettets præmonterede nipler ikke sidder i den rette position i forhold til hvad der ønskes, skal nipler og propper flyttes rundt. Hvis der skal bruges flere nipler, kan de bestilles på VVS nr. 046297.752.

Der medleveres 8 låse til tomrør, hvis der skal anvendes flere kan de bestilles på VVS-nr. 046297.728



Outdoorboxen er udført med en aftaglig, PVC-fri afskærmning, som beskytter mod vandsprøjt.

Afskærmningen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den vandtætte bund og ud i enten tomrøret, som skal være ført til et vandtæt skab med overløb eller til overløbet i koblingsboksen.

Hvis outdoorboxen ikke er monteret med overløb, skal tilslutningen af boksen ske nedefra som rør i rør system, og tomrøret skal virke som overløb, og i den situation føres til vandtæt skab med overløb. Roth outdoorbox opfylder kravene i DS469, stk. 7 og er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT VVS 129 og opfylder kravene i DS439 og BR18.

Teknisk beskrivelse

Roth Outdoorbox er produceret i ABS-plast i farven RAL 9010. Døren er udført i komposit med alu-ABS-alu i farven RAL 9003. Det er muligt at få trykt sit eget foto på døren, hvis man ønsker dette. Dette gøres ved at skanne QR-koden på forsiden af døren eller ved at besøge <https://unugly.art/>.

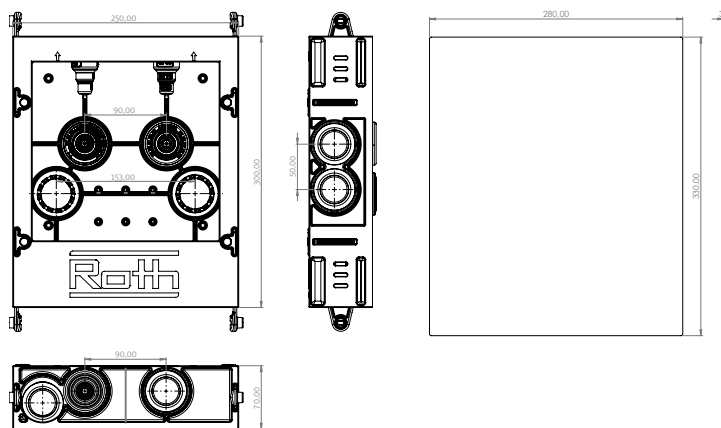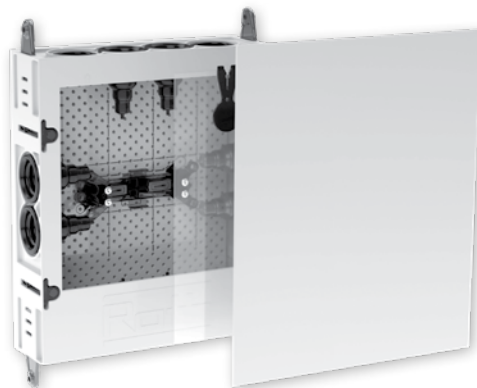

Indbygningsdybden er 70 mm uden dør; med dør og ramme kan dybden varieres fra 70-100 mm. Døren er helt plan med en tykkelse på 3,0 mm.

Rørgennemføringerne (10-34 mm) er udført i EPDM.

Tekniske data	
Roth outdoorbox	VVS-nr. 046297.522
Skabsstørrelse/mål	bredde 250 mm, højde 300 mm, dybde 70-100 mm
Nipler 10 - 34 mm	13
Max. antal ventiler	2 ventiler eller 1 blandingsbatteri
Vægt	1,8 kg

Tilbehør	
Nipler	
Roth fikseringsnipler 20 - 28 mm	VVS-nr. 046297.728
Roth fikseringsnipler 25 - 34 mm	VVS-nr. 046297.734

Roth vandtæt Quickskab

Til nybyg og renovering

Anvendelsesområder

- › Gulvvarmeanlæg
- › Brugsvand
- › Radiatoranlæg

Roth Quickskab er et vandtæt skab, der kan bruges sammen med Roth fordelerrør til brugsvands- og varmeinstallationer. Skabene har ingen ståldele som kan komme i kontakt med vand, og derfor er der ingen korrosion.

Roth Quickskab kan installeres som basisskab, eller med dør og ramme i lakeret metal, hvor der kræves en ekstra flot finish.


De vandtætte skabe er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT 129 og opfylder kravene i DS 469, DS 439 og BR18. Husk, at fordelerrangementet skal planlægges med isolering iht. DS 452.

- › Færdigmonterede vandtætte gennemføringer i top og bund
- › Valgfri placering af det medfølgende Roth QuickBox® overløb
- › Knock-out huller til forsyningsrør i siderne på skabet
- › Ingen korrosion
- › Specialdesignede, trækfaste gennemføringer for sikker og nem montering af tomrør og overløb
- › Dækker alle dimensioner af tomrør fra 20 - 42 mm

Teknisk beskrivelse

Roth vandtæt Quickskab er produceret i ABS-plast i farven hvid RAL 9010 med aflåselig dør. Skabene leveres i 3 forskellige bredder 400, 550 og 800 mm, alle med en højde på 550 mm. Dybden i skabene er 96 mm.

550 mm skabet leveres også som Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi som er en ekstra dyb udgave på 145 mm hvor der vil være bedre plads til vand-/varmemålere.

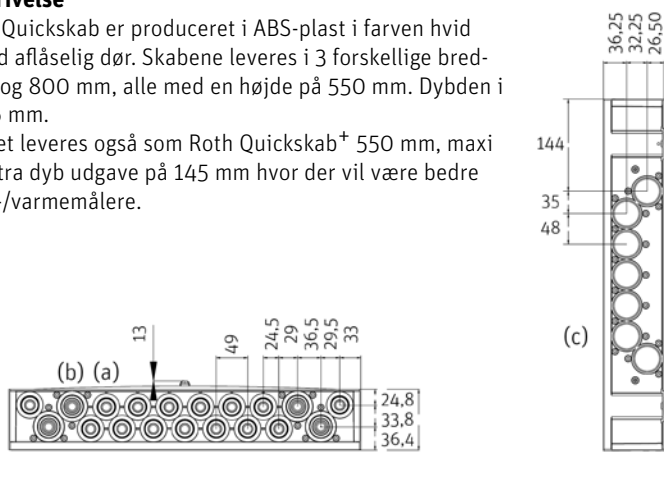

Tekniske data

	Roth Quickskab 400 x 550 mm VVS-nr. 046297.504	Roth Quickskab 550 x 550 mm VVS-nr. 046297.506	Roth Quickskab ⁺ , maxi 550 x 550 mm VVS-nr. 046297.511	Roth Quickskab 800 x 550 mm VVS-nr. 046297.508
Skabsstørrelse/mål	bredde 400 mm højde 550 mm dybde 96 mm	bredde 550 mm højde 550 mm dybde 96 mm	bredde 550 mm højde 550 mm dybde 145 mm	bredde 800 mm højde 550 mm dybde 96 mm
Nipler (a) 16 - 28 mm	18	30	30	50
Nipler (b) 25 - 42 mm*	8	8	8	8
Knock-out huller (c)	14	14	14	14
Max. antal afgreninger bund/top	4+5/4+5	7+8/7+8	7+8/7+8	12+13/12+13

* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes.

Roth Quickskab Mini

Roth Quickskab Mini til brugsvand eller varme installationer. 250 x 300 x 70 mm.


Beskrivelse

Roth Quickskab Mini er en vandtæt boks som kan bruges til mindre installationer, f.eks. til fordeling af brugsvand i badeværelser. Roth Quickskab Mini anvendes til indbygning i vægge. Roth Quickskab Mini leveres med Roth rørgennemføring som kan anvendes til alle typer rør (glatte rør og tomrør) fra dimension 10 til 34 mm.

Niplerne tilpasses nemt forskellige rørdimensioner. Skal niplerne bruges sammen med tomrør skal der suppleres med en fikseringsnippel til tomrør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm. Der medfølger 9 nipler og 4 propper. Hvis kabinettets præmonterede nipler ikke sidder i den rette position i forhold til hvad der ønskes, kan nipler og propper flyttes rundt. Hvis der skal bruges flere nipler, kan de bestilles på VVS nr. 046297.752. Der medfølger 8 låse til tomrør, hvis der skal anvendes flere kan de bestilles på VVS nr. 046297.728.

Roth Quickskab Mini er udført med en aftaglig, PVC fri, afskærmning som beskytter mod vandsprøjt. Afskærmningen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den vandtætte bund og ud i enten tomrøret, som skal være ført til et vandtæt skab med overløb eller til overløbet i koblingsboksen. Hvis Roth Quickskab Mini ikke er monteret med overløb, skal tilslutningen af boksen ske nedefra som rør i rør system, og tomrøret skal virke som overløb, og i den situation føres til vandtæt skab med overløb. Roth Quickskab Mini skal placeres minimum 250 mm over overløbskanten på skabet. Roth Quickskab Mini er forberedt til montering af QuickStop sensor i bunden af skabet, som kan registrere hvis der skulle komme en utæthed. Kan bestilles på VVS -nr. 466780.544 for 1/2" og VVS-nr. 466780.546 for 3/4". Afskærmningen kan demonteres under installation. Dørene er pakket separat så den er beskyttet hvis de først ønskes monteret senere i byggeriet.

Roth Quickskab Mini opfylder kravene i DS469, stk. 7 og er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT VVS 129 og opfylder kravene i DS439 og BR18.

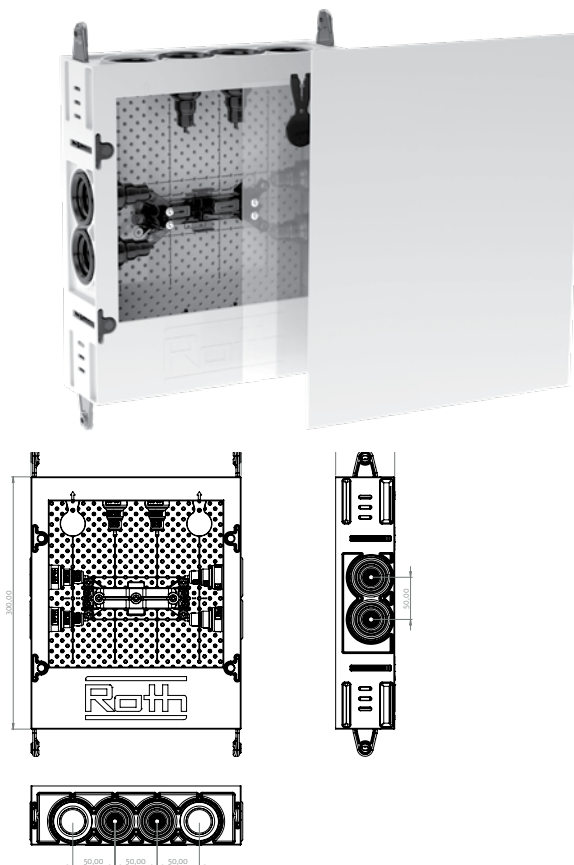

Teknisk beskrivelse

Roth Quickskab Mini er produceret i ABS-plast i farven RAL 9010. Døren er udført i komposit med alu-ABS-alu i farven RAL 9003. Det er muligt at få trykt sit eget foto på døren, hvis man ønsker dette. Det gøres ved at skanne QR-koden på forsiden af døren eller gå ind på <https://unugly.art/>. Afskærmningen inde i skabene er udført i miljøvenlig EVA plast. Roth Quickskab Mini til udendørshaner leveres i en bredde på 250 mm og en højde på 300 mm. Indbygnings dybden er 70 mm uden dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70 - 100 mm. Døren er helt plan i en tykkelse på 3,0 mm. Rørgennemføringer 10 - 34 mm er udført i EPDM.


Tekniske data	
Roth Quickskab Mini	VVS-nr. 046297.502
Skabsstørrelse/mål	bredde 250 mm, højde 300 mm, dybde 70-100 mm
Nipler 10 - 34 mm	9 + 4
Max. antal ventiler	2 ventiler eller 6 eller 1 stk. RTL ventil
Vægt	1,8 kg

Tilbehør	
Nipler	VVS-nr. 046297.752
Roth fikseringsnipler 20 - 28 mm	VVS-nr. 046297.728
Roth fikseringsnipler 25 - 34 mm	VVS-nr. 046297.734

Roth dør og ramme til Quickskab

Dør, ramme og nipler til Roth vandtæt Quickskab


Døren og rammen er justerbar og kan monteres direkte i Quickskabet med en afstand på 0 - 60 mm.
Ved dybere skabsmontage kan dør og ramme monteres i regler.

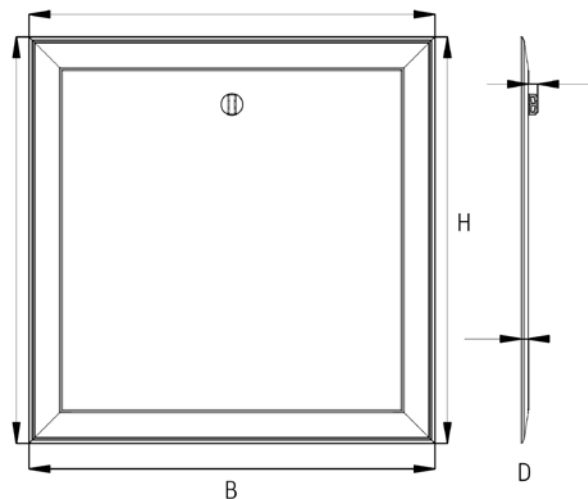

Tekniske data		
		Skabsstørrelse/mål i mm
Roth ramme/dør 400 x 550 mm	VVS-nr. 046297.514	bredde 440 mm, højde 590 mm, dybde 11 mm
Roth ramme/dør 550 x 550 mm	VVS-nr. 046297.516	bredde 590 mm, højde 590 mm, dybde 11 mm
Roth ramme/dør 800 x 550 mm	VVS-nr. 046297.518	bredde 840 mm, højde 590 mm, dybde 11 mm

Tilbehør		
Roth Quick nipler 16 - 28 mm	VVS-nr. 046297.525	
Roth Quick nipler 25 - 34 mm	VVS-nr. 046297.534	
Roth Quick nipler 40 mm	VVS-nr. 046297.540	
Roth Quick nipler 42 mm	VVS-nr. 046297.542	

Roth MultiPex® rørsystem

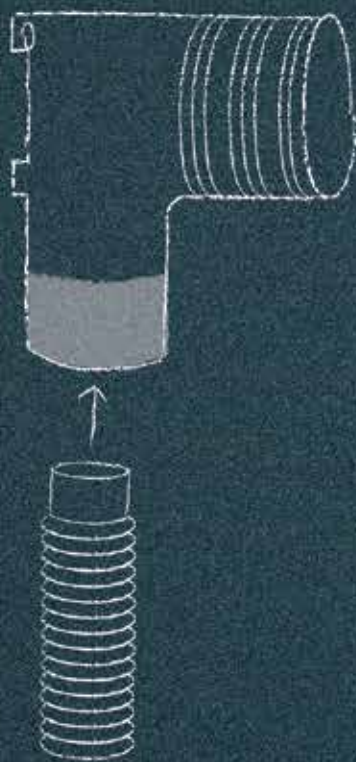



BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
Roth MultiPex® rør Elektronstråleforrettet polyetelenrør med diffusionsspærre. Godkendt til brugsvand, varme og køling.		
Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm, 5 m længder	087311.215	32,00 m
Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm, 5 m længder	087311.222	54,50 m
Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm, 60 m	087365.228	27,50 m
Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm, 120 m	087365.229	27,50 m
Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm, 60 m	087365.233	32,25 m
Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm, 120 m	087365.234	32,50 m
Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm, 120 m	087365.241	39,75 m
Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm, 120 m	087365.252	51,00 m
Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm, 60 m	087365.255	86,50 m
Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm, 60 m	087365.259	130,00 m
Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm, 60 m Tomrør: 25 mm.	087367.228	48,00 m
Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, 25 m Tomrør: 25 mm.	087367.225	59,00 m
Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, 60 m Tomrør: 25 mm.	087367.233	50,50 m
Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, 180 m Tomrør: 25 mm.	087367.235	50,50 m
Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, 60 m Tomrør: 28 mm.	087367.241	55,00 m
Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm, 60 m Tomrør: 34 mm.	087367.251	75,50 m
Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm, 60 m Tomrør: 42 mm.	087367.258	130,00 m
Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm, 60 m Tomrør: 42 mm.	087367.262	201,00 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 12 x 2,0 mm, 60 m Isolering: 9 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.228	67,50 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 15 x 2,5 mm, 60 m Isolering: 9 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.233	73,50 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 15 x 2,5 mm, 100 m Isolering: 9 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.235	73,50 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 18 x 2,5 mm, 60 m Isolering: 9 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.241	87,50 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 22 x 3,0 mm, 60 m Isolering: 9 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.251	114,00 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 28 x 4,0 mm, 60 m Isolering: 13 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.258	206,00 m
Roth MultiPex® rør i rør Plus 32 x 4,4 mm, 60 m Isolering: 13 mm, brandklasse BL-s1,d0	087368.262	263,00 m
Roth tomrør 25/20 mm, 60 m	087261.225	15,25 m
Roth tomrør 28/23 mm, 60 m	087261.228	18,00 m
Roth tomrør 34/29 mm, 60 m	087261.534	32,75 m
Roth tomrør 42/36 mm, 60 m	087261.542	52,50 m
Roth tomrør 54/48 mm, 50 m	087261.254	53,50 m
Roth tomrør med 13 mm isolering, 34/28 mm, 50 m Anvendes som trækrør til gulvvarmerør mv. Isolering: 13 mm, brandklasse BL-s1,d0	087261.634	60,00 m
Roth MultiPex® rør i rør X-Plus 15 x 2,5 mm, 60 m	087205.515	308,00 m
Roth MultiPex® rør i rør X-Plus 22 x 3,0 mm, 60 m	087205.522	349,00 m
Med varmekabel. Isolering: 20 mm.		



	BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
	Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm indstik EURO-red	046217.402	486,00 stk
	Roth fordelerrør 3 afg. x 15 mm indstik EURO-red	046217.403	689,00 stk
	Roth fordelerrør 4 afg. x 15 mm indstik EURO-red	046217.404	898,00 stk
	Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm EURO-red	046217.415	302,00 stk
	Roth fordelerrør 3 afg. x 15 mm EURO-red	046217.445	448,00 stk
	Roth fordelerrør 4 afg. x 15 mm EURO-red	046217.446	595,00 stk
Ovenstående fordelerrør leveres inkl. fordelerkoblinger			
	Roth fordelerrør 2 afg. EURO-red	046217.430	198,00 stk
	Roth fordelerrør 3 afg. EURO-red	046217.431	294,00 stk
	Roth fordelerrør 4 afg. EURO-red	046217.432	387,00 stk
	Roth fordelerkobling 12 mm x 3/4" EURO-red	401975.812	52,50 stk
	Roth fordelerkobling 15 mm x 3/4" EURO-red	401975.815	51,00 stk
	Roth fordelerkobling 16 mm x 3/4" EURO-red	401975.816	54,00 stk
	Roth fordelerkobling 18 mm x 3/4" EURO-red	401975.818	59,50 stk
	Roth fordelerkobling 20 mm x 3/4" EURO-red	401975.820	54,00 stk
	Roth indstikskobling 15 mm x 3/4" EURO-red	046217.545	106,00 stk
	Roth endeprop 3/4", red	046615.106	104,00 stk
	Roth slutmuffe 3/4", red	046615.126	125,00 stk
	Roth støttebøsning rustfrit stål 15 x 2,5 mm	047193.015	14,00 stk
	Roth overgang 3/4" EURO-red x 3/4" muffe	045694.046	75,50 stk
	Roth overgang 3/4" EURO-red x 1/2" muffe	045694.036	67,50 stk
	Roth overgang 3/4" EURO-red x 1/2" nippel	045694.136	58,00 stk
	Roth 3/4" EURO-red x 3/4" brystnippel	045694.006	53,50 stk
	Roth brystnippel 3/4" EURO-red x 3/4" EURO-red	045694.206	71,00 stk
	Roth vinkel 3/4" EURO-red x 1/2" nippel	045694.333	87,50 stk
	Roth vinkel 3/4" EURO-red x 3/4" nippel	045694.406	114,00 stk
	Roth vinkel 3/4" EURO-red x 1/2" muffe	045694.433	142,00 stk
	Roth vinkel 3/4" EURO-red x 3/4" muffe	045694.436	144,00 stk



BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
Roth ophængningssæt til EURO og indstiksfordelerrør Passer til Roth fordelerrør med eller uden isolering.	046269.216	180,00 stk
Roth ophængningssæt til EURO og indstiksfordelerrør Anvendes når fordelerrørene placeres i GV fordelerskabe.	046269.226	180,00 stk
Roth ophængningssæt til EURO og indstiksfordeler, forskudt Anvendes når fordelerrørene placeres i GV fordelerskabe. Forskyder afgreningerne på koldt og varmt vand.	046269.236	274,00 sæt
Roth isolering til fordelerrør, 2 x 8 afgreninger Isoleringen er universal og passer til alle Roth fordelerrør i 1" og 3/4". 1 sæt består af 2 stk.	401973.890	402,00 sæt
Roth demonteringsværktøj 12 mm Roth demonteringsværktøj 15 mm Roth demonteringsværktøj 16 mm Roth demonteringsværktøj 18 mm Roth demonteringsværktøj 22 mm Roth demonteringsværktøj 28 mm	047198.012 047198.015 047198.016 047198.018 047198.022 047198.028	175,00 stk 175,00 stk 175,00 stk 175,00 stk 175,00 stk 199,00 stk
Roth demonteringsclips 15 mm QuickBox®-red	047198.115	20,50 stk
Roth markeringsværktøj til 12-22 mm rør Værktøjet anvendes til markering af korrekt indstiksdybde på røret. Markeringsværktøjet er universalt og kan anvendes til 12, 15, 18 og 22 mm rør. 1 pakke indeholder 5 stk.	047198.722	250,00 pk
Roth QuickBox® til mur, 12 mm indstik Roth QuickBox® til mur, 15 mm indstik Roth QuickBox® til mur, 18 mm indstik	087274.212 087274.215 087274.218	216,00 stk 203,00 stk 227,00 stk
Roth QuickBox® til pladevæg, 12 mm indstik Roth QuickBox® til pladevæg, 15 mm indstik Roth QuickBox® til pladevæg, 18 mm indstik	087277.212 087277.215 087277.218	284,00 stk 269,00 stk 284,00 stk
Roth QuickBox® til mur, 15 mm indstik, dobbelt Roth QuickBox® til pladevæg, 15 mm indstik, dobbelt	087274.315 087277.315	499,00 stk 566,00 stk
Roth QuickBox®-red til mur, 15 mm indstik Roth QuickBox®-red til mur, 15 mm indstik, dobbelt	087274.115 087274.015	246,00 stk 588,00 stk
Alle vandberørte dele er i rødgods. Leveres med støttebøsning i aisi 316.		
Roth QuickBox®-316 til mur, 18 mm x 3/4" indstik Roth QuickBox®-316 til mur, 18 mm x 3/4" indstik, dobbelt	087274.278 087274.378	493,00 stk 1.040,00 stk
Alle vandberørte dele er i rustfrit stål. Leveres med støttebøsning i aisi 316.		

	BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
	Roth QuickBox® monteringsset til pladevæg Inkl. flange.	087277.470	46,75 stk
	Roth QuickBox® flange til pladevæg	087277.490	27,25 stk
	Roth QuickBox® forlænger, 30 mm	087274.495	57,50 stk
	Roth QuickBox® armaturfix C/C 150 mm	087288.250	77,00 stk
	Roth monteringsbeslag til Roth QuickBox® C/C 150 mm	087289.225	569,00 stk
	Roth justerbart vægbeslag til Roth QuickBox®, universal	087277.565	335,00 stk
	Roth skinne til QuickBox®, justerbar 220 - 400 mm	087277.620	181,00 stk
	Roth skinne til QuickBox®, justerbar 330 - 600 mm Anvend skruer Ø 4,0 x 60 mm.	087277.630	192,00 stk
	Roth QuickBox® flange til PVC/Vinyl	087274.490	22,75 stk
	Roth QuickBox® flange til baderumsplader	0817274.575	26,25 stk

	BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
	Roth multigennemføring	ST1000.300	86,50 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 1/2" n/n	728211.004	141,00 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 1/2" n/m	728213.004	144,00 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 3/4" n/n	728211.033	146,00 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 3/4" n/n, sortlakeret	728211.133	146,00 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 3/4" n/n med afspærring	728257.033	195,00 stk
	Roth QuickBox® forskrunding 1/2" x 3/4" n/n med afspærring, sortlakeret	728257.133	195,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm	728427.023	149,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm, sortlakeret	728427.123	149,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm med afspærring	728428.023	192,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 12 mm med afspærring	728428.033	192,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 10 mm med afspærring, sortlakeret	728428.123	192,00 stk
	Roth QuickBox® vinkel 1/2" x 12 mm med afspærring, sortlakeret	728428.133	192,00 stk
	Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 1/2" med afspærring	728429.124	169,00 stk
	Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 1/2" med afspærring, sortlakeret	728429.324	169,00 stk
	Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 3/8" med afspærring	728429.126	169,00 stk
	Roth QuickBox® vinkelventil 1/2" x 3/8" med afspærring, sortlakeret	728429.326	169,00 stk
	Roth QuickBox® T-ventil 1/2" x 3/8" x 3/4" med afspærring	728429.220	287,00 stk
	Roth QuickBox® ventil til vaskemaskine 1/2" x 3/4" krom	HE1000.116	214,00 stk
	Roth QuickBox® ventil til vaskemaskine 1/2" x 3/4" sortlakeret	HE1000.117	250,00 stk

	BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
	Roth fræser til koblingsdåser til pladevæg	087289.210	1.479,00 stk
	Roth QuickBox® fræserværktøj, plast Anvendes til afkortning af QuickBox®'en's hals, samt til påspænding af QuickBox® flanger.	087289.251	1.513,00 stk
	Roth QuickBox® værktøj til flange Anvendes til påspænding af QuickBox® flanger.	087289.252	323,00 stk
	Roth udtrækkerværktøj til Roth QuickBox® vinkel Kan anvendes når Roth QuickBox® vinklen skal demonteres, f.eks. ved udskiftning af pex-røret.	087289.213	1.458,00 stk
	Roth udskiftningsled til 12 mm rør i rør	087289.221	253,00 stk
	Roth udskiftningsled til 15 mm rør i rør	087289.220	201,00 stk
	Roth Outdoorbox i stål Monteres frostfrit ved udendørshaner. Boxen giver en lækagesikker installation. BxH: 250 x 250 mm. Indbygningsdybden er 70 mm uden dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70-100 mm.	046297.521	1.646,00 stk
	Roth Outdoorbox i plast Monteres frostfrit ved udendørshaner og udendørsbrugere. Boxen giver en lækagesikker installation. BxH: 250 x 300 mm. Indbygningsdybden er 70 mm uden dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70-100 mm.	046297.522	1.733,00 stk
	Roh Quickskab Mini Mål: 300 x 250 x 70 mm Roth Quickskab Mini anvendes til fordelerrør med få afgreninger, samt til andre opgaver hvor samlingerne skal være tilgængelige.	046297.502	1.505,00 stk

BESKRIVELSE

VVS-NR.

PRIS/ENHED

Roth Quickskab:

Anvendelsesområder; gulvvarmeanlæg, brugsvand og radiatoranlæg.



Roth Quickskab 400 mm

Mål: 400 x 550 x 96 mm.

Leveres komplet med nipler, ophængningssæt og overløb.

4 + 5 afgreninger (ned eller op).

046297.504

3.331,00 stk



Roth Quickskab 550 mm

Mål: 550 x 550 x 96 mm.

Leveres komplet med nipler, ophængningssæt og overløb.

7 + 8 afgreninger (ned eller op).

046297.506

3.967,00 stk



Roth Quickskab 800 mm

Mål: 800 x 550 x 96 mm.

Leveres komplet med nipler, ophængningssæt og overløb.

12 + 13 afgreninger (ned eller op).

046297.508

4.538,00 stk



Roth Quickskab* 550 mm, maxi

Anvendelsesområder; gulvvarmeanlæg, brugsvand og radiatoranlæg.

Roth Quickskab* 550 mm, maxi

Mål: 550 x 550 x 144 mm.

Leveres komplet med nipler, ophængningssæt og overløb.

7 + 8 afgreninger (ned eller op).

046297.511

5.110,00 stk

Skabsstørrelse/mål	B	H	D	Nipler (a) 16 - 28 mm	Nipler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out huller (c)
400	400 mm	550 mm	96 mm	18	8	14
550	550 mm	550 mm	96 mm	30	8	14
800	800 mm	550 mm	96 mm	50	8	14

* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.642 kan 42 mm tomrør anvendes.



Roth dør + ramme til Quickskab 400 mm

046297.514

1.393,00 stk

Roth dør + ramme til Quickskab 550 mm

046297.516

1.653,00 stk

Roth dør + ramme til Quickskab 800 mm

046297.518

1.875,00 stk

Dør og ramme er i lakeret stål.

Skabsstørrelse/mål	B	H	D	Nipler (a) 16 - 28 mm	Nipler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out huller (c)
550	550 mm	550 mm	145 mm	30	8	14

* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes og med Roth Quick nippel VVS nr. 046297.540 kan 40 mm Alu-LaserPlus® rør anvendes.



Roth dækvinkel 15 x 1/2", rustfri

046600.015

165,00 stk

Roth dækvinkel 18 x 1/2", rustfri

046600.018

272,00 stk

Roth dækvinkel 22 x 3/4", rustfri

046600.022

343,00 stk



Roth målerkobling 22 x 3/4" lige, rustfri

046600.322

192,00 stk



Roth overgang 15 x 1/2" muffe, rustfri

046601.015

217,00 stk

Roth overgang 18 x 3/4" muffe, rustfri

046601.018

250,00 stk

Roth overgang 22 x 3/4" muffe, rustfri

046601.022

272,00 stk

Roth overgang 28 x 3/4" muffe, rustfri

046601.028

287,00 stk

Roth overgang 28 x 1" muffe, rustfri

046601.029

323,00 stk



Roth overgang 15 x 1/2" nippel, rustfri

046601.315

230,00 stk

Roth overgang 18 x 3/4" nippel, rustfri

046601.318

252,00 stk

Roth overgang 22 x 3/4" nippel, rustfri

046601.322

272,00 stk

Roth overgang 28 x 3/4" nippel, rustfri

046601.328

287,00 stk

Roth overgang 28 x 1" nippel, rustfri

046601.329

323,00 stk



Roth reduktion 18 x 15 mm, rustfri

046602.018

161,00 stk

Roth reduktion 22 x 15 mm, rustfri

046602.022

171,00 stk

Roth reduktion 22 x 18 mm, rustfri

046602.023

175,00 stk

Roth reduktion 28 x 22 mm, rustfri

046602.029

183,00 stk

	BESKRIVELSE	VVS-NR.	PRIS/ENHED
	Roth samlemuffe 15 mm, rustfri	046602.315	210,00 stk
	Roth samlemuffe 18 mm, rustfri	046602.318	199,00 stk
	Roth samlemuffe 22 mm, rustfri	046602.322	188,00 stk
	Roth samlemuffe 28 mm, rustfri	046602.328	238,00 stk
	Roth tee 15 mm, rustfri	046603.015	343,00 stk
	Roth tee 18 mm, rustfri	046603.018	358,00 stk
	Roth tee 22 mm, rustfri	046603.022	398,00 stk
	Roth tee 28 mm, rustfri	046603.328	489,00 stk
	Roth tee 18 x 15 x 18 mm, rustfri	046603.118	327,00 stk
	Roth tee 15 mm x 1/2" x 15 mm, rustfri	046603.315	349,00 stk
	Roth tee 18 mm x 1/2" x 18 mm, rustfri	046603.318	368,00 stk
	Roth tee 22 mm x 1/2" x 22 mm, rustfri	046603.322	322,00 stk
	Roth tee 22 mm x 3/4" x 22 mm, rustfri	046603.323	368,00 stk
	Roth vinkel 15 mm, rustfri	046604.015	216,00 stk
	Roth vinkel 18 mm, rustfri	046604.018	236,00 stk
	Roth vinkel 22 mm, rustfri	046604.022	242,00 stk
	Roth vinkel 28 mm, rustfri	046604.028	272,00 stk
	Roth vinkel 15 mm m/n, rustfri	046604.315	171,00 stk
	Roth vinkel 18 mm m/n, rustfri	046604.318	192,00 stk
	Roth vinkel 22 mm m/n, rustfri	046604.322	217,00 stk
	Roth vinkel 28 mm m/n, rustfri	046604.328	247,00 stk
	Roth vinkel 15 x 1/2" muffe, rustfri	046605.015	220,00 stk
	Roth vinkel 18 x 1/2" muffe, rustfri	046605.018	222,00 stk
	Roth vinkel 18 x 3/4" muffe, rustfri	046605.019	230,00 stk
	Roth vinkel 22 x 3/4" muffe, rustfri	046605.022	242,00 stk
	Roth vinkel 28 x 1" muffe, rustfri	046605.028	272,00 stk



Roth vinkel 15 x 1/2" nippel, rustfri
Roth vinkel 18 x 1/2" nippel, rustfri
Roth vinkel 22 x 3/4" nippel, rustfri
Roth vinkel 28 x 1" nippel, rustfri

046605.315
046605.318
046605.322
046605.328

220,00 stk
230,00 stk
242,00 stk
272,00 stk



Roth vinkel 45°, 15 mm, rustfri
Roth vinkel 45°, 18 mm, rustfri
Roth vinkel 45°, 22 mm, rustfri
Roth vinkel 45°, 28 mm, rustfri

046606.015
046606.018
046606.022
046606.028

282,00 stk
216,00 stk
334,00 stk
445,00 stk



Roth vinkel 45°, 15 mm m/n, rustfri
Roth vinkel 45°, 18 mm m/n, rustfri
Roth vinkel 45°, 22 mm m/n, rustfri
Roth vinkel 45°, 28 mm m/n, rustfri

046606.315
046606.318
046606.322
046606.328

216,00 stk
308,00 stk
278,00 stk
434,00 stk



Roth slutmuffe 15 mm, rustfri
Roth slutmuffe 18 mm, rustfri
Roth slutmuffe 22 mm, rustfri
Roth slutmuffe 28 mm, rustfri

046615.215
046615.218
046615.222
046615.228

136,00 stk
143,00 stk
150,00 stk
169,00 stk



Roth støttebøsning 15 x 2,5 mm, rustfri
Roth støttebøsning 18 x 2,5 mm, rustfri
Roth støttebøsning 22 x 3,0 mm, rustfri
Roth støttebøsning 28 x 4,0 mm, rustfri

047193.015
047193.018
047193.022
047193.028

14,00 stk
20,75 stk
21,25 stk
28,25 stk



Sortimentskasse rustfri indstiksfittings
Indeholder:
5 x Roth samlemuffe 15 og 22 mm
5 x Roth vinkel 15 og 22 mm
5 x Roth vinkel 15 x 1/2" og 22 x 3/4" mufte
5 x Roth overgang 15 x 1/2" og 22 x 3/4" nippel
15 x Roth støttebøsning 15 x 2,5 mm og 22 x 3,0 mm

RN1000.018

9.619,00 stk

Kvikkalkulation -
MultiPex®

Roth



Roth QuickBox® - kvikkalkulation til mur



Roth QuickBox® til mur															
	Roth QuickBox® til mur 15 mm		Armatør fix til QuickBox® C/C 150		Roth fordelerrør 2 x 15 mm EURO-red		Roth fordelerrør 3 x 15 mm EURO-red		Roth fordelerrør 4 x 15 mm EURO-red		Roth ophæng- ningssæt ¾"		Roth slutmuffe ¾", red		
Stk. pris	203.00		77.00		302.00		448.00		595.00		180.00		125.00		
V = Varme K = Kolde	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Totalpris
2V/3K	5	1,015.00	1	77.00	1	302.00	1	448.00	0	-	1	180.00	2	250.00	2,272.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
3V/4K	7	1,421.00	1	77.00	0	-	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	2,971.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
4V/5K	9	1,827.00	2	154.00	1	302.00	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	3,756.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
5V/6K	11	2,233.00	2	154.00	2	604.00	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	4,464.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
6V/7K	13	2,639.00	2	154.00	1	302.00	1	448.00	2	1,190.00	1	180.00	2	250.00	5,163.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
2V/4K	6	1,218.00	1	77.00	1	302.00	0	-	1	595.00	1	180.00	2	250.00	2,622.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
3V/5K	8	1,624.00	1	77.00	1	302.00	2	896.00	0	-	1	180.00	2	250.00	3,329.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
4V/6K	10	2,030.00	2	154.00	1	302.00	0	-	2	1,190.00	1	180.00	2	250.00	4,106.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
5V/7K	12	2,436.00	2	154.00	1	302.00	2	896.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	4,813.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		
6V/8K	14	2,842.00	2	154.00	1	302.00	0	-	3	1,785.00	1	180.00	2	250.00	5,513.00
VVS-nr.	087274.215		087288.250		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		



Roth QuickBox® - EKSTRA TILBEHØR					
	VVS-nr.	Stk. pris		VVS-nr.	Stk. pris
Roth QuickBox® forskrunding ½" x ¾" n/n	728211.033	146,00	Roth QuickBox® vinkel ½" x 12 mm med afspærring	728428.033	192,00 stk
Roth QuickBox® forskrunding ½" x ¾" n/n m/afsp.	728257.033	195,00	Roth QuickBox® vinkelventil ½" x ½" med afspærring	728429.124	169,00 stk
Roth QuickBox® vinkel ½" x 10 mm	728427.023	149,00	Roth QuickBox® vinkelventil ½" x ¾" med afspærring	728429.126	169,00 stk
Roth QuickBox® vinkel ½" x 10 mm m/afsp.	728428.023	192,00	Roth QuickBox® T-ventil ½" x ¾" x ¾" med afspærring	728429.220	287,00 stk

Roth QuickBox® - kvikkalkulation til pladevæg



Roth QuickBox® til pladevæg															
	Roth QuickBox® til mur 15 mm		Monteringssæt til pladevæg		Roth fordelerrør 2 x 15 mm EURO-red		Roth fordelerrør 3 x 15 mm EURO-red		Roth fordelerrør 4 x 15 mm EURO-red		Roth ophæng- ningsæt ¾"		Roth slutmuffe ¾", red		
Stk. pris	203.00		46.75		302.00		448.00		595.00		180.00		125.00		
V = Varme K = Kolde	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Antal	Pris	Totalpris

2V/3K	5	1,015.00	5	233.75	1	302.00	1	448.00	0	-	1	180.00	2	250.00	2,428.75
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

3V/4K	7	1,421.00	7	327.25	0	-	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	3,221.25
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

4V/5K	9	1,827.00	9	420.75	1	302.00	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	4,022.75
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

5V/6K	11	2,233.00	11	514.25	2	604.00	1	448.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	4,824.25
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

6V/7K	13	2,639.00	13	607.75	1	302.00	1	448.00	2	1,190.00	1	180.00	2	250.00	5,616.75
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

2V/4K	6	1,218.00	6	280.50	1	302.00	0	-	1	595.00	1	180.00	2	250.00	2,825.50
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

3V/5K	8	1,624.00	8	374.00	1	302.00	2	896.00	0	-	1	180.00	2	250.00	3,626.00
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

4V/6K	10	2,030.00	10	467.50	1	302.00	0	-	2	1,190.00	1	180.00	2	250.00	4,419.50
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

5V/7K	12	2,436.00	12	561.00	1	302.00	2	896.00	1	595.00	1	180.00	2	250.00	5,220.00
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

6V/8K	14	2,842.00	14	654.50	1	302.00	0	-	3	1,785.00	1	180.00	2	250.00	6,013.50
VVS-nr.	087274.215		087277.470		046217.415		046217.445		046217.446		046269.216		046615.126		

Roth Quickskab (vandtæt)			
Roth Quickskab 400 x 550 x 96		Roth Quickskab 550 x 550 x 96	
3,331.00		3,967.00	
Antal	Pris	Antal	Pris

1	3,331.00		
046297.504			

1	3,331.00		
046297.504			

		1	3,967.00
		046297.506	

		1	3,967.00
		046297.506	

		1	3,967.00
		046297.506	

1	3,331.00		
046297.504			

1	3,331.00		
046297.504			

		1	3,967.00
		046297.506	

		1	3,967.00
		046297.506	

		1	3,967.00
		046297.506	

Til Roth QuickBox® kan du bruge	
	VVS-nr.
Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm	087367.233
Roth MultiPex® rør i rør Plus 15 x 2,5 mm	087368.233
Roth MultiPex® rør i rør X-Plus 15 x 2,5 mm	087205.215

Ramme til Quickskab		
	VVS-nr.	Stk. pris
Roth dør + ramme 400 mm	046297.514	1.393,00
Roth dør + ramme 550 mm	046297.516	1.653,00

Din kontaktperson hos Roth Danmark A/S

Eksternt salg



Glenn Adsboel
Salgschef Danmark

Mobil: +45 30 45 77 87
E-mail: glenn.adsboel@roth-danmark.dk



Rene Højen Pedersen
Distriktsansvarlig/VVS-tekniker

Mobil: +45 20 35 35 65
E-mail: rene.pedersen@roth-danmark.dk
Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm



Thomas Schultz
Distriktsansvarlig

Mobil: +45 21 39 07 16
E-mail: thomas.schultz@roth-danmark.dk
Midt-, Vest-, og Sydsjælland samt
Lolland og Falster



Palle Madsen
Distriktsansvarlig/VVS-tekniker

Mobil: +45 40 43 86 72
E-mail: palle.madsen@roth-danmark.dk
Fyn, Midt- og Sønderjylland



Karsten Øster
Distriktsansvarlig

Mobil: +45 24 42 66 83
E-mail: karsten.oester@roth-danmark.dk
Nord- og Midtjylland

Internt salg/teknisk support



Henrik Boe Jacobsen
Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 07
E-mail: henrik.jacobsen@roth-danmark.dk



Sæbjørn Ennistig
Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 08
E-mail: sabjorn.ennistig@roth-danmark.dk



René Rich
Internt salg/teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 18
E-mail: rene.rich@roth-danmark.dk

Projekt



Bo Engell Christensen
Projektkoordinator

Direkte: +45 47 33 97 06
E-mail: bo.christensen@roth-danmark.dk

Marketing



Pia Rasmussen
Marketingansvarlig

Direkte: +45 47 33 97 15
E-mail: pia.rasmussen@roth-danmark.dk

Ledelse og markedssupport



Per Kronil
Group Market Director, North Europe

Direkte: +45 47 33 97 01
E-mail: per.kronil@roth-danmark.dk

Business Development



Ken Jakobsen
Salgschef, Business Development

Mobil: +45 24 85 82 54
E-mail: ken.jakobsen@roth-danmark.dk




Kim Hansen
Product Manager

Direkte: +45 47 33 97 03
E-mail: kim.hansen@roth-danmark.dk



Anja Lynge
Salgskonsulent Vipanel, Business Development

Mobil: +45 29 64 02 73
E-mail: anja.lynge@roth-danmark.dk

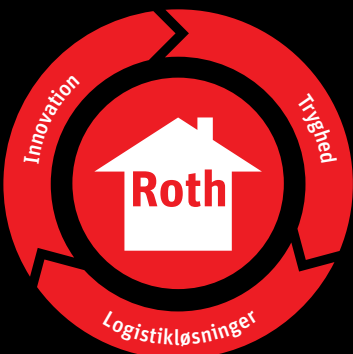

Vores erfaring er din tryghed - og vi sidder klar til at hjælpe dig

Hos Roth får du mere end bare produkter

Når du vælger Roth, får du ikke kun kvalitetsprodukter, men også en hel række af ydelser, der gør dit arbejde lettere og sikrer dine kunders tilfredshed.

Vi har et team af fageksperter, som alle har en VVS-teknisk baggrund og mange års erfaring fra branchen.

De står klar til at hjælpe dig med alt, f.eks.:

- > Tegninger
- > Dimensionering
- > Materialebestykning
- > Lovgivning
- > Kodning og opsætning af Roth gulvvarmeregulering

Vi vil gerne være med til at skabe de bedste løsninger for dig og dine kunder, både når det gælder installation, drift og vedligeholdelse af vores produkter.

Vi holder os altid opdateret på den nyeste lovgivning og de tekniske muligheder, der giver det optimale resultat. Vi bestræber vi os hele tiden på at blive bedre, være innovative, drive udviklingen og ikke kun følge den.

Du kan altid regne med os, uanset om du arbejder med et renoveringsprojekt eller et nybyggeri.

Hvis du har brug for råd eller vejledning, kan du altid kontakte vores interne support via telefon eller e-mail. Vi tager ansvar for vores produkter, også efter de er installeret.

Velkommen til Roth
- din leverandør i gulvvarme- og brugsvandssystemer.



ROTH DANMARK A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tlf. +45 4738 0121

E-mail: service@roth-danmark.dk

roth-danmark.dk