

Roth MultiPex® rør i rør X-Plus med 11 Watt selvregulerende varmekabel

Roth MultiPex® rør i rør X-Plus med 11 Watt selvregulerende varmekabel er beregnet til installationer hvor der er behov for frostsikring af brugsvands- eller varmeinstallationen. Det selvregulerende varmekabel er limet på MultiPex® røret, og sikrer direkte kontakt, og dermed bedst mulig varmeoverførsel. MultiPex® røret leveres med Roth tomrør i 28 eller 42 mm til beskyttelse af både MultiPex® røret og varmekablet. Tomrøret har 20 mm Roth X-Plus rørisolering der giver optimal isolering af installationen.

Det selvregulerende varmekabel kommer færdigsamlet, med stikprop og endeaftlutning. På denne måde skal du kun forholde dig til installationen, og til sidst tilslutte varmekablet i en 230V kontakt. Er der behov for afkortning af kablet skal elinstallationen udføres af en autoriseret elinstallatør. Dette omfatter også tilslutning af evt. termostat med ekstern føler på for eksempel brugsvands installationer. Vejledning til termostaten medfølger i termostatsens emballage.

Anvendelsesområde

Direkte frostsikring af vand til maskiner, skurvogne og andre bygninger hvor der er risiko for frost. Denne type rør vil typisk blive anvendt i forbindelse med midlertidige installationer. Roth MultiPex® rør i rør X-Plus med 11 Watt selvregulerende varmekabel kan frakobles og genanvendes efter behov.

OBS ! Produktet må ikke anvendes til drikkevands installationer uden en Roth termostat til MultiPex® rør i rør X-Plus (VVS-nr. 466781.110) Ekstern føler skal placeres direkte i tomrøret. Termostaten sikrer at det kolde brugsvand ikke opvarmes over indstillet temperatur (anbefalet 6 grader).

Tekniske data

Roth MultiPex® rør i rør 15 mm/28 mm tomrør.
20 mm isolering inkl. præmonteret 11 Watt selvregulerende varmekabel. Ruller á 60 meter.
VVS-nr. 087205.515


Roth MultiPex® rør i rør 22 mm/42 mm tomrør.
20 mm isolering inkl. præmonteret 11 Watt selvregulerende varmekabel. Ruller á 60 meter.
VVS-nr. 087205.522

For yderligere teknisk data om Roth MultiPex®, henviser vi til Roth MultiPex® installation og datablad. Roth MultiPex® er VA og Kiwa godkendt.

Selvregulerende varmekabel	11 (W/m) maks. 60 m.
Type kabel/rør	11 TTM-2-BO/MultiPex®
Dimension kabel/rør	8,4 x 5,6 mm / 15 x 2,5 mm & 22 x 3,0 mm
Min. bukkeradius kabel/rør	30 mm/5 x dia.
Forsyningsspænding, kabel	230V
Maks. driftstemperatur kabel/rør	65°C/70°C - 10 bar
Min. installationstemperatur kabel/rør	-45°C/-20°C
Opstartsbelastning, kabel	10/16A
Isolering brandklassificering	E (må kun anvendes indendørs hvis nedstøbt i beton)



Snit i varmekabel

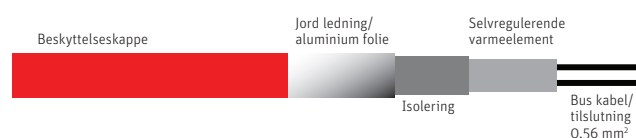

Tilbehør

Roth termostat til MultiPex® rør i rør X-Plus	VVS-nr. 466781.110
Roth tilbehørskit til varmekabel	VVS-nr. 466781.310