# Geberit Mepla overgangsstykke med innvendige gjenger

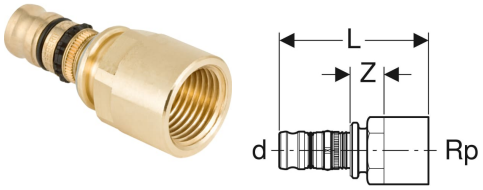


Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | Rp | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.555.00.5 | 2472563 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 " | 5.6 cm | 1.8 cm |
| 601.556.00.5 | 2472933 | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 " | 5.9 cm | 1.7 cm |
| 602.555.00.5 | 2472565 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 5.9 cm | 1.8 cm |
| 602.556.00.5 | 2472567 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 6.1 cm | 1.9 cm |
| 603.556.00.5 | 2472569 | 20 | 26 mm | 3/4 " | 6.6 cm | 1.9 cm |
| 603.557.00.5 | 2472572 | 20 / 25 | 26 mm | 1 " | 7.1 cm | 2.2 cm |
| 604.557.00.5 | 2472574 | 25 | 32 mm | 1 " | 6.7 cm | 2.2 cm |
| 604.558.00.5 | 2472575 | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 7.4 cm | 2.3 cm |
| 605.557.00.5 | 2472576 | 32 / 25 | 40 mm | 1 " | 7.5 cm | 2.4 cm |
| 605.558.00.5 | 2472578 | 32 | 40 mm | 1 1/4 " | 7.7 cm | 2.4 cm |
| 605.559.00.5 | 2472577 | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 " | 8.4 cm | 2.5 cm |
| 606.559.00.5 | 2472579 | 40 | 50 mm | 1 1/2 " | 8.8 cm | 2.7 cm |
| 606.560.00.5 | 2472581 | 40 / 50 | 50 mm | 2 " | 9.7 cm | 3.2 cm |
| 607.560.00.5 | 2472582 | 50 | 63 mm | 2 " | 12.7 cm | 3.3 cm |
| 607.561.00.5 | 2472583 | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 " | 13.3 cm | 3.5 cm |
| 608.561.00.5 | 2472585 | 65 | 75 mm | 2 1/2 " | 14.7 cm | 2.9 cm |