


Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind

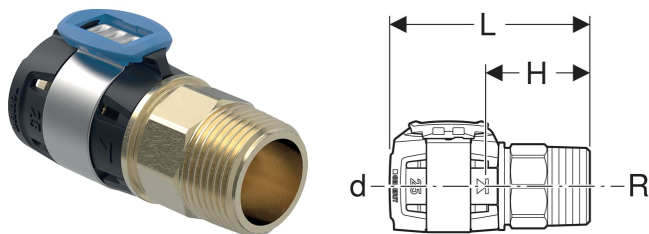

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand

- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

EGENSKABER

- Presseindikator

TEKNISKE DATA

Materiale Blyfri siliciumbronze

Varenr.	W5 nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	L cm	H cm	SW mm
620.300.00.1	088546016	12 / 10	16	3/8	6.1	2.8	18
620.310.00.1	088546017	12 / 15	16	1/2	6.1	2.8	22
620.320.00.1	088546018	12 / 20	16	3/4	6.5	3.2	27

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
620.301.00.1	088546019	15 / 10	20	3/8	6.1	2.8	18
620.311.00.1	088546020	15	20	1/2	6.4	3.1	22
620.321.00.1	088546021	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27
620.308.00.1	088546022	15 / 25	20	1	6.4	3.1	34
620.302.00.1	088546024	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22
620.312.00.1	088546025	20	25	3/4	6.8	3.5	27
620.322.00.1	088546026	20 / 25	25	1	6.6	3.3	34
620.309.00.1	088546031	25 / 20	32	3/4	7.5	3.9	27
620.303.00.1	088546032	25	32	1	7.5	3.9	34
620.313.00.1	088546033	25 / 32	32	1 1/4	7.2	3.6	43
620.304.00.1	088546039	32 / 25	40	1	7.4	3.8	47
620.314.00.1	088546040	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
620.324.00.1	088546041	32 / 40	40	1 1/2	7.3	3.7	49

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
620.305.00.1	088546050	40	50	1 1/2	10	4.1	59
620.315.00.1	088546051	40 / 50	50	2	10.4	4.4	60
620.306.00.1	088546063	50	63	2	11	4.7	74
620.316.00.1	088546064	50 / 65	63	2 1/2	11.3	4.9	76
620.307.00.1	088546075	65	75	2 1/2	11.4	5	86