

DATABLAD

1414.0075 Udløbshus m/lodret udløb inkl. vandlås og fire vandrette sideindløb (Grå)



Varenummer 1414.0075

VVS nummer 155013613

Med sideindløb og lodret udløb Ø75.

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring.

Glidemiddel til gummipakninger medfølger.


NB: Udløbshuset har 3 anvendelsesmuligheder:

- Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to øverste sidestudse som indløb fra en ekstern enhed – så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.
- Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.


- Anvendes de to nederste sideindløb skal du uanset placering af Unidrain vandlåsen etablere en ekstern vandlås.

1414.0075 Udløbshus m/lodret udløb inkl. vandlås og fire vandrette sideindløb (Grå) - Udløbshus Ø75 mm lodret Ø40 side inkl. vandlås


Varenummer	VVS nummer	Vægt ekskl. emballage
1414.0075	155013613	0.8300
Vægt inkl. emballage	Materiale	Vandlås
0.928	Plast (PP)	Med vandlås
Armatur 300+udløbshus (mm)	Armatur 600+udløbshus (mm)	Armatur 700+udløbshus (mm)
255	259	260
Armatur 800+udløbshus (mm)	Armatur 900+udløbshus (mm)	Armatur 1000+udløbshus (mm)
261	262	263
Armatur 1200+udløbshus (mm)	Kapacitet	Udløb
265	1,85 l/s	Ø75 mm
Sideindløb	Farve	
4 stk Ø40 (åbnes efter behov)	Grå	

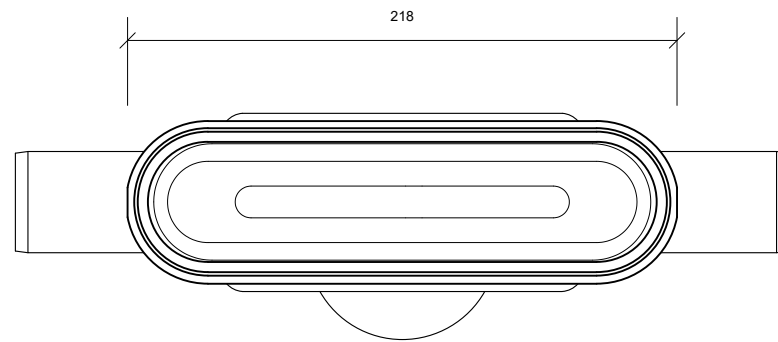

Plan/Plan/Draufsicht

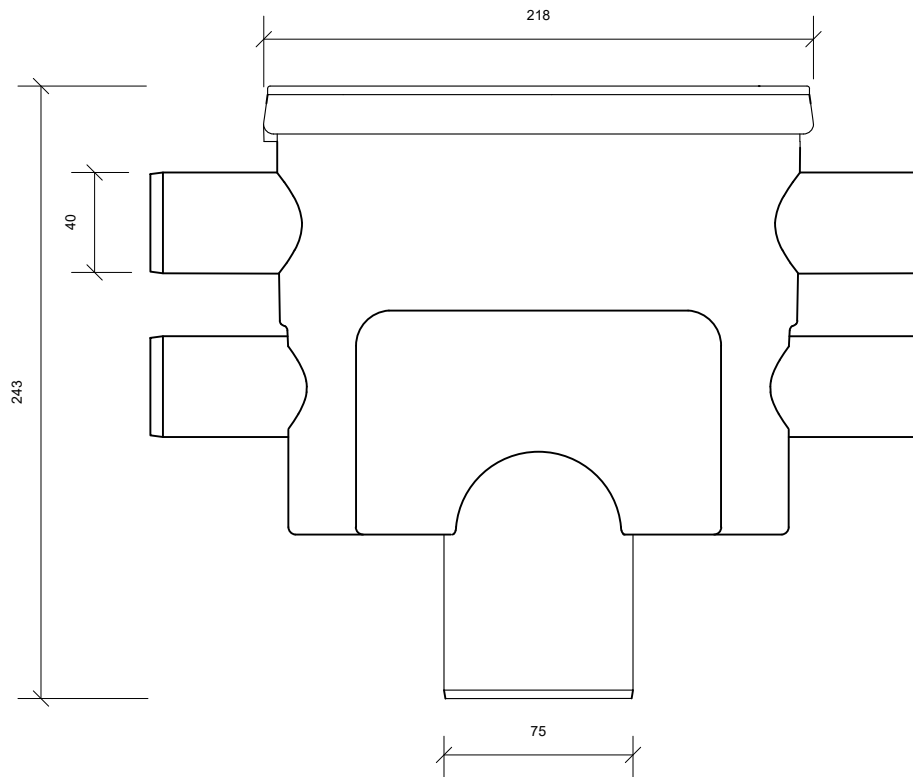

Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

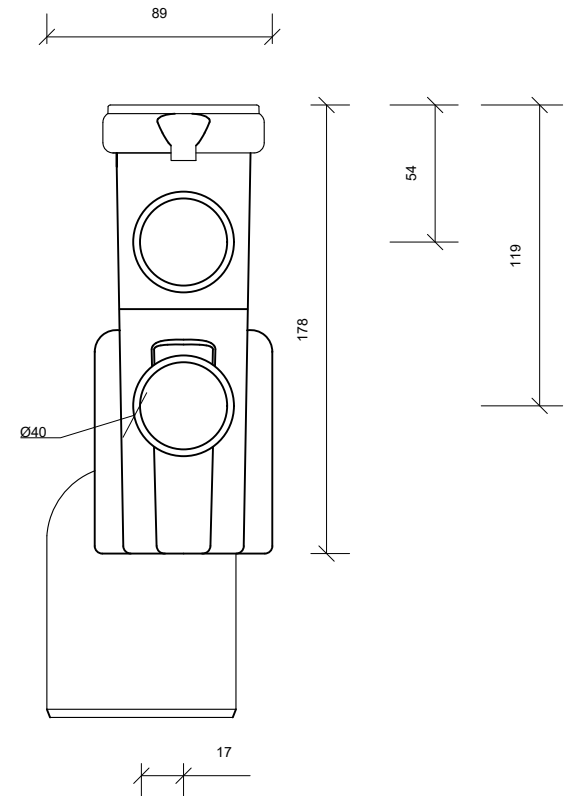

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK Udløbshus | linje | Ø 75 mm lodret, Ø 40 mm sideindløb, inkl. vandlås
 EN Outlet unit | line | Ø 75 mm vertical, Ø 40 mm side inlet, incl. water trap
 DE Ablaufgehäuse | Linie | Ø 75 mm vertikal, Ø 40 mm Seiteneinlauf, inkl. Geruchsverschluss



2014-10-01

1:2

Rev.

Art-no.

1414.0075