


ACO Pipe, Lige rør DN40

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske stød
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Med EPDM-tætningsring

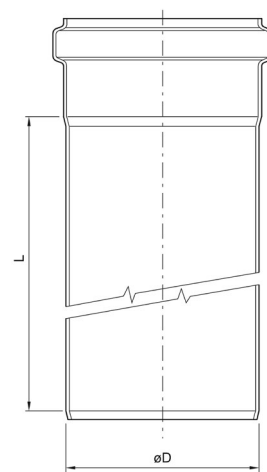

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

Vare tekniske data

Mål					
Nominal rør str.	Længde (L)	Dimension (D)	Materiale	Vægt	Varenummer
	[mm]	[mm]		[kg]	
DN 40	150	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	0.20	417304
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.20	417320
	250	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	0.30	417306
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.30	417322
	500	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	0.60	417308
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.60	417324
	750	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	0.80	417310
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.80	417326
	1000	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	1.10	417312
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.10	417328
	1500	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	1.60	417314
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.60	417330
	2000	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	2.10	417316
			EN 1.4404 / AISI 316L	2.10	417332
	2500	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	2.80	417260
			EN 1.4404 / AISI 316L	2.80	417262
	3000	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	3.10	417318
			EN 1.4404 / AISI 316L	3.10	417334
	4000	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	4.10	417264
			EN 1.4404 / AISI 316L	4.10	417270
	5000	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	5.10	417266
			EN 1.4404 / AISI 316L	5.10	417272
	5950	Ø40	EN 1.4301 / AISI 304	6.10	417268
			EN 1.4404 / AISI 316L	6.10	417274

For mere information:

www.aco.dk